

Stufen & Rampe

FSW22900-0900



Produktnummer FSW22900-0900

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	101x415x163 cm
Empfohlenes Alter	13+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	●



Mehr Infos in der KOMPAN Fit App



Das Trainingsgerät Stufen & Rampe ähnelt einigen gewöhnlichen Alltagshindernissen, zum Beispiel Treppen oder Hängen. Die einfachste Übung ist das einfache Auf- und Abgehen auf dem Gerät, aber mit verschiedenen Variationen in der Übung können auch spezifischere Fähigkeiten trainiert werden. Das Gleichgewicht kann z. B. verbessert werden

oder auch die Konzentration. Die Stufen sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Normal oder sehr steil. Sie können auch für einfache aber effektive Übungen wie z. B. Ausfallschritte genutzt werden. Die Fähigkeit, sicher auf einer geneigten oder abfallenden Ebene zu gehen, ist für ältere Menschen sehr wichtig. Wenn die Körperhaltung nicht richtig

an die Oberfläche angepasst ist, ist das Risiko eines Sturzes erhöht. Mit Unterstützung des Geländers kann diese Fähigkeit in einer sicheren Umgebung trainiert werden.


Stufen & Rampe

FSW22900-0900


KOMPAN



Die vier Stufen haben eine Grösse von 900 x 280 mm und sind 171 mm hoch.

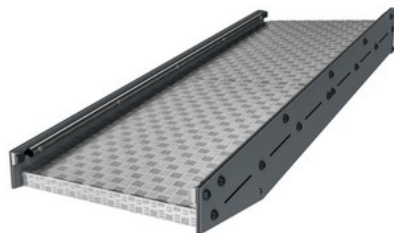

Die Rampe ist mit einem Winkel von 15 Grad montiert und hat eine Länge von 2300 mm. Die Rampe besteht aus 5 mm dickem Aluminiumblech mit einem Anti-Rutsch-Muster.

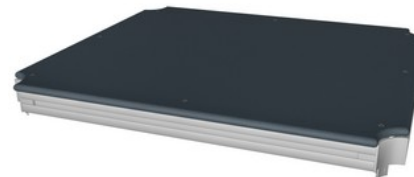

Alle Plattformen werden durch speziell druckgeformte Aluminiumverbindungen gestützt und können je nach Wunsch befestigt werden. Die HPL-Plattformen sind 17,8 mm stark und besonders beständig gegenüber Abnutzung. Die einzigartige KOMPAN Oberfläche sorgt zudem für Rutschfestigkeit und Sicherheit.

Produktnummer FSW22900-0900

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	69 cm
Fläche des Fallraums	26,5 m ²
Gesamt-Montagezeit	11,5 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,39 m ³
Betonbedarf	0,12 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	391 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

CircularHDPE	Lebenslang
Pfosten	10 Jahre
HPL-Plattformen	15 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Die Geländerhöhe beträgt 930 mm und der Abstand zwischen den Geländern 900 mm. Das für das Geländer verwendete Material ist feuerverzinkter Stahl mit einem Durchmesser von 38mm, was einen guten Halt und eine Unterstützung für das Handgelenk bietet.



Das Informationsschild besteht aus PA6 (Polyamid) und zeigt die wichtigste Übung und einen QR-Code. Nach dem Scannen führt der QR-Code zu einer animierten Darstellung der Übung und bietet die Möglichkeit, die KOMPAN Sport & Fitness App herunterzuladen, die eine grosse Anzahl von Übungen und Workouts bietet.



Die Pfosten bestehen aus Ø 101,6 x 2 mm starkem, bandverzinktem Stahl und sind pulverbeschichtet - ein hervorragender Schutz bei allen Wetterbedingungen.





Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
FSW22900-0900	1.536,46	5,88	55,55

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for “Fitness”, meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager “FAZ10100-0900” version: 27-10-2025. The supporting documentation “KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2” and “Emissions factors, EPD’s and ecoinvent 3.11_2025” was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer’s attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn’t completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027


Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Stufen & Rampe


FSW22900-0900

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

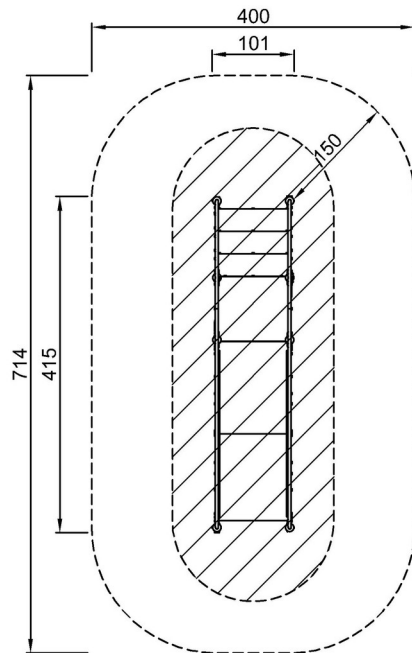

FSW22900
*69cm
**163cm
***26.5m²

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

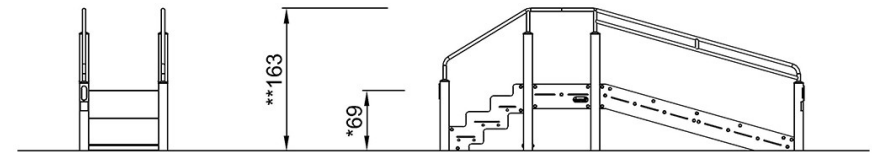

FSW22900

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)