

Sentier du bosquet

CRP200101



Référence CRP200101-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH	311x96x217 cm
Age minimum	2+
Capacité idéale (utilisateurs)	4
Options de couleurs	  



Le Sentier du Bosquet est une combinaison polyvalente et transparente d'activités d'escalade et de rencontre qui attirera encore et encore les enfants. Le slalom d'activités invite à des jeux intemporels comme "le sol est fait de lave" qui, en plus d'être amusant, entraîne l'agilité, l'équilibre et la coordination des enfants lorsqu'ils sont dans une unité

comme le Honeycomb Trail.



Sentier du bosquet

CRP200101



Pont de filet de slalom

Physique: tous les muscles sont sollicités pour se tenir fermement lors de la traversée du pont. L'équilibre, la coordination et la conscience de l'espace sont stimulés, ce qui favorise la capacité à naviguer en toute sécurité dans l'espace. **Socio-émotionnel:** le respect du tour de rôle et la coopération lors des dépassements. **Cognitive:** la compréhension de lien de cause à effet est soutenue par l'effet rebond du mouvement des autres.



Sentier du bosquet


CRP200101




Les cordes sont constituées de torons PES (Polyéthersulfone) stabilisés aux UV avec un renfort interne en acier. L'emballage en polyester est fondu par induction sur chaque brin pour obtenir une excellente résistance à l'usure et à la déchirure.



Les crochets en « S » de Corocord sont universellement utilisés dans les produits Corocord. Les tiges en acier inoxydable de 8 mm avec bords arrondis sont pressées autour des cordes avec une pince hydraulique spéciale, ce qui en fait le connecteur idéal : sûr, durable et anti-vandalisme, tout en permettant le mouvement typique des structures ludiques à cordes.

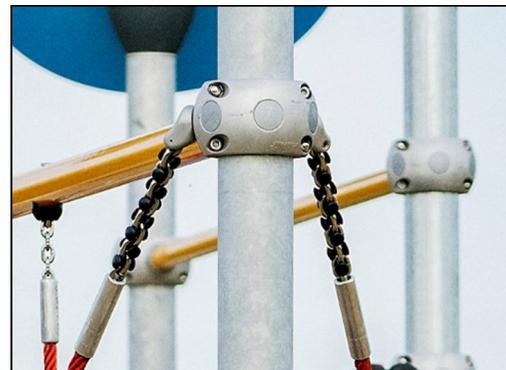

Les pinces intelligentes Corocord sont soigneusement conçues dans les moindres détails pour assurer une flexibilité supérieure dans un matériau en aluminium de haute qualité. Les pinces intelligentes sont fixées autour des poteaux avec quatre boulons en acier. Les points d'attache non utilisés sont fermés par des capuchons en polyamide (PA).

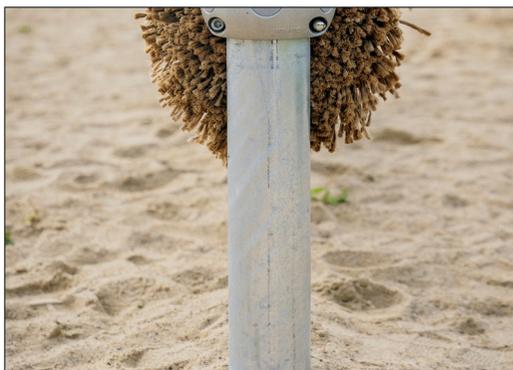

Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.



Toutes les plateformes sont soutenues par une unique structure en acier, possédant des supports et fixations multiples. D'une épaisseur de 17,8 mm, les plateformes HPL offrent une très grande résistance à l'usure et sont équipées d'une texture de surface antidérapante propre à KOMPAN.



Le cadre porteur est fait d'acier carbon de Ø48,3mm x 4 mm, avec une surface galvanisée par immersion à chaud conforme à la norme ISO1461, et un revêtement de poudre anti corrosion de classe C3 selon la norme ISO12944-2. La teneur en plomb des surfaces est inférieure à 90 ppm.

Référence CRP200101-0901

Installation

Hauteur de Chute Max.	38 cm
Zone de sécurité	22,2 m ²
Temps total d'installation	5,5
Volume d'excavation	0,60 m ³
Volume de béton	0,34 m ³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	192 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheviller ✓

Garantie

Corde Corocord	10 ans
EcoCore HDPE	Garanti à vie
Acier galvanisé	Garanti à vie
Ponts PP	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans

EN
1176
compliant

Données sur le développement durable

CRP200101



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
CRP200101-0901	430,82	3,69	45,16

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Sentier du bosquet

CRP200101

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

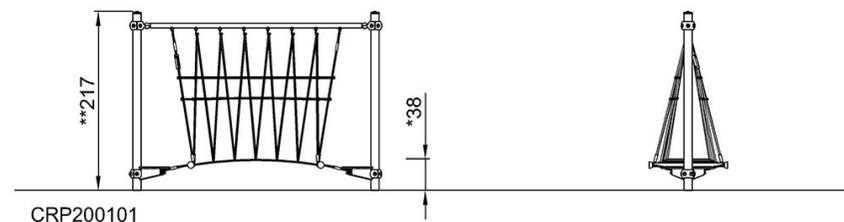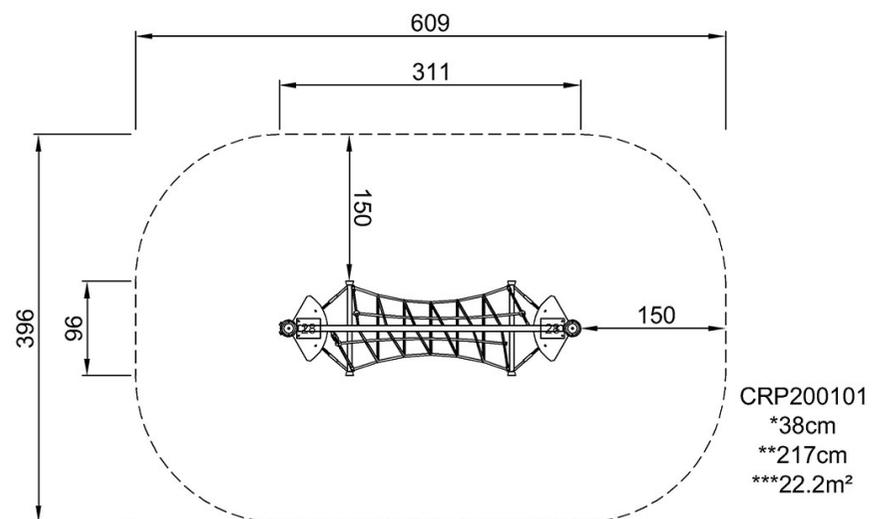

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)