

Bergsteigerseil mit EPDM

CRP630301-0901

KOMPAN 

Produktnummer CRP630301-0901

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	261x17x137 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	



Mit anpassbarer Länge und Neigung regt das Bergsteigerseil die Kinder immer wieder zum Spielen an. So lädt es dazu ein und hilft, steile Hügel zu erklimmen. Die wunderbare Kombination, die Füße auf den Hügel zu stellen, sich am Seil festzuhalten und zurückgelehnt nach oben zu laufen, ist immer wieder ein spannendes Erlebnis. Diese


Bewegungskombination macht nicht nur Spaß, sondern trainiert auch die Grobmotorik und die Muskulatur. Das Greifen des Seils trainiert Hände, Arme und Oberkörper, das Aufsteigen trainiert die Beine und das Zurücklehnen und Anspannen des Rumpfes übt die Rumpfmuskulatur. Die Motorik wird intensiv geübt: Raumgefühl,

Gleichgewichtssinn und Koordination. Das fördert das allgemeine motorische Selbstvertrauen des Kindes und schult z. B. die Fähigkeit, Entfernungen einzuschätzen – wichtig im Strassenverkehr.



Bergsteigerseil mit EPDM

CRP630301-0901



Bergsteigerseil mit Gummischeiben

Physisch: trainiert die Kreuzkoordination, das Gleichgewicht und die Muskelkraft. Die Kreuzkoordination stimuliert auch die intermodale Wahrnehmung, die für Fähigkeiten wie das Lesen notwendig ist.

Sozial-Emotional: die Gummischeiben definieren Abschnitte, so dass die Kinder beim gemeinsamen Abseilen die Fähigkeit entwickeln, sich abzuwechseln und zusammenzuarbeiten.



Bergsteigerseil mit EPDM


CRP630301-0901



Seile aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyestergarn besteht aus +95% Post-Consumer-Materialien und wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen, um eine hervorragende Verschleissfestigkeit zu erreichen.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Corocord Smart Schellen sind bis ins kleinste Detail durchdacht, um eine überragende Flexibilität aus hochwertigem Aluminium zu gewährleisten. Die Smart Schellen werden mit vier Stahlbolzen um die Pfosten herum befestigt. Nicht verwendete Befestigungspunkte werden mit Kunststoff-Kappen verschlossen.



Die Corocord-Seilspielgeräte können je nach Kundenwunsch angepasst werden und sind in acht verschiedenen Seilfarben erhältlich. Die Auswahl reicht vom schlichten, ausdrucksstarken Schwarz über natürliche, gedeckte Grüntöne bis hin zu einer Palette aus auffälligen Signalfarben.



Bergsteigerseile sind ideale Kletterspielprodukte, die in anpassbaren Längen für Hügel mit einer Neigung von 20-60° erhältlich sind.

Produktnummer CRP630301-0901

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	15,1 m²
Gesamt-Montagezeit	2,2 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,95 m³
Betonbedarf	0,53 m³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	35 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ketten	10 Jahre
Corocord-Seil	10 Jahre
EPDM-Bestandteile	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

CRP630301-0901

149,97

6,19

42,26


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Bergsteigerseil mit EPDM


CRP630301-0901

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

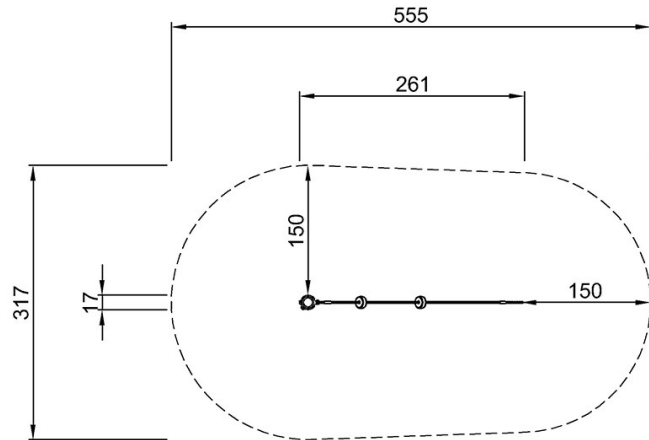

CRP630301
**137cm
***15.1m²

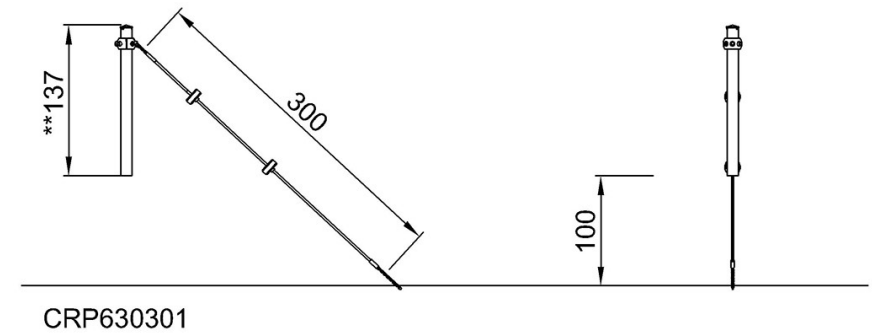

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)