

Portaalschommel H:2,5m, nestschommel + 2 zitjes

KSW92011


KOMPAN
Let's play



Item nummer KSW92011-0910

Algemene Product Informatie

| | |
|------------------|----------------|
| Afmetingen LxBxH | 669x184x255 cm |
| Leeftijdsgroep | 2+ |
| Speelcapaciteit | 8 |
| Kleuropties | ● |

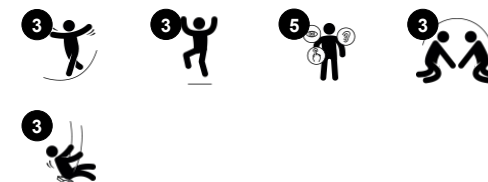

Deze 2,5 meter hoge Portaalschommel met een nestschommel is gecombineerd met 2 individuele schommelzitjes en is echt een favoriet in de speeltuin, kinderen zijn er dol op! Deze portaalschommel is uitgevoerd met een gegalvaniseerde bovenligger en antraciet gepoedercoate staanders. Kies of je even alleen gaat schommelen of toch samen met je vrienden in het grote schommelnest gaat! De

twee identieke schommelzitjes maken het plezier compleet, wie kan het hoogste schommelen? Kinderen leren om de beurt te schommelen en samen te werken. De nestschommel is geschikt voor kinderen van alle leeftijden en vaardigheden, wat betekent dat schommelen een gezamenlijke ervaring kan zijn. Schommelen traint de behendigheid, evenwicht en coördinatie, evenals het ruimtelijk

inzicht. De nestschommel biedt de mogelijkheid om te staan, te zitten, te liggen en eraf te springen. Al deze activiteiten ondersteunen de ontwikkeling van arm-, been- en rompspieren en de opbouw van botdichtheid, waarvan het grootste deel wordt opgebouwd tijdens de eerste levensjaren.



Portaalschommel H:2,5m, nestschommel + 2 zitjes

KSW92011

KOMPAN
Let's play




Verticale palen van thermisch verzinkt staal of gepoedercoat op voorverzinkt staal. Schommelframe eindstukken en dwarsbalk van thermisch verzinkt staal of gepoedercoat op thermisch verzinkte stalen basis.



Door KOMPAN ontworpen schommelhangers van roestvast staal met een anti-draaifunctie voor intensief gebruik. De hangers zijn aan de dwarsbalk bevestigd op een gelaste beugel met twee bouten, de lagers zijn ingebed met siliconenvet en hoeven niet verder gesmeerd te worden.



De standaardzitjes van KOMPAN-schommels zijn ontworpen voor maximale veiligheid en duurzaamheid. De tweecomponentenzitting met een PP kern en buitenrubber wordt in één handeling vervaardigd. De zittingen zijn verkrijgbaar met schommelkettingen van galvaniseerd staal of roestvast staal en geschikt voor alle schommelhoogtes.

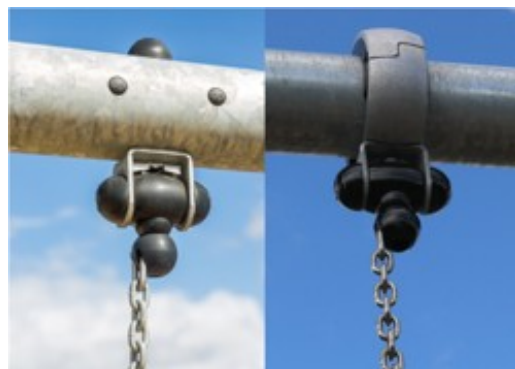

De schommel bevestigingen zijn gemaakt van hoogwaardig UV-gestabiliseerd nylon (PA6) met geïntegreerde levenslang afgedichte kogellagers. De in hoogte verstelbare kettingen worden bevestigd met een RVS haak met diefstalbestendige oogbout. Standaard zijn schommels uitgerust met anti-twistbehuizing tegen opdraaien. Alle zitjes met twee kettingbevestigingen zijn verkrijgbaar met anti-wrap bevestiging tegen het opdraaien om de bovenligger bij het hierover gooien van het zitje.



KOMPAN heeft de vogelnestschommels zo ontworpen dat ze lichtgewicht zijn en voldoen aan de wereldwijde veiligheidsnormen. De zachte, schokabsorberende bumpers met antislippoppervlak maken de schommelstoel uiterst gebruiksvriendelijk. Kies tussen een touwversie met versterkt PA-touw of een gegoten PE-versie. Beide zijn voorzien van zachte rubberen bumpers.



Uniek ontworpen zitjes voor peuters: Babyzitje van rubber. Peuterzitje van PUR met vier kettingophangingen voor een gemakkelijke beweging. Wiegzitje. You & Me schommelzitje voor volwassenen/kinderen of kinderen van verschillende leeftijden om met het gezicht naar elkaar toe te schommelen.

Item nummer KSW92011-0910

Installatie informatie

| | |
|------------------------|--------------|
| Max. valhoogte | 145 cm |
| Veiligheidszone | 41,5 m² |
| Totale installatietijd | 8,7 uren |
| Graafwerk (vol.) | 1,58 m³ |
| Benodigd beton | 0,58 m³ |
| Verankeringsdiepte | 90 cm |
| Verzendingsgewicht | 350 kg |
| Verankeringsopties | Ingegraven ✓ |

Garantie informatie

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Kettingen | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |
| Stalen, thermisch verzinkte staander | Levenslang |
| Schommelhangers | 5 jaar |
| Schommelzitting | 10 jaar |



Duurzaamheidsgegevens

KSW92011



| Wieg tot poort A1-A3 | Totale CO ₂ -uitstoot | CO ₂ e/kg | Gerecycleerde materialen |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| KSW92011-0910 | 647,91 | 2,59 | 54,56 |

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Portaalschommel H:2,5m, nestschommel + 2 zitjes

KSW92011

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

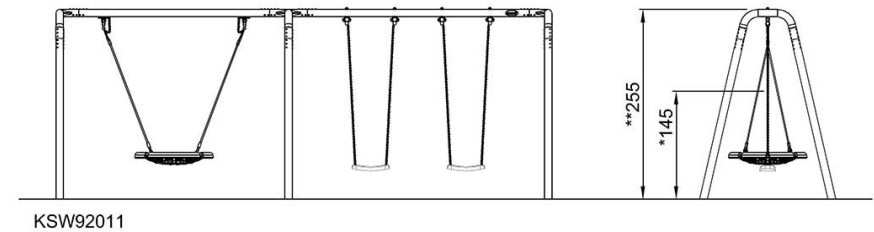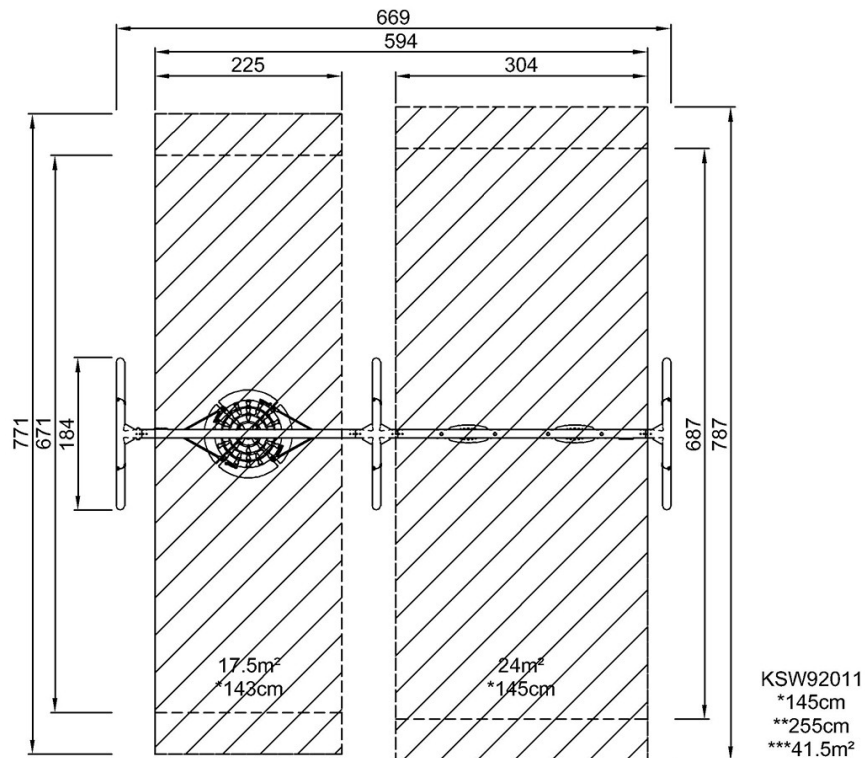

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)