

Tankstellen-Zapfsäule 1

NRO511-0012



Produktnummer NRO511-0012

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	20x44x108 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	



Diese Tankstellen-Zapfsäule 1 eignet sich hervorragend für alle Dreiradstrecken oder Verkehrsspiele. Sie eignet sich für Rollenspiele rund um die Themen Fahren und Verkehr, was immer eine grosse phantasievolle Unterstützung für das Kind ist. Dies wird zusätzliche Attraktivität bieten und die Spielzeit verlängern. Die Zapfsäule besteht aus Gummi, und die Handgriffe sind in Kombination mit den roten, grünen und gelben Knöpfen zur

Wahl der richtigen Oktanzahl recht aufwendig gestaltet. Alles in allem fördert die Vielfalt der Materialien die Feinmotorik und den Tastsinn, besonders bei den jüngsten Spielern. Das dramatische Spiel rund um Verkehr und Tankstellen regt die kognitive Entwicklung des Kindes an, indem es das Geschichtenerzählen und die Phantasie anregt. Dies unterstützt die Denkfähigkeiten des Kindes zusammen mit der Fähigkeit zu verhandeln und sich einzufühlen,

beides wichtige Fähigkeiten, um grossartige Spielgefährten zu sein. Dieses Produkt ist auf Nachfrage als FSC® zertifiziertes (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar. Wichtiger Hinweis: Bedingt durch den natürlichen Wuchs der Robinie können Massabweichungen auftreten. Aufgrund dessen können Fallraum/ Platzbedarf grösser ausfallen als dargestellt.



Tankstellen-Zapfsäule 1

NRO511-0012



Kraftstoff-Zapfpistole

Sozial-Emotional: die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zum Abwechseln wird beim Betanken von Fahrzeugen für Freunde gefördert. **Kognitiv:** das dramatische Spiel unterstützt die sprachliche Entwicklung.



Thema

Kognitiv: Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.

Tankstellen-Zapfsäule 1

NRO511-0012



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.



Die Netze und Seile bestehen aus starkem UV-beständigem PA mit innerer Seilverstärkung. Die Seile sind induktionsbehandelt, um die Verbindung zwischen Stahl und Seil zu stärken und für eine hohe Verschleissfestigkeit des Seils zu sorgen.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.

Produktnummer NRO511-0012	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	8,7 m²
Gesamt-Montagezeit	1,7 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	43 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
NRO511-0012	48,77	1,41	5,39


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Tankstellen-Zapfsäule 1


NRO511-0012

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

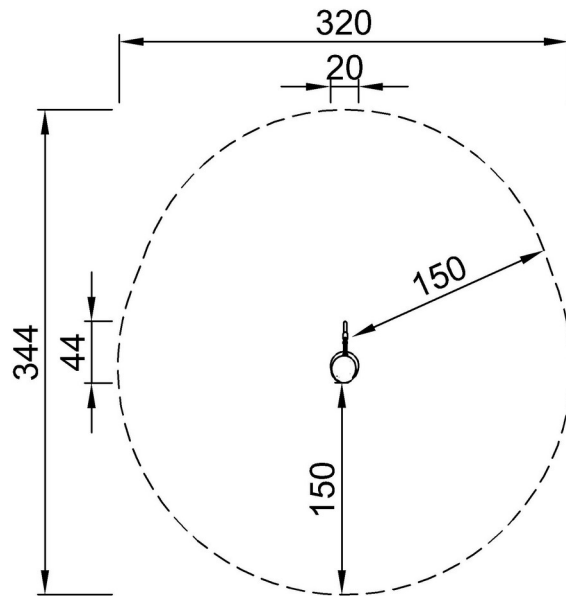

NRO511
**108cm
***8.7m²

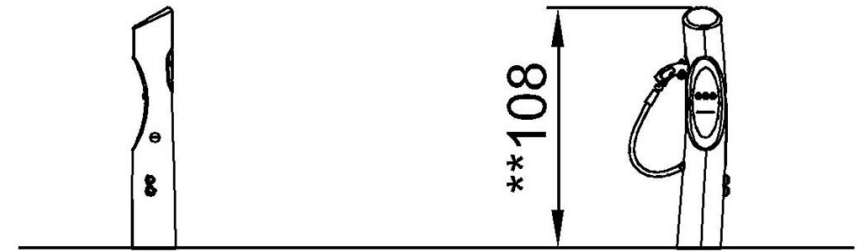

NRO511

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)