

MUGA, 12 X 24 M, Acier


FRE600201

KOMPAN
Let's play

Référence FRE600201-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH	2382x1390x503 cm
Age minimum	3+
Capacité idéale (utilisateurs)	-
Options de couleurs	

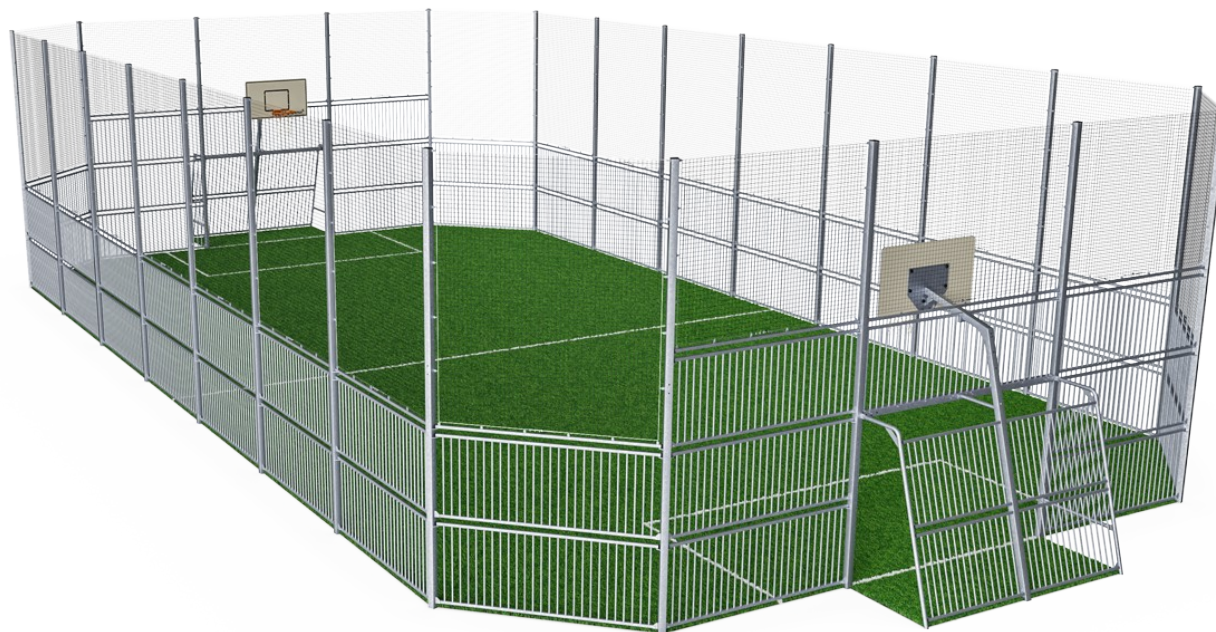

Terrain Multisports de 5 mètres de haut (MUGA) où la balle reste sur le terrain tout le temps. La partie inférieure est entièrement en acier et très durable, tandis que la partie supérieure est en maille de nylon. Le terrain multisport standard permet de jouer au football et au basket, mais il peut être équipé d'activités supplémentaires.

Garantie à vie sur les pièces de la structure qui sont galvanisées à chaud. La durabilité associée à un aspect transparent le rend idéal pour les zones à risque pour le vandalisme.

Le MUGA peut être configuré pour répondre à

- Cages de but fermées (acier ou filet)
- Basket Arrière
- cage de but de Hockey (1.5 x 1m)
- Cage de but pour panna (1.2 x 0.7 m)
- Monotube de basket
- Filet multifonctions (hauteurs ajustables)
- Panneau Cible tire au ballon
- Entrée de hockey
- Porte de maintenance
- Accès PMR
- Dimensions du terrain
- Angles à 90°
- Panneaux colorés



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

MUGA, 12 X 24 M, Acier

FRE600201

KOMPAN
Let's play



Les tubes de diamètre 21,3 mm x 2 mm d'épaisseur sont encastrés dans le panneau d'acier, pour éviter les fissures et empêcher que les tubes ne sortent du cadre en acier. Créant une solution robuste, à l'épreuve des actes de vandalisme.



Tous les composants en acier sont fabriqués en acier carbone, soudés en conformité avec la norme EN ISO 5817 et galvanisés à chaud (HDG) selon la norme ISO1461. Ce processus assure une bonne protection en toutes circonstances.



Le filet est fait d'un polypropylène noir de Ø4 mm, mieux connu sous le nom de nylon, avec une maille de 45 x 45 mm et atteignant jusqu'à 5 m de haut. Les filets garderont toutes les balles dans le MUGA en conservant de la transparence.

Référence FRE600201-0901

Installation

Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	0,0 m ²
Temps total d'installation	75,7
Volume d'excavation	2,86 m ³
Volume de béton	2,15 m ³
Profondeur ancrage	85 cm
Poids d'expédition	4.046 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheviller ✓

Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Poteau acier galvanisé à chaud	Garanti à vie
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Chaque panneau est doté de 4 bouchons thermoplastiques vulcanisés reliant les panneaux aux poteaux. Les bouchons réduisent les vibrations et donc le niveau de bruit. Les bouchons simplifieront également l'installation grâce aux écrous pré-assemblés.



Les terrains multisports de KOMPAN (MUGA) sont conçus comme un système flexible. Grâce au configurateur, vous pouvez en toute simplicité changer de taille, de hauteur, de panneaux, d'entrées et de cages de buts pour créer un MUGA qui correspond à votre environnement, votre budget et votre objectif.




3 filets au choix : Polyamide (PA), PA renforcé avec fil d'acier à l'intérieur, et chaînes en acier inoxydable qui répondent aux exigences des normes ISO1434-ISO1435 et DIN766.



Données sur le développement durable

FRE600201

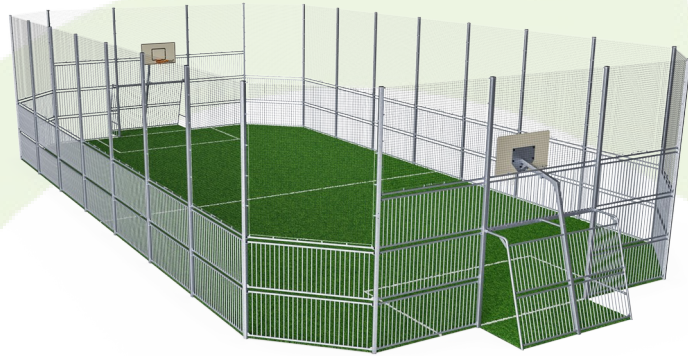

Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE600201-0901	9.232,05	2,55	49,43

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




MUGA, 12 X 24 M, Acier

FRE600201

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

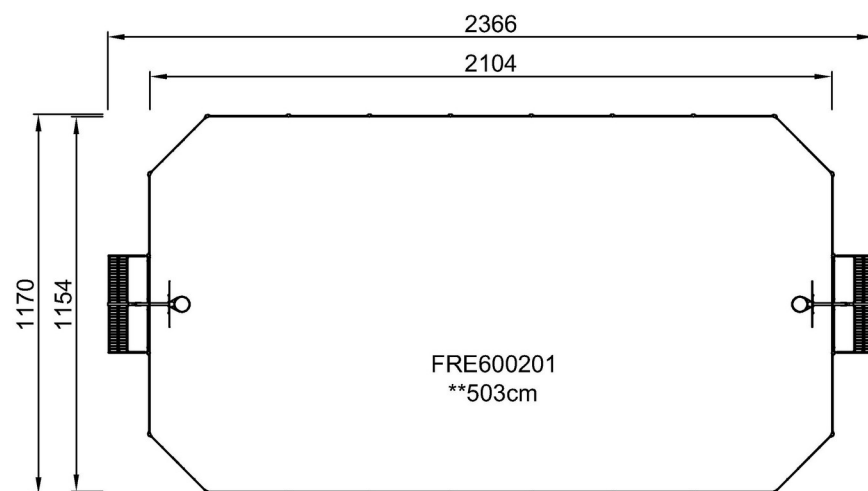

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)