


Hängematte

NRO815-1011


KOMPAN 

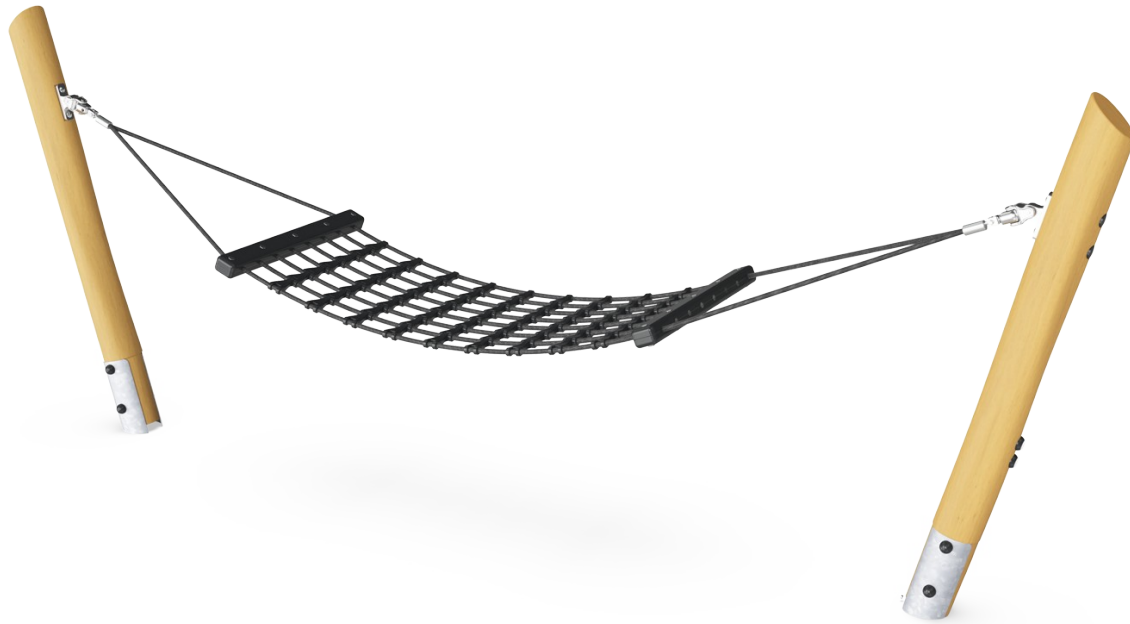

Produktnummer NRO815-1011

Allgemeine Produktinformation


Masse L x B x H	414x77x165 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	

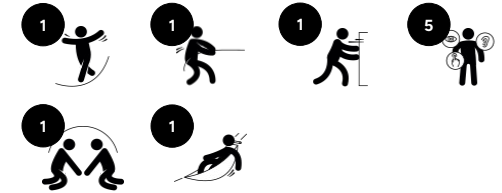

Kinder können in der Hängematte sanft oder energisch schaukeln, sich hinlegen, sitzen oder stehen und so ein ultimatives WOW-Erlebnis auf dem Spielplatz schaffen, an dessen Rekationsfreudigkeit und sozialem Potenzial Kinder aller Fähigkeitsstufen immer wieder Freude haben werden. Das Schieben und Ziehen der Freunde in der Hängematte von


einer Seite zur anderen macht Spass und trainiert zudem die Armkraft. Die Schaukelbewegung unterstützt wichtige motorische Fähigkeiten wie Gleichgewichts- und Raumgefühl. Die Schaukelbewegungen unterstützen das Rhythmusverständnis. In Kombination unterstützen diese drei Fähigkeiten die Fähigkeit des Kindes, sich

sicher im Raum zu bewegen, z.B. beim Einschätzen von Abständen und Geschwindigkeiten im Strassenverkehr. Der Gleichgewichtssinn ist grundlegend für alle anderen motorischen Fähigkeiten und unterstützt die motorische Stabilität des Kindes: Stürze zu vermeiden und länger still sitzen zu können.

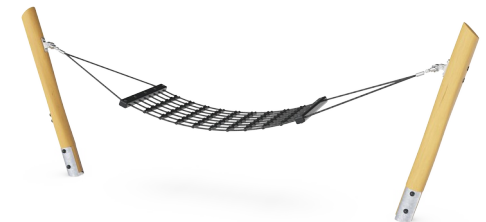

Hängematte

NRO815-1011



Doppelseile

Physisch: Schieben und Ziehen anderer. Das Halten der Seile stärkt die Armmuskulatur. Kann aus einer Rollstuhlposition heraus bewegt werden.



Hängematten-Bett

Physisch: das Hin- und Herschaukeln schult den Gleichgewichtssinn und das räumliche Vorstellungsvermögen, beides wichtig für das Abschätzen von Entfernungen. **Sozial-Emotional:** schaukeln, Teilen und Treffen mit Gruppen von Freunden. Die Fähigkeit sich untereinander abzuwechseln wird trainiert.


Hängematte

NRO815-1011

KOMPAN



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die Hängematte besteht aus stahlverstärkten, einfach geflochtenen 16 mm starken, UV-stabilisierten PES-Seilen. Das Polyestergerüst wird aus +95 % Post-Consumer-Materialien hergestellt und induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen. PES hat eine hohe Festigkeit mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Abrieb und UV-Strahlung. Die Seilschlaufen sind mit Verbindern aus Nylon (PA6) verbunden, die für eine glatte und komfortable Hängematte sorgen.



Die Bügelaufhängungen sind aus Edelstahlbügeln gefertigt und können über zwei Achsen bewegt werden. Die Flanschlager sind mit Silikon angereichert, um die Aufhängung wartungsfrei zu machen. An der Seilbefestigung befindet sich eine drehbare Verdrehsicherung, die ein Aufwickeln der Seile verhindert.



Die Robinienpfosten sind als Holz-Bodenverankerung oder als feuerverzinkte Stahl-Bodenverankerung erhältlich.

Produktnummer NRO815-1011


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	30,5 m²
Gesamt-Montagezeit	2,8 stunden
Erforderlicher Erdaushub	2,02 m³
Betonbedarf	1,38 m³
Fundamenttiefe (Standard)	101 cm
Versandgewicht	135 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
Schaukelaufhängungen	5 Jahre
CircularHDPE	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



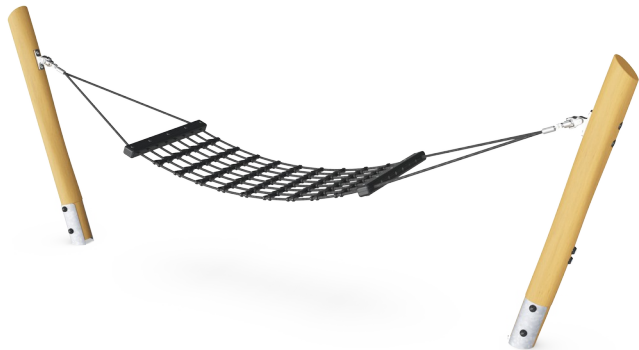

Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

kg CO₂e

CO₂e pro
kg

kg CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

%

NRO815-1011

149,35

1,36

5,61

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Hängematte

NRO815-1011

KOMPAN[®]

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

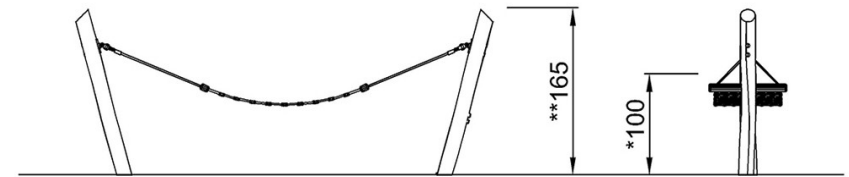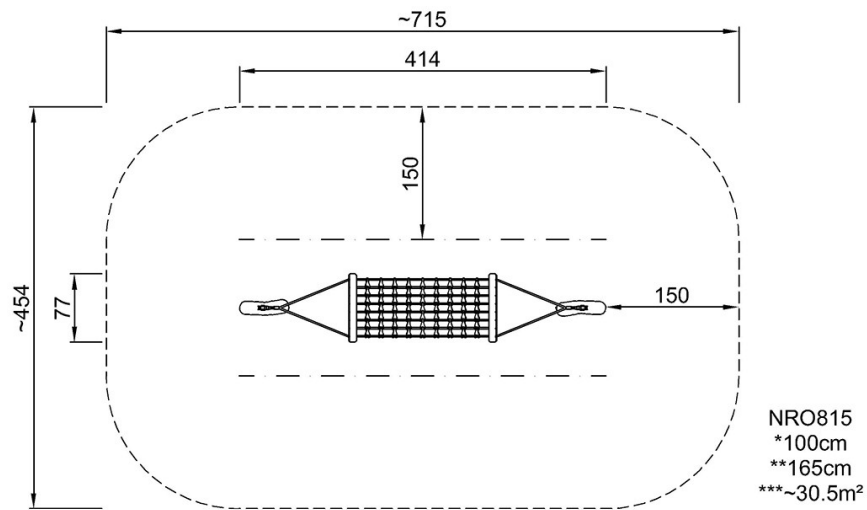

NRO815

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)