

# Balansbom - lekplatsanpassad

FPW215



Förutom löpning, hopp, klättring och krypning bör balansmoment alltid finnas med i en utmanande hinderbana. Balansbommen är uppdelad i tre sektioner med stigande svårighetsgrad. De riktiga våghalsarna kan göra övningen ännu svårare genom att balansera baklänges. Ytan på balansbommen är tillverkad av Ekogrip® paneler med ett

toppskikt av termoplastiskt gummi. Detta har en halkfri effekt för bekväm och säker träning i alla väderförhållanden.

Artikelnr. FPW21500-0900	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	535x317x45 cm
Åldersgrupp	8+
Kapacitet (användare)	3
Färgalternativ	



# Balansbom - lekplatsanpassad

FPW215



## Balansbom

**Fysisk:** tränar sinne för balans – fundamentalt för alla andra motoriska färdigheter för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

**Socioemotionell:** förmåga att turas om och förhandla när barnen passerar varandra på bommen. Rum för att sitta och pausa.



# Balansbom - lekplatsanpassad

FPW215



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.

Anslutningarna är gjorda av pressgjutet aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer och tung användning. Skruvarna som fäster anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade av zinkbrickor.



Stänger avsedda som grepp under övningar är tillverkade av varmförzinkat stål Ø38mm. En perfekt diameter för att stödja handleden när du gör dips eller handstands.

Artikelnr. FPW21500-0900

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	40 cm
Säkerhetsområde	27,8 m <sup>2</sup>
Total installationstid	3,7
Grävdjup (volym)	0,11 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	113 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

Anslutningar	10 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

FPW215



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FPW21500-0900	215,70	3,17	42,41

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Balansbom - lekplatsanpassad

FPW215

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

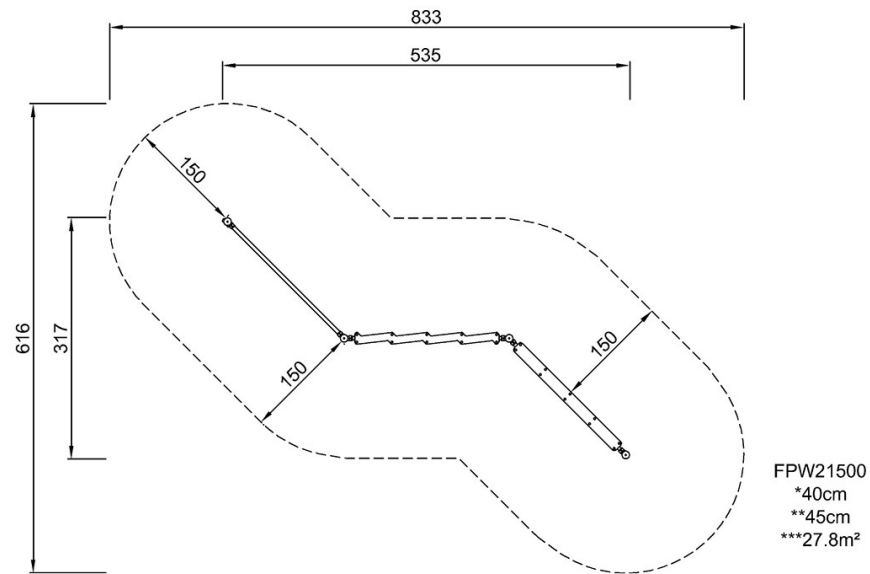

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)