

Doppel-Turn-Reck

NRO808-1011

KOMPAN



Produktnummer NRO808-1011

Allgemeine Produktinformation


Masse L x B x H	224x72x150 cm
Empfohlenes Alter	4+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	



Das Doppel-Turn-Reck ist ein Spielplatz-Liebling, Kinder lieben es absolut, darauf zu spielen! Das Doppel-Turn-Reck ermöglicht Kooperation und Teilen, in zwei verschiedenen Höhen. Es bietet Platz für mehrere Benutzer und unterschiedliche Alters- und Fähigkeitsstufen. Das Doppel-Turn-Reck ermöglicht eine Reihe von Spielaktivitäten,

vom Hängen an den Armen, um die Oberkörpermuskulatur zu trainieren, bis zum Sitzen auf den Stangen mit Freunden und dem Teilen, um sozial-emotionale Fähigkeiten zu nutzen. Die beliebteste Spielaktivität ist der Überschlag auf dem Reck, er trainiert die Propriozeption der Kinder: das Bewusstsein, wo sich Körperteile befinden und wie man

Bewegungen koordiniert, um sich durch und in den Raum zu bewegen. Es schult auch den Raum- und Gleichgewichtssinn, so dass sich das Kind sicher in der Umgebung bewegen kann.



Doppel-Turn-Reck

NRO808-1011



Reck

Physisch: die Kinder verbessern ihr Gleichgewicht und stärken ihre Rumpfmuskulatur, wenn sie sich in den Knien baumeln lassen. Arm-, Bein- und Rumpfmuskeln werden trainiert, wenn die Kinder einen Überschlag machen. **Sozial-Emotional:** die Kinder können sich treffen, Kontakte knüpfen und sich beim Auf- und Abklettern abwechseln.



Doppel-Turn-Reck

NRO808-1011



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die Turnstangen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO808-1011		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe	111 cm	
Fläche des Fallraums	14,7 m²	
Gesamt-Montagezeit	2,7 stunden	
Erforderlicher Erdaushub	0,21 m³	
Betonbedarf	0,04 m³	
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm	
Versandgewicht	129 kg	
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
Robinienholz	15 Jahre	
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang	
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang	
Ersatzteilgarantie	10 Jahre	





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
NRO808-1011	61,05	0,58	1,85



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Doppel-Turn-Reck

NRO808-1011

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

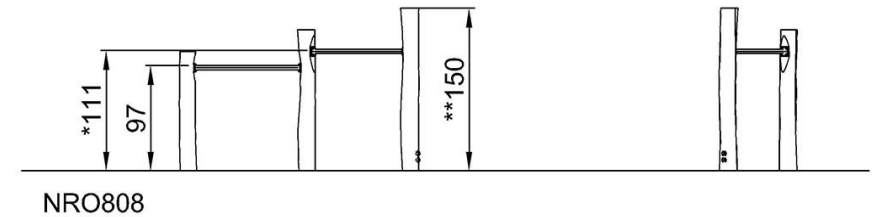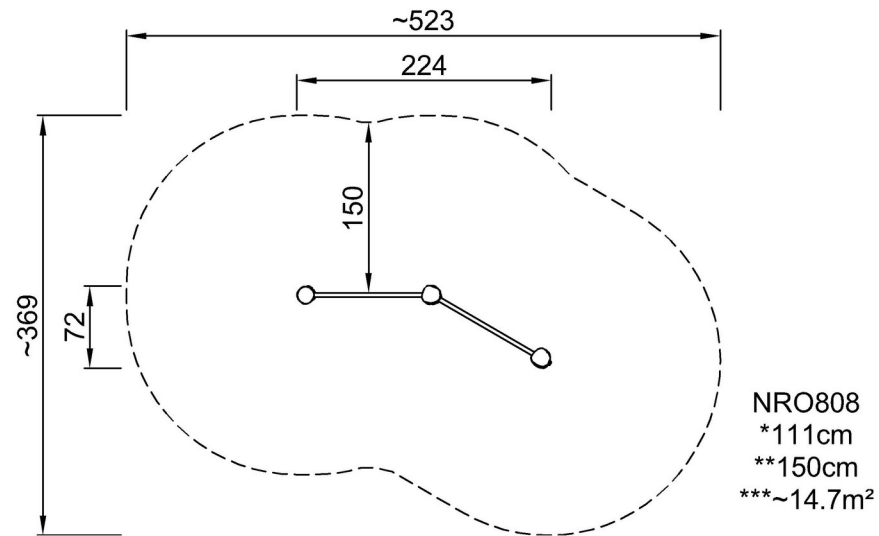

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)