

Duikelring

PCM80821



De Duikelring is een variant op het duikelrek, een geweldige klassieker onder de speeltuintoestellen. Het toestel heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op kinderen, die nooit genoeg krijgen van koppeltje duikelen. De stangen van de duikelring staan op verschillende hoogtes. Het toestel is daarom geschikt voor kinderen van alle leeftijden en met uiteenlopende vaardigheden. Dit bevordert de sociale

interactie en stimuleert samenwerking. Er zijn allerlei speelactiviteiten mogelijk, zoals klimmen, zwieren en aan je armen hangen. Deze activiteiten trainen de bovenlichaamspieren en rompspiieren. Of je gaat gezellig met je vriendjes op de stangen zitten en met elkaar kletsen, hetgeen bijdraagt aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Of koppeltjeduikelen. Koppeltjeduikelen op de duikelring stimuleert

de ontwikkeling van proprioceptie. Dankzij proprioceptie weet je wat je lichaamspositie is en waar je armen en benen zich bevinden, en hoe je bewegingen kunt coördineren om bijvoorbeeld sneller te draaien of rennen. Koppeltjeduikelen stimuleert ook de ontwikkeling van ruimtebesef en evenwichtsgevoel. Deze motorische vaardigheden zijn essentieel voor een soepele en zelfverzekerde motoriek.

Item nummer PCM80821-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	227x199x210 cm
Leeftijdsgroep	4+
Speelcapaciteit	6
Kleuropties	




Duikelring

PCM80821



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-gegalvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.

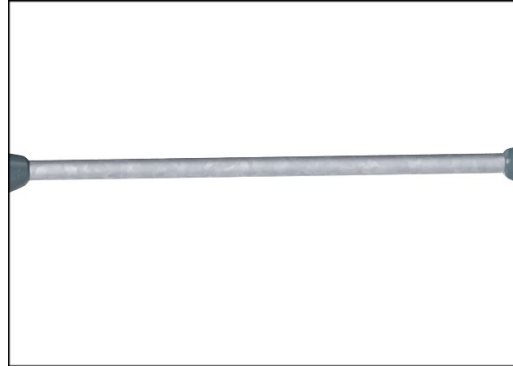

De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer PCM80821-0901	
Installatie informatie	
Max. valhoogte	198 cm
Veiligheidszone	23,1 m ²
Totale installatietijd	4,1 uren
Graafwerk (vol.)	0,16 m ³
Benodigd beton	0,09 m ³
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	138 kg
Verankeringsopties	Oppervlak ✓ Ingegraven ✓
Garantie informatie	
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Staander	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Duurzaamheidsgegevens

PCM80821



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM80821-0901	203,39	2,10	62,55

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Duikelring

PCM80821

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

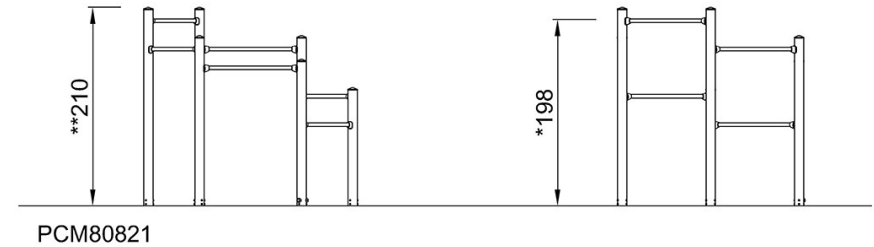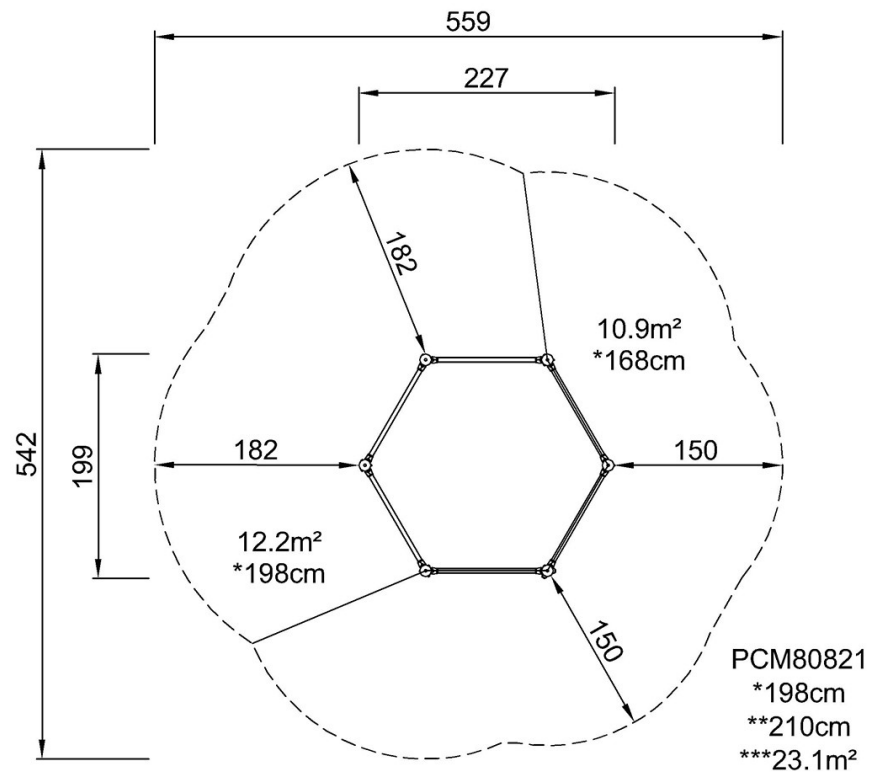

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)