



Taludglijbaan, H:3,0m, B:2,0m

KSL30904

KOMPAN
Let's play

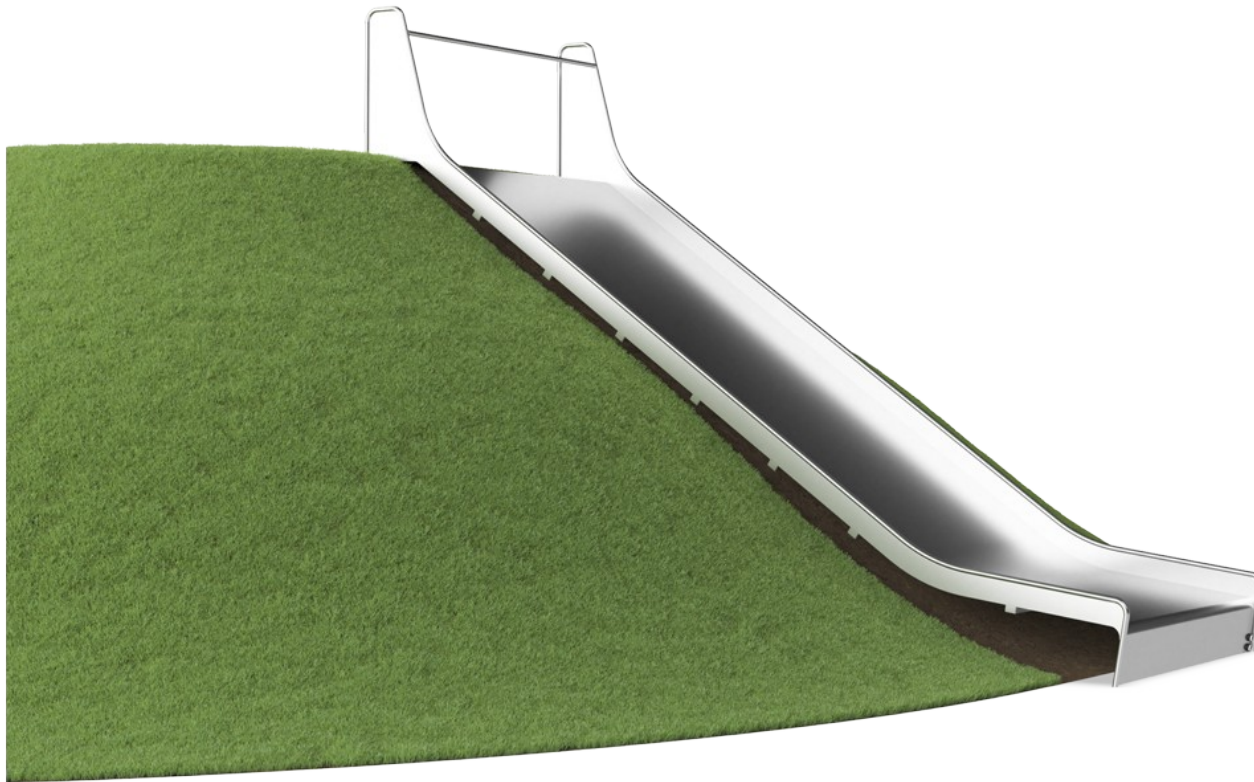


Item nummer KSL30904-0401	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	525x204x97 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	2
Kleuropties	



De extra brede taludglijbaan is erg aantrekkelijk. Kinderen maken een lus naar boven en glijden steeds weer naar beneden. De taludglijbaan is een hoofdattractie in een speeltuin. Naast de enorme sensatie van het glijden, ondersteunt de taludglijbaan kinderen ook bij het ontwikkelen van belangrijke motorische vaardigheden zoals evenwichts- en


ruimtegevoel. Deze zijn belangrijk om zelfverzekerd en veilig met de wereld om te gaan. De herhaalde lus van glijden en weer omhoog rennen is een geweldige training van cardio en spierkracht. De extra breedte voegt een zeer gewenst ruw- en struikelelement toe aan het spel, wanneer vrienden samen van de glijbaan gaan. Dit is een sociaal-emotioneel

voordeel, dat nog wordt versterkt door de samenwerkingsvaardigheden die kinderen gebruiken als ze samen van de glijbaan glijden.

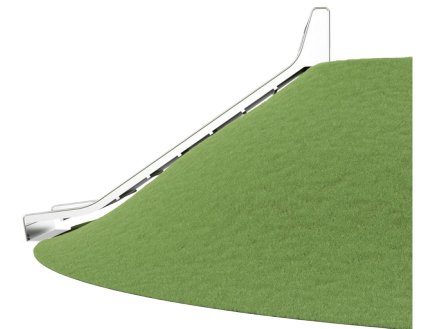


Taludglijbaan, H:3,0m, B:2,0m


KSL30904

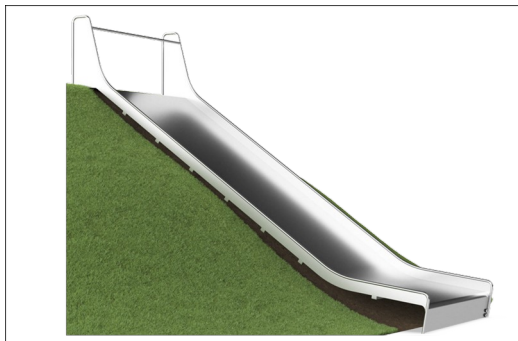

De roestvast stalen onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal en zijn in overeenstemming met de wereldwijde normen voor speelplaatsen. Het staal wordt na de productie gestraald om een glad glijvlak te garanderen.

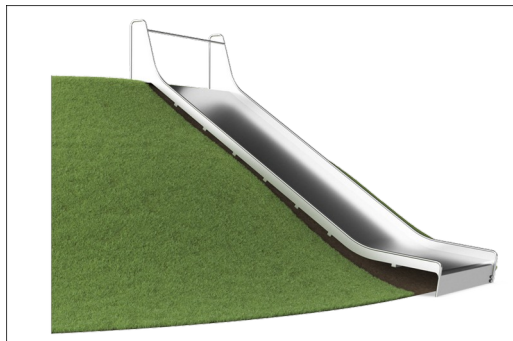

Met 35° is de glijbaan in de optimale hoek gepositioneerd om zowel glijplezier als veiligheid te garanderen.

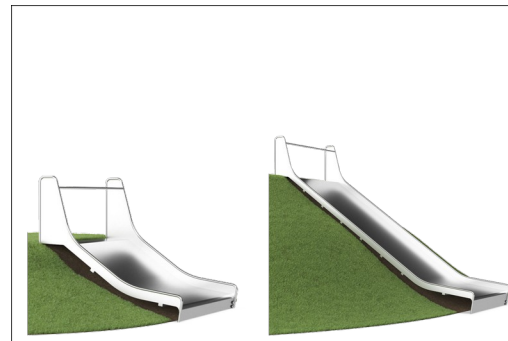

Om beter te kunnen inspelen op de verschillende terreinen, zijn de hellingsbanen beschikbaar in 9 lengtes van 1 - 3 m.

Item nummer KSL30904-0401

Installatie informatie

Max. valhoogte	100 cm
Veiligheidszone	34,3 m²
Totale installatietijd	11,0
Graafwerk (vol.)	1,49 m³
Benodigd beton	0,95 m³
Verankeringsdiepte	110 cm
Verzendingsgewicht	751 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓


Garantie informatie

Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen glijbaan	10 jaar

EN
1176
compliant

Sustainability Data

KSL30904

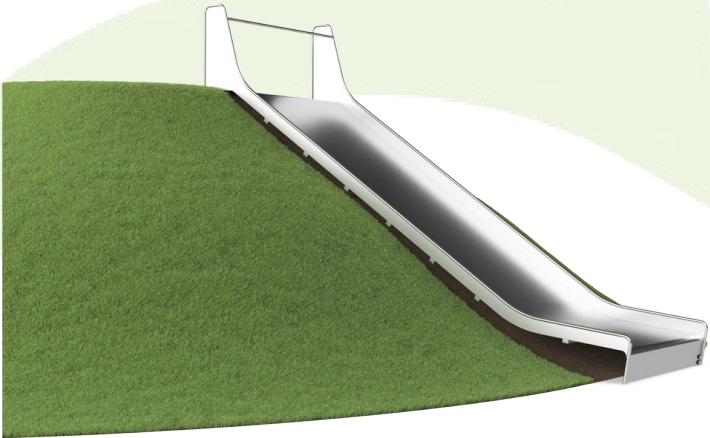

Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KSL30904-0401	1.884,81	4,95	49,98

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Taludglijbaan, H:3,0m, B:2,0m

KSL30904

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

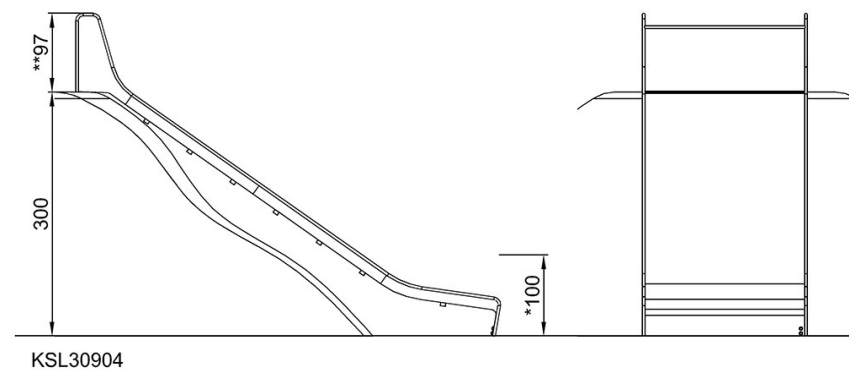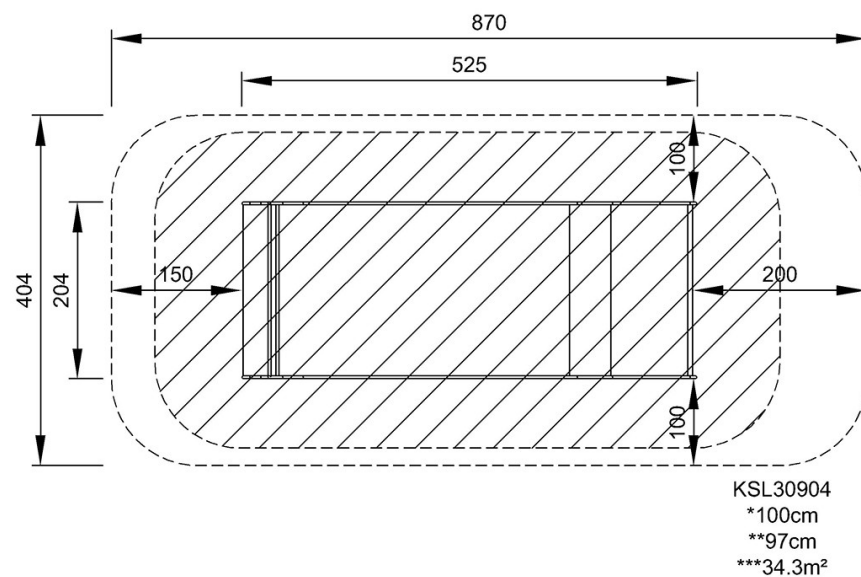

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)