




Parcours D'agilité 6


NRO865

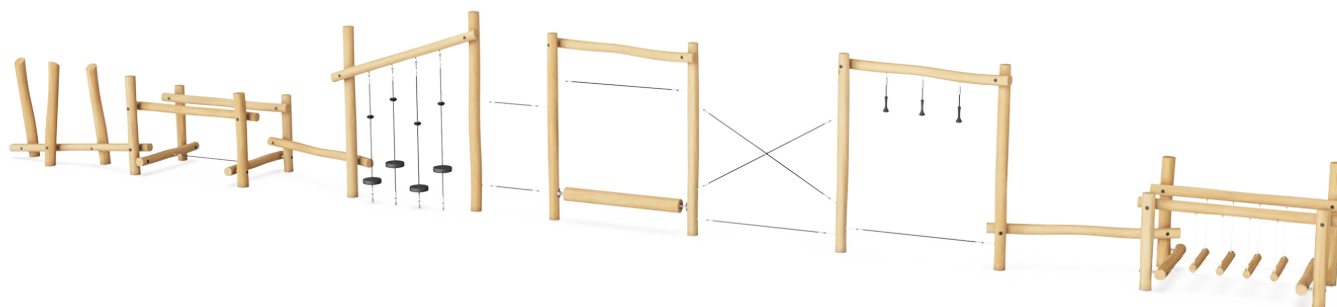

Référence NRO865-1001

Informations générales

Dimensions LxPxH	1846x138x260 cm
Age minimum	6+
Capacité idéale (utilisateurs)	20
Options de couleurs	 

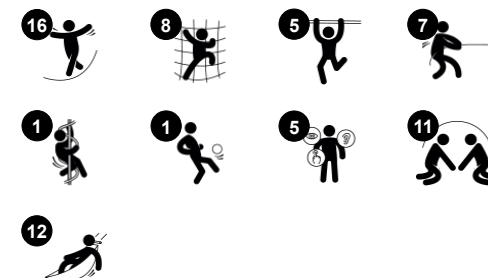

Le parcours d'agilité 6 représente un défi que les enfants de 6 à 12 ans voudront relever. Les diverses activités d'escalade, d'exploration, d'équilibre et de rencontre pousseront les enfants à en redemander. La combinaison d'activités horizontales et d'équilibre, de filets et de cordes instables impose de fantastiques défis de jeu. Le fait d'escalader ou de ramper

vers le haut, vers le bas ou à travers le parcours d'agilité 6 stimule l'agilité, le sens de l'équilibre et la coordination. Ces capacités motrices sont nécessaires pour découvrir le monde en toute sécurité et prendre confiance en ses compétences physiques. Les sièges en caoutchouc instables permettant de s'asseoir et les poutres horizontales favorisent les

rencontres et les échanges. Les nombreuses cordes et leur côté élastique stimulent le sens de l'équilibre et les muscles, même en restant assis. Les enfants qui arpentent le parcours d'agilité 6 développent leurs compétences de coopération et de négociation et apprennent à attendre leur tour.



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Parcours D'agilité 6

NRO865



Tous les produits Robinia KOMPAN sont fabriqués à partir de bois de robinier provenant de sources européennes durables. Sur demande, ils peuvent être fournis comme FSC® Certified (FSC® C004450).



Des cordes fabriquées avec des torons PES résistants aux UV et dotées d'un câblage renforcé avec armature interne en acier. Le fil de polyester est réalisé avec plus de 95 % de matériaux post-consommation. Il est fondu par induction sur chaque toron, ce qui lui offre une excellente résistance à l'usure.



La poignée goutte d'eau a été conçue de telle manière qu'elle peut être employée comme poignée et repose-pied. La forme et le diamètre de la poignée sont optimales pour les enfants.



Sièges en caoutchouc EPDM entièrement colorés avec surface lisse. Les sièges sont moulés sur un renfort interne rigide en acier galvanisé à chaud qui assure une fixation durable à la corde.



Les chaînes sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité pour garantir une longue durée de vie.



Le bois de Robinier peut être fourni sous forme de bois brut non traité ou peint avec un pigment transparent de couleur brune qui permet de conserver la couleur dorée du bois.

Référence NRO865-1001

Installation

Hauteur de Chute Max.	58 cm
Zone de sécurité	76,7 m²
Temps total d'installation	26,0
Volume d'excavation	2,27 m³
Volume de béton	0,68 m³
Profondeur ancrage	100 cm
Poids d'expédition	1.422 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓


Garantie

Bois de robinier	15 ans
Cordes et filets	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans
Pièces en acier inoxydable	Garanti à vie
Pièces en acier inoxydable	Garanti à vie



Données sur le développement durable

NRO865

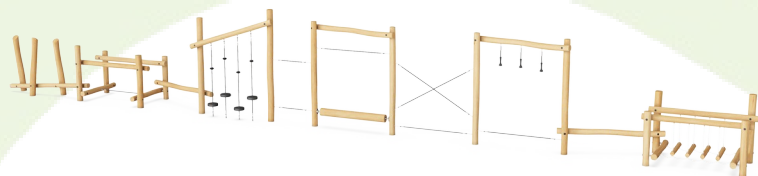

Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO865-1001	317,01	0,28	2,37

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Parcours D'agilité 6

NRO865

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

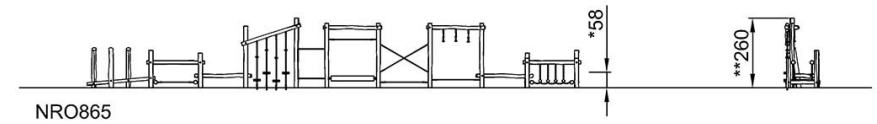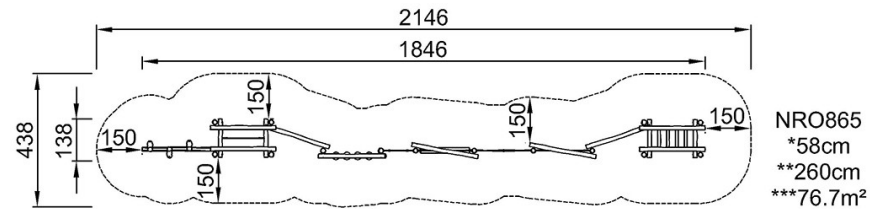

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)