

Kuperkeikkakehä

PCM80821



Kuperkeikkakehä on muunnelma klassisesta leikkipuistosuosikista. Lapset ja heidän vanhempansa eivät voi vastustaa sitä. Kuperkeikkakehä tekee yhteistyöstä ja jakamisesta hauskaa monilla eri tasoilla. Siihen mahtuu paljon eri-ikäisiä ja -kykyisiä käyttäjiä. Kuperkeikkakehällä voi leikkiä monin eri tavoin, kuten riippua käsivarsien varassa, kiipeillä ja

huojua, mikä vahvistaa ylä- ja keskivartalon lihaksia. Tangoilla istuminen ystävien kanssa rohkaisee jakamiseen ja sosiaalis-emotionaalisten taitojen käyttämiseen. Siinä voi tehdä myös kuperkeikkoja, joka kehittää lasten asentoaistia: tietoisuutta siitä, missä ruumiinosat ovat ja kuinka liikkeitä koordinoidaan niiden hallitsemiseksi. Se

kehittää myös tilanhahmotuskykyä ja tasapainoa, jotka auttavat lapsia navigoimaan ympäristössään turvallisesti.



Tuotenumero PCM80821-0901	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	227x199x210 cm
Ikäryhmä	4+
Leikkikapasiteetti	6
Värivaihtoehdot	



Kuperkeikkakehä

PCM80821



Kuperkeikkatanko

Fyysinen: polvista riippuminen kehittää tasapainoa ja keskivartaloa. Käsi-, jalka- ja ydinlihakset kehittyvät kiivetessä ja tekemällä kuperkeikkoja. Tasapaino ja paikkatietoisuus vahvistuvat. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kohtaamiset, seurustelu ja vuorovaikutus, kun noustaant ylös ja alas tankoja pitkin.



Kuperkeikkakehä

PCM80821



Kuumasinkityllä teräsjalustalla varustettuja pylväitä on saatavana eri materiaaleista: Paineekyllästetty mänty. Sisä- ja ulkopuolelta esisinkitty ja pulverimaalattu pintakäsitelty teräspylväs. Lyijytön alumiini, jossa on värianodisoitu pintakäsittely. Greenline TexMade -pylväät 95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä kierrätetyistä PE- ja tekstiilijätteestä.

Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.

Tuotenumero PCM80821-0901	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	198 cm
Turva-alue	23,1 m ²
Asennusaika	4,1 tuntia
Kaivanto	0,16 m ³
Betonivalu	0,08 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	85 cm
Lähettyksen paino	138 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓
Takuutiedot	
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Tolppa	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksidipäästöt yhteensä	Hiilidioksidipäästöt kiloa kohden	Kierrätysmateriaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM80821-0901	311,60	3,22	65,55

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).



Kuperkeikkakehä

PCM80821



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

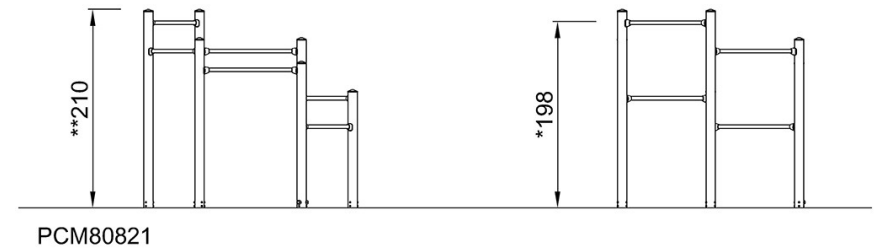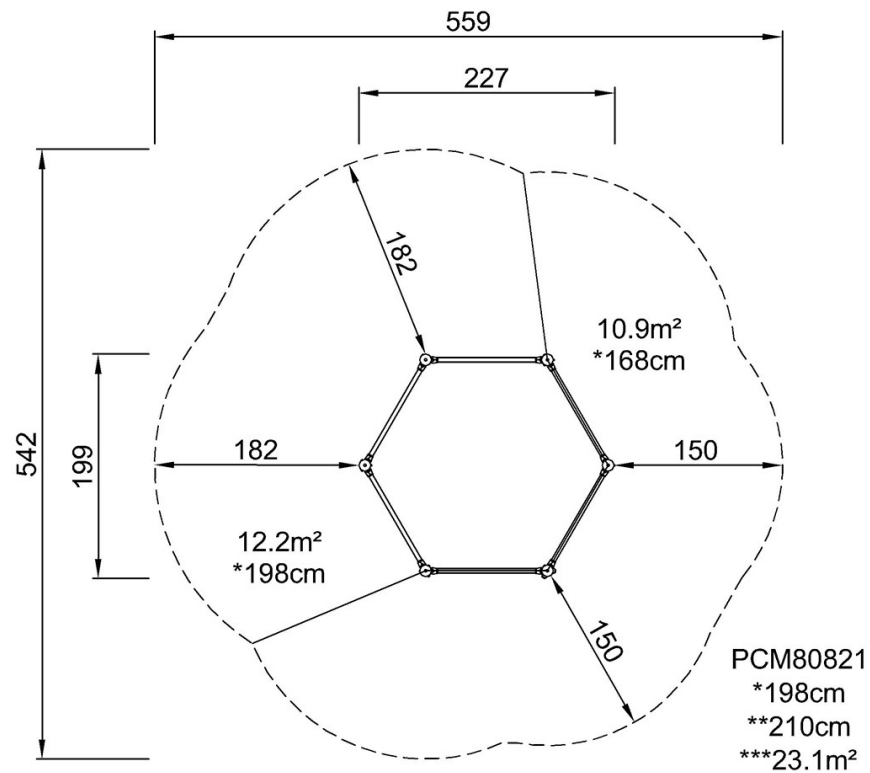

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)