


Performer Dome

CRP811001



KOMPANI
Let's play

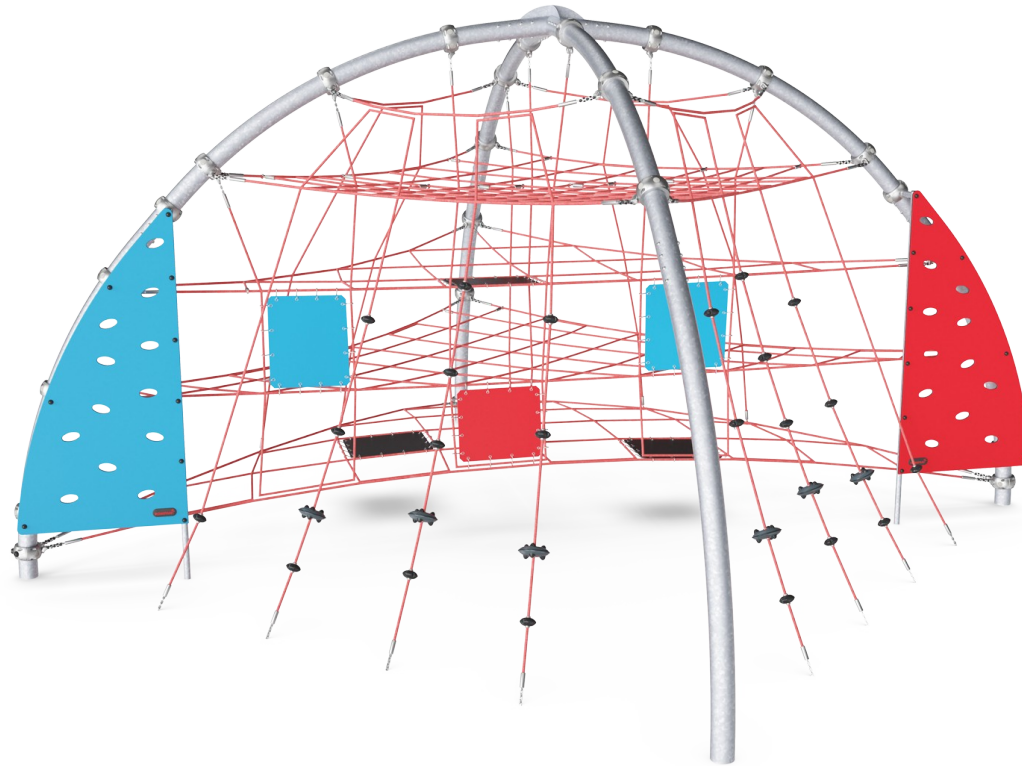

Artikelnr. CRP811001-0401

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	821x822x415 cm
Åldersgrupp	5+
Kapacitet (användare)	52
Färgalternativ	

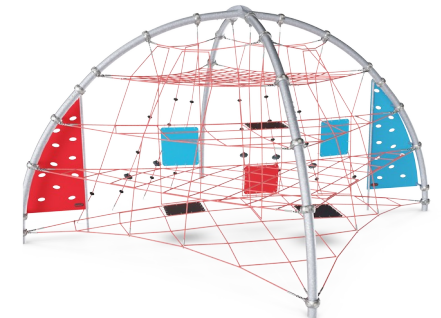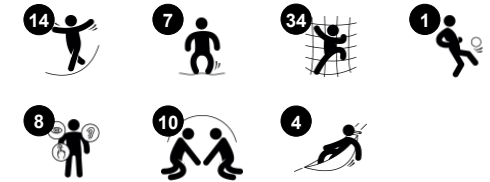

Corocord Performer Dome med sina varierande färger och klättringsmöjligheter är en oemotståndlig inbjudan till att klättra, gunga och studsa. En öppen yta på marknivå, omgiven av svajande rep och klätterväggar ger stor variation och många användare på marknivå. De stora horisontella näten gör det möjligt för flera barn att samlas och klättra.

Membranen är bra målpunkter och vilopunkter innan man når toppen. Att klättra och hänga i repstrukturen hjälper till att utveckla kärnmuskelstyrka samt smidighet och balans. De vertikala, transparenta näten gör att barnen kan känna och se höjden, vilket utvecklar deras rumsliga medvetenhet och risktagande.



Performer Dome

CRP811001




Klättervägg

Fysisk: att klättra här utveckla korskoordination, vilket stödjer samarbete mellan olika sinnen - viktig för t.ex. läsning.

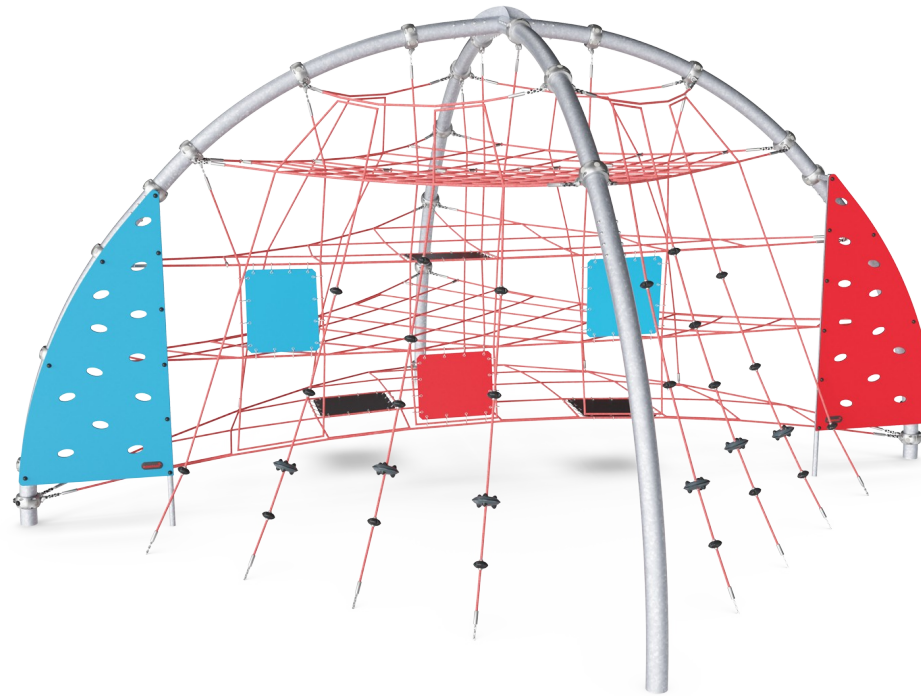

Stabila, lägre repsteg

Fysisk: det stabila studsandet från den lägre stegpinne stöder balans och koordination. Att hoppa ner stärker bentäthet, och att hänga från armarna tränar rygg och muskler i överkroppen, viktigt för god hållning - fundamental p.g.a barns alltmer stillasittande livsstil. **Socioemotionell:** bra mötesplats där barnen kan umgås.



Stegpinne på toppen

Fysisk: sinne för balans och rum utvecklas, vilket skapar förståelse för avstånd - viktigt för att navigera säkert runt i sin omgivning. **Socioemotionell:** barn blir modiga när de klättrar högt. Påverkar självskärheten positivt.



Membran

Fysisk: när barnet står, går eller sitter på det studsiga membranet utvecklas sinne för balans. En snabbare väg upp, p.g.a. extra stöd från membranet. **Socioemotionell:** möteplats för paus från replandskapet.



Horisontellt nät

Fysisk: att klättra över utvecklar korskoordination och att titta ner stimulerar sinne för balans. **Socioemotionell:** plats att umgås och pausa.




Ufos

Fysisk: sinne för balans när barnen sitter och gungar. Att klättra och hålla sig fast utvecklar arm- och benmuskler.


Performer Dome

CRP811001


KOMPANI
Let's play

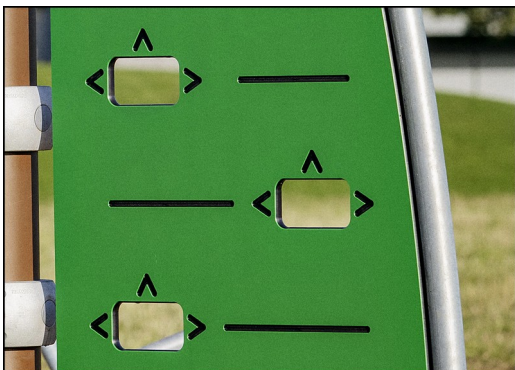

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

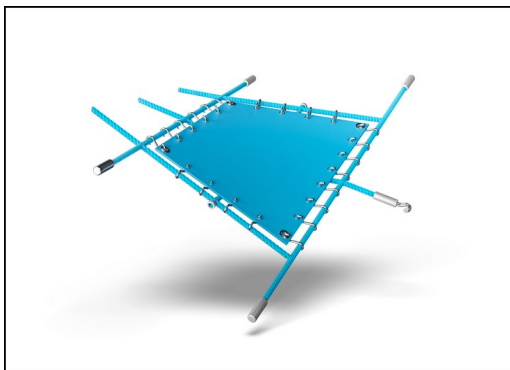


Corocord-membranen består av ett friktionssäkert gummerat material av transportbandskvalitet med utmärkt UV-beständighet. Testat och i överensstämmelse med REACH-kraven för PAH. Inbäddat är ett armeringsskikt i fyra lager av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten resulterar i en total tjocklek på 8mm.

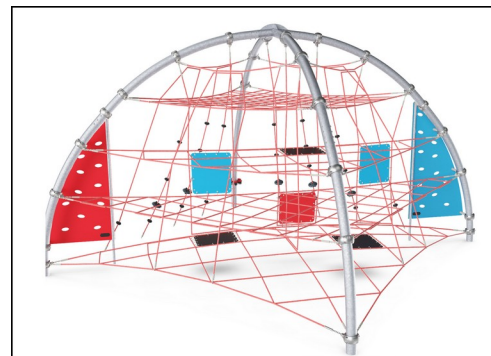


Bågarna håller den spända nätstrukturen utan extra fästelement. Därför är bågarna framställda av höggradigt rostfritt stål för att möjliggöra förflyttning av nätet på ytan av stålbågarna. Ytan behandlas för att göra den blank.



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvarjerförstärkning. Polyester garnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd för att få utmärkt slitstyrka och rivhållfasthet.

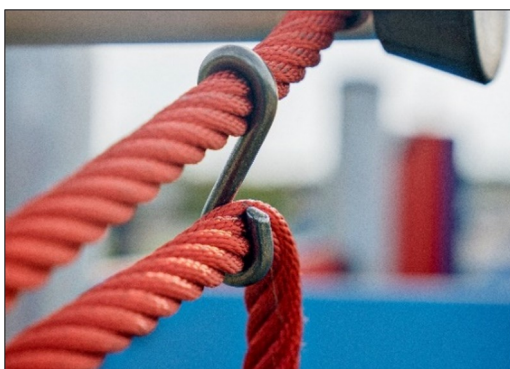

Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

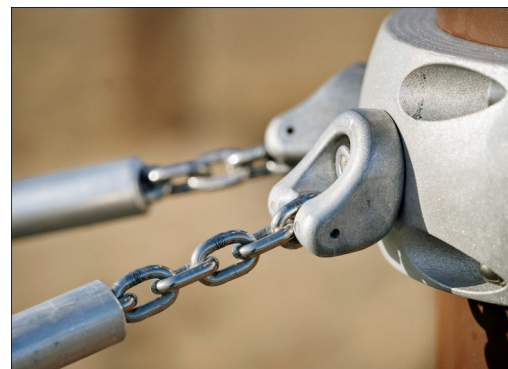

Corocords smarta klämmor är noggrant utformade i varje detalj för att garantera överlägsen flexibilitet i högkvalitativt aluminiummaterial. De smarta klämmorna fästs runt stolparna med fyra stålbultar. Icke använda fästpunkter stängs med PA-lock.

Artikelnr. CRP811001-0401

Installationsinformation

Max. fallhöjd	300 cm
Säkerhetsområde	75,3 m ²
Total installationstid	32,6
Grävdjup (volym)	4,48 m ³
Betong (volym)	2,40 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	1.259 kg
Förankring	Nedgrävning ✓


Information om garanti

Corocord rep	10 år
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Membran	2 år
Reservdelar garanterade	10 år

EN
1176
compliant

Hållbarhetsdata

CRP811001

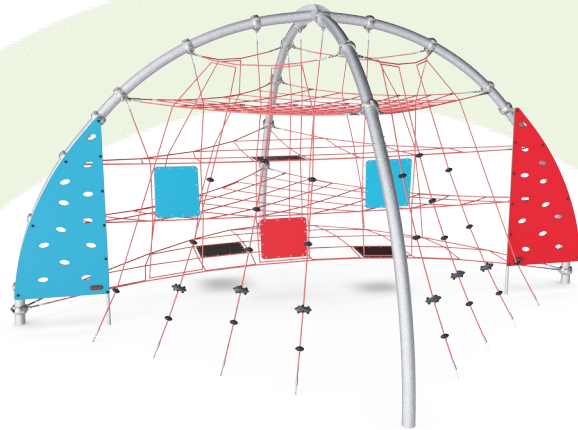

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
CRP811001-0401	2.898,50	3,45	49,32

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Performer Dome


CRP811001

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

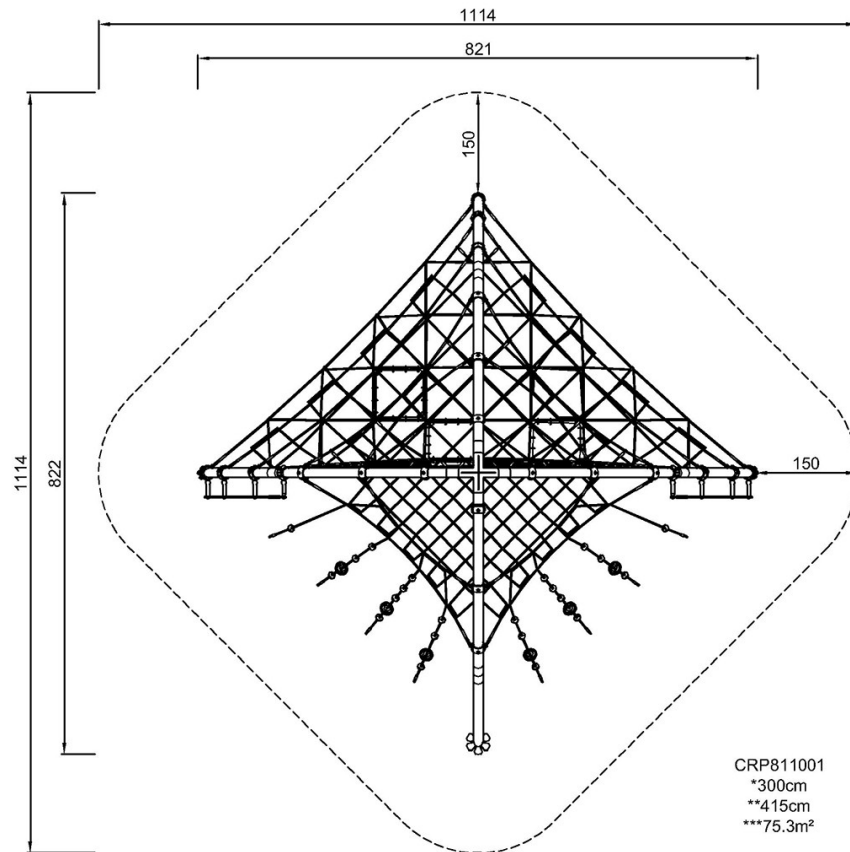

CRP811001
*300cm
**415cm
***75.3m²

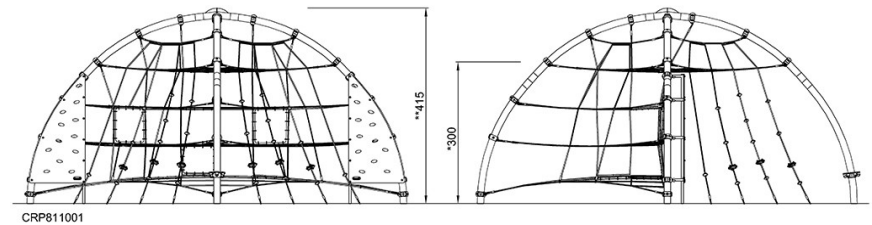

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)