

Tasapainoilukeskus

FSW227

KOMPAN
Let's play



Tasapainoilukeskus kehittää nilkkojen vahvuutta ja hallintaa. Aseman neljässä pisteessä on erilaiset vaikeustasot, jotka tarjoavat haastetta kaikille käyttäjille. Neljän tasapainolaudan sijoittaminen ympyrään edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Tasapainolauta kehittää nilkkojen hallintaa ja notkeutta. Vaikeustasoja on kaksi. Toinen on

vakaa ja sen liikerata on rajallinen, ja toinen on kimmoisampi ja dynaamisempi. Kierto harjoittaa keskivartalon joustavuutta ja alaraajojen tasapainoa ja hallintaa yhdellä tai kahdella jalalla seisten. Puolipallo on kiinteä ja tukeva alusta nilkkojen vahvuuden ja notkeuden parantamiseen.

Tuotenumero FSW22700-0902

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	202x198x124 cm
Ikäryhmä	13+
Leikkikapasiteetti	4
Värivaihtoehdot	



Lisää KOMPAN Fit -sovelluksessa



Tasapainoilukeskus

FSW227

KOMPAN
Let's play



Kaksinkertainen ROSTA-elementti on tehty valuraudasta, ja se on kuumasinkitty ennen maalausta. Tämän ansiosta ROSTA-elementti on huoltovapaa, joustava liitos, jota voi liikuttaa mihin tahansa suuntaan. Tasapainolautojen jäykkyyssaste on eri, niiden keskinäinen ero on 45 %.



Vaapputukissa on polyoksimeteenistä tehtyt liukulaakerit. Tämä materiaali tekee laakereista vahvat, sillä se kestää erittäin hyvin kulutusta, on mekaanisilta ominaisuuksiltaan vahvaa, imee kosteutta ja kestää hyvin hankausta.



Puolipallon mitat ovat Ø 500 x 250. Sen materiaalina on rakeinen SBR-kumi, kierrätetty SBR (synteettinen styreenibutadienikumi), joka on UV-stabiloitu ilman raskasmetalleja sisältäviä stabilointiaineita. Se antaa optimaalisen pidon pomppimisen ja askellusharjoitusten aikana kaikissa sääolosuhteissa.



Ylälevyn halkaisija on 414 mm, ja sen materiaalina on Ekogrip®, jossa on 15 mm:n polyeteenipohjan päällä 3 mm:n luistamaton termoplastinen kumipäällyste. Sen korkeus on 217 mm, liikerata +/- 90° ja siinä on EPDM-kumipysäyttimet.



Kädensijoiksi harjoitusten aikana tarkoitetut kaiteet on tehty kuumasinkitystä teräksestä (Ø 38 mm). Sopivan halkaisijan ansiosta kaiteesta saa hyvän otteen ja se tukee rannetta. Kaiteen korkeus HPL-levyn yläosasta mitattuna on 940 mm. Kaiteiden välinen etäisyys on 900 mm.



Polyamidista (PA6) tehdyssä infokyltissä on välineessä tehtävän liikkeen kuva sekä QR-koodi. QR-koodin skannaamalla näkee animaation välineessä tehtävästä liikkeestä ja voi ladata KOMPAN sport & fitness -sovelluksen, josta näkee paljon erilaisia harjoituksia.

Tuotenumero FSW22700-0902	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	25 cm
Turva-alue	18,0 m²
Asennusaika	4,7
Kaivanto	0,43 m³
Betonivalu	0,21 m³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähetysten paino	232 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
Laakerirakenne	5 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Tolppa	10 vuotta
ROSTA-elementti	2 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

FSW227



Tuotevaihe A1–A3

Hiilidioksi
dipäästöt
yhteensä

kg CO₂e

Hiilidioksi
dipäästöt
kiloa
kohden

kg CO₂e/kg

Kierrätys
materiaalit

%

FSW22700-0902

416,40

2,57

55,57

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

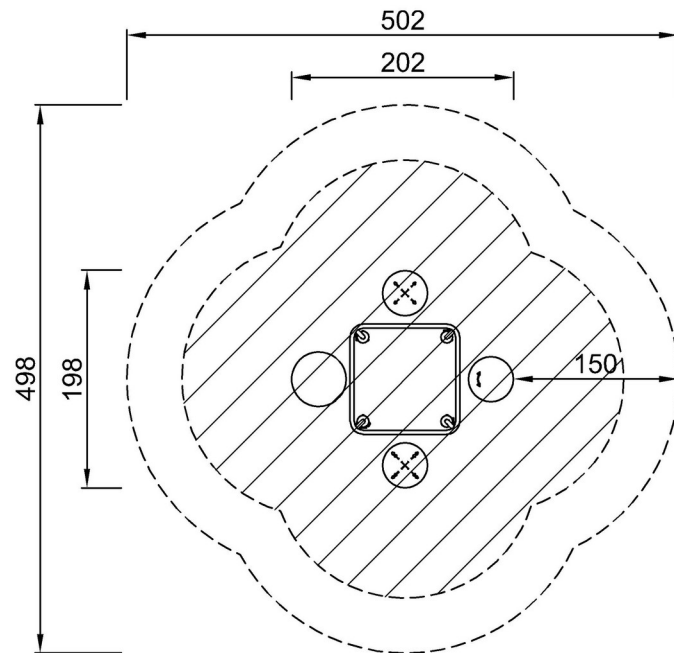

FSW22700
*25cm
**124cm
***18m²

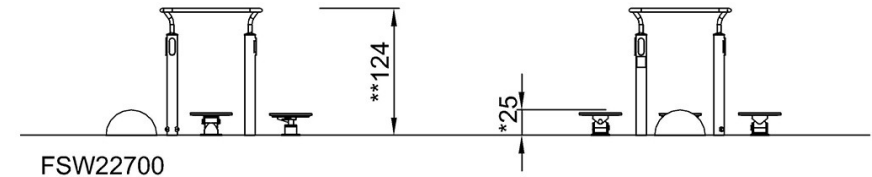

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)