

Robinien-Lernschaukel Blume

NRO916-1001

KOMPAN




Die Gänseblümchen an der Robinien-Lernschaukel Blume verleihen ein anziehendes Design, das Kleinkinder zum Spielen anregt. Der stabile Gummisitz ist genau in der richtigen Höhe angebracht, damit sich ein Kind hineinlehnen und auf dem Bauch liegen kann. Dies dient zwei Zwecken: Das Kind kann selbstständig schwingen und schaukeln. Wenn

sich das Kind mit den Füßen abstösst, setzt die Schaukelbewegung ein und schult die motorischen Fähigkeiten des Kindes, insbesondere den Gleichgewichts- und Raumsinn. Ausserdem hat das Verständnis von Ursache und Wirkung einen grossen Einfluss auf das Denken und die kognitiven Fähigkeiten des Kindes. Der emotionale Wert, sich

selbstständig bewegen zu können, ist für Kleinkinder unbezahlbar und fördert ihr Selbstwertgefühl und erweitert ihre körperliche Komfortzone. Eltern, ältere Geschwister und Freunde können sich dem Spass leicht anschliessen.



Produktnummer NRO916-1001	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	147x47x173 cm
Empfohlenes Alter	1+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	

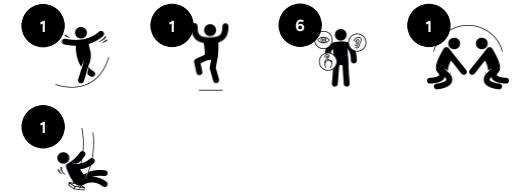

Robinien-Lernschaukel Blume

NRO916-1001



Niedriger Gummi-Schaukelsitz

Physisch: unterstützung beim Abstossen mit den Füßen, Entwicklung der Beinmuskulatur, des Gleichgewichtssinns und der Koordination. **Sozial-Emotional:** das Selbstvertrauen wird gestärkt, da man es alleine schafft. **Kognitiv:** verständnis von Ursache und Wirkung.



Robinien-Lernschaukel Blume

NRO916-1001

KOMPAN




Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Der Schaukelsitz ist aus UV-stabilisiertem PUR gefertigt. Es behält seine Eigenschaften im Temperaturbereich von -30°C bis 60°C. Die Seile bestehen aus UV-stabilisiertem PP-Seil mit innerer Stahlseilverstärkung und Aussenschicht aus transparentem PUR.



Die Schaukelaufhängungen sind aus Edelstahlbügeln gefertigt und können über zwei Achsen bewegt werden. Die Flanschlager sind mit Silikon angereichert, um die Aufhängung wartungsfrei zu machen. Die Verbindung zum Seil wird mit einer Edelstahlkette hergestellt.

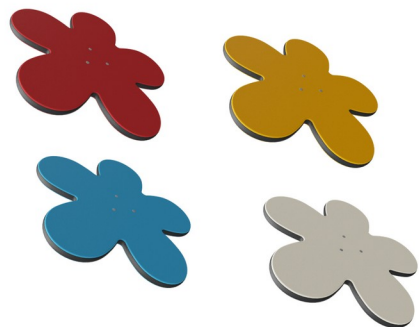

Die Blumen bestehen aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein langlebiges und ressourcenschonendes Material, das nach Gebrauch recycelbar ist und zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Verpackungsabfällen von Lebensmitteln hergestellt wird.



Die Robinienpfosten sind als Holz-Bodenverankerung oder als feuerverzinkte Stahl-Bodenverankerung erhältlich.

Produktnummer NRO916-1001

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	80 cm
Fläche des Fallraums	8,4 m²
Gesamt-Montagezeit	2,6 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,25 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	123 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Schaukelsitz	10 Jahre
Schaukelaufhängungen	5 Jahre
CircularHDPE	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO916-1001

66,62

0,68


6,32

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Robinien-Lernschaukel Blume


NRO916-1001

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

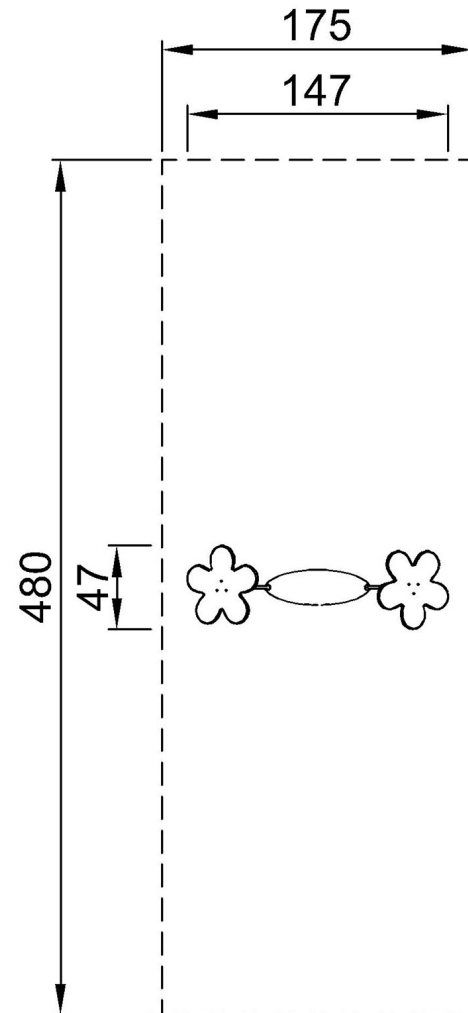

NRO916
*80cm
**173cm
***8.4m²

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

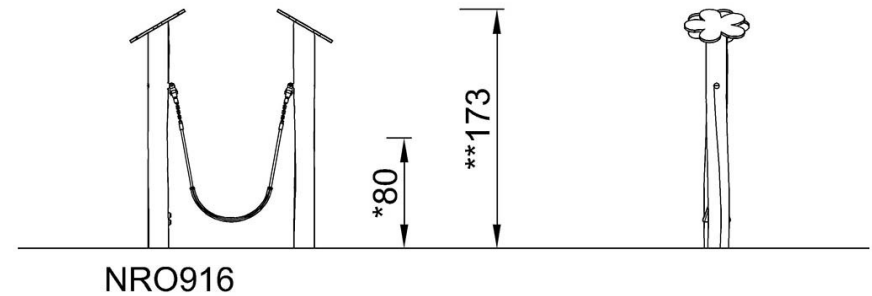

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)