

MUGA i WPC, 20 x 39 m, H: 1 m

FRE600403

KOMPANI
Let's play



Varenr. FRE600403-0901	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	3882x1993x369 cm
Alder	3+
Antal brugere	-
Farvemuligheder	

Træplastkomposit (WPC) har samme struktur og udseende som træ. Det er både vedligeholdelsesfrit og holdbart. WPC passer perfekt til et naturligt miljø. Den flade inderside giver en fantastisk spille-oplevelse, som de flade indersider kan blive en del af spillet, der udfordrer og udvikler spillernes taktik. De 3 x 2 meter multimål følger retningslinjerne for

målstørrelser i FIFA Futsal og IHF. Basketballkurven er placeret i den officielle NBA-højde på 305 cm og har den officielle NBA-størrelse på 46 cm i diameter.



MUGA i WPC, 20 x 39 m, H: 1 m

FRE600403



Træplastkompositpanelerne er lavet af 100% genanvendt fiber / træpulver og High Density Poly Ethylene (HDPE). Med dimensionerne 860 x 110 x 30 mm er pladerne ekstremt stærke.



Panna-målene er 118 x 68 cm, og afstanden mellem de lodrette Ø21,3 mm rør er 68 mm, smalt nok til at holde alle bolde i spil. Målet er indrammet med farvet HDPE for at fremhæve målet.



Hængslerne på indgangsporten er 16 mm og er lavet af rustfrit stål. Håndtaget kan nås både udefra og inden for banen, men er konstrueret på en sådan måde, at det forbliver helt fladt på undersiden af banen.

Varenr. FRE600403-0901

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	0 cm
Faldområde	0,0 m ²
Installationstid (timer)	97,2
Udgravningsmængde	4,27 m ³
Betonmængde	3,29 m ³
Forankringsdybde	85 cm
Fragtvægt	5.911 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
HDG stolpe	Livstid
Garanterede reservedele	10 år



Hvert panel har 4 termoplastisk vulkaniserede stik, der forbinder panelerne til stolperne. Stikkene reducerer vibrationer og reducerer derfor støjniveauet. Stikkene forenkler også installationen, da det leveres med formonterede møtrikker.



Stolperne er lavet af 80 x 80 x 3 mm profil med vandrette, 6 mm svejsede flanger. Dette muliggør en nem installation og stærk konstruktion. Polyethylenstolperne med lav densitet er fastgjort med flade nitter.



WPC-pladerne er fastgjort til 70 x 45 x 3 mm svejsede flanger med rustfrie M8 stålbolte, møtrikker og skiver. Disse forbindelser er ikke synlige indefra og skaber en stærk og sikker forbindelse.



Bæredygtighedsdata

FRE600403



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE600403-0901	10.468,14	1,86	58,97

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




MUGA i WPC, 20 x 39 m, H: 1 m

FRE600403

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

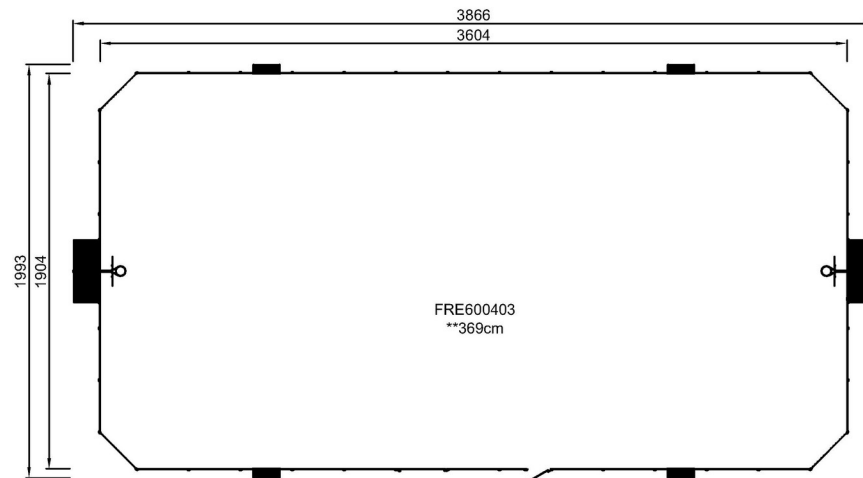

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)