


Xplorer

NAT525

KOMPAN
Let's play

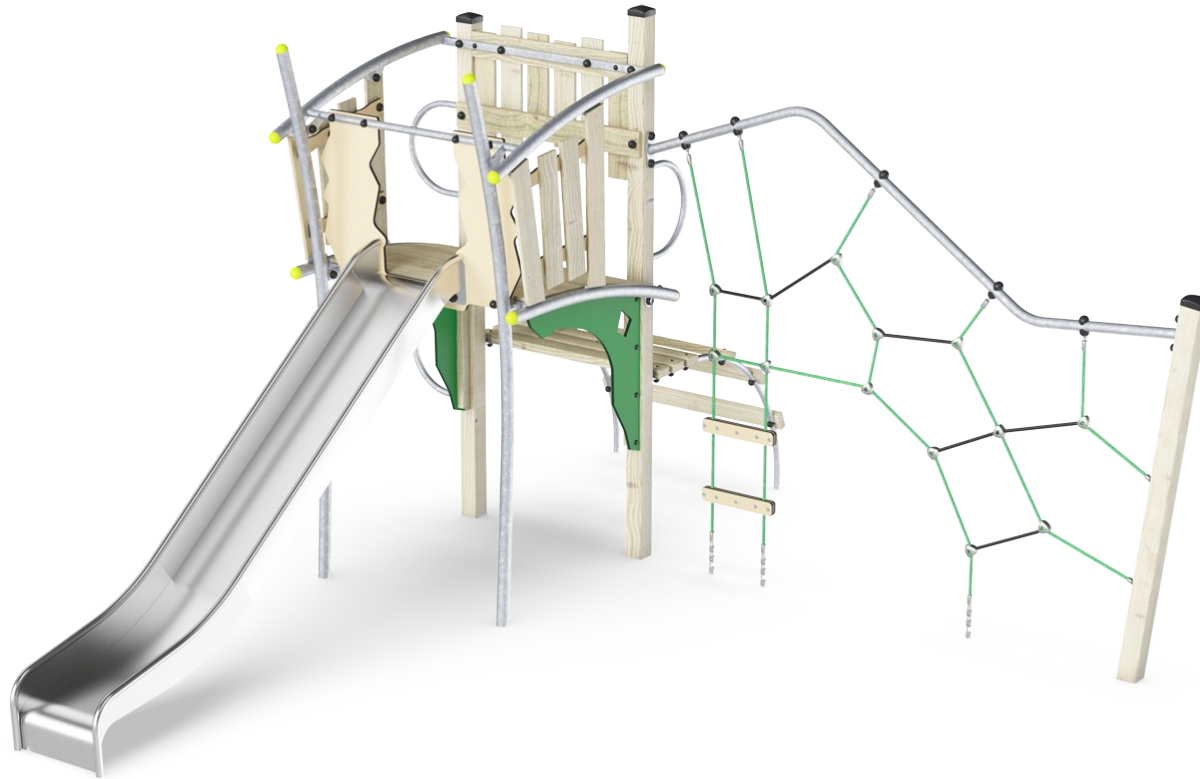


Xplorer er en sjov legestruktur for børn i skolealderen. Når de klatrer op til udkigstårnet udfordres både balance, styrke og krydskoordination. Det sjove klatrenet et utroligt populært legeelement som tiltrækker og udfordrer dem på en helt ny måde.

Varenr. NAT525-0912

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	428x470x267 cm
Alder	4+
Antal brugere	9
Farvemuligheder	

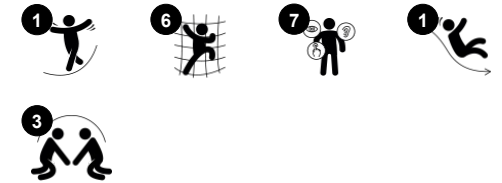


Xplorer

NAT525



Klatrenet

Fysiske evner: børn udvikler koordination på tværs af kroppen og muskelstyrke. Nettets asymmetri udfordrer børnene til at klatre og kravle igennem. **Social-emotionelle evner:** de store masker tillader børn at sidde sammen og dele.

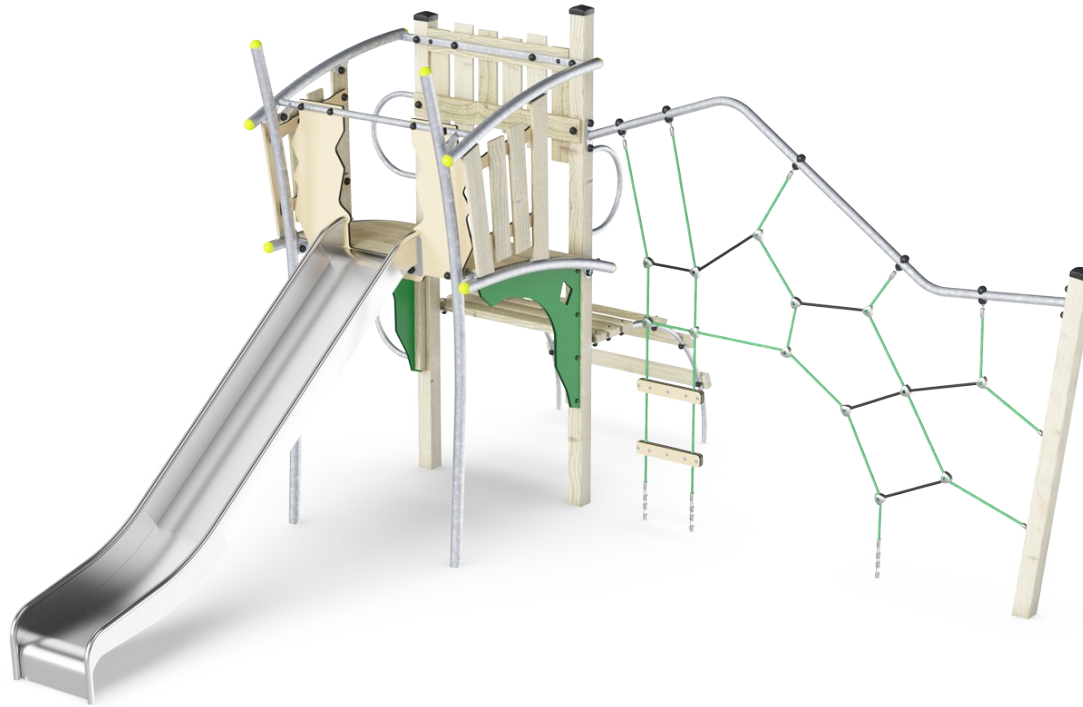


Skrå platform

Fysiske evner: her trænes balancen og rumfornemmelse. **Social-emotionelle evner:** udvikles mod, selvtillid, hensyntagen og turtagning som alle er vigtige færdigheder.



Rutsjebane


Fysiske evner: her udvikles balance og rumlig bevidsthed, som børn rutsjer. Desuden styrkes muskler, når børn sidder op og rutsjer. **Social-emotionelle evner:** stimulerer empati ved skiftevis turtagning **Kognitive evner:** her stimuleres forståelsen af rum, hastighed og afstand, som børn rutsjer ned.

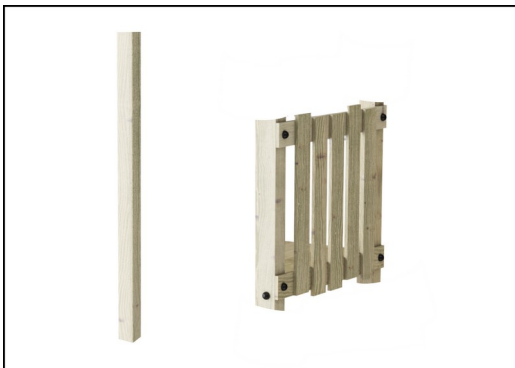

Stolper og plader er fremstillet af bæredygtigt europæisk fyrretræ. Træet er trykimpregneret klasse 3 med Tanalith E3475 i overensstemmelse med EN335 (tilsvarende NTR klasse AB). Stoler og plader kan leveres FSC®-certificeret (FSC® C004450) ved forespørgelse.




Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.

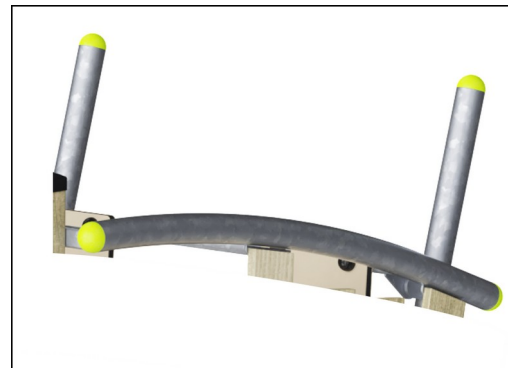

Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Corocord-reb af UV-stabiliserede PES-rebtråde med indvendig stålkabelforstærkning. Polyester-garnet er fremstillet af +95 % genbrugsmaterialer og smeltes induktivt på hver tråd. PES har høj styrke med fremragende modstandsdygtighed over for slid og UV-stråling. Rebløkkerne er samlet med aluminiumsbeslag.

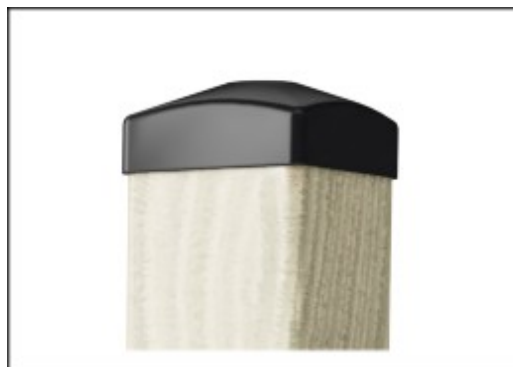

Stolpehattene er fremstillet af formstøbt nylon (PA6) af høj kvalitet. PA6 er utroligt holdbart samt UV-stabiliseret. Stolpehattene beskytter lodrette stolper og sikrer en lang levetid.



Rutsjebanen er lavet rustfrit stål AISI 304 af høj kvalitet. Stålet rengøres efter en picklingprocess efter fremstillingen for at sikre en glat og ren overflade.

Varenr. NAT525-0912

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	232 cm
Faldområde	38,7 m²
Installationstid (timer)	12,7
Udgravningsmængde	1,46 m³
Betonmængde	0,23 m³
Forankringsdybde	92 cm
Fragtvægt	447 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓


Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Fyrretræ	10 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år
Rustfrit stålrutsjebane	10 år



Bæredygtighedsdata

NAT525

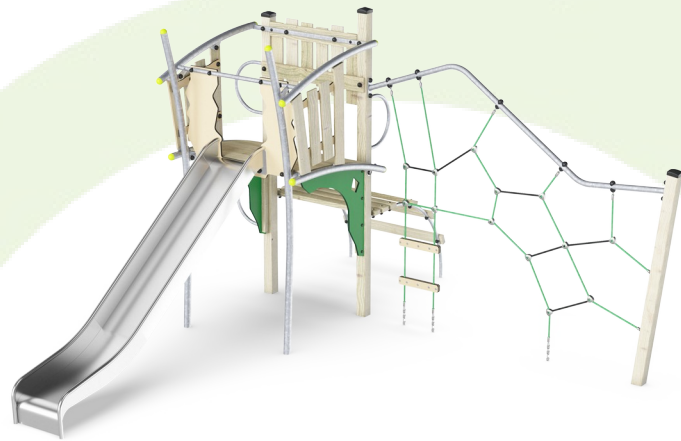

Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NAT525-0912	660,30	1,98	40,42

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NR0409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant


Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

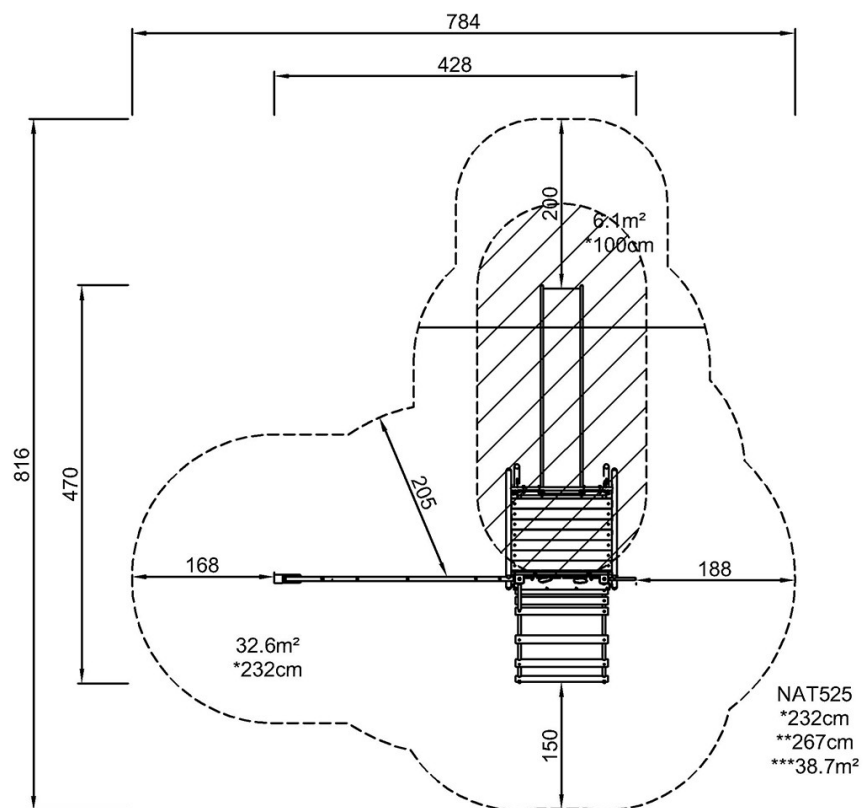

[Klik for at se FRA OVEN](#)

5 / 12/10/2024

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

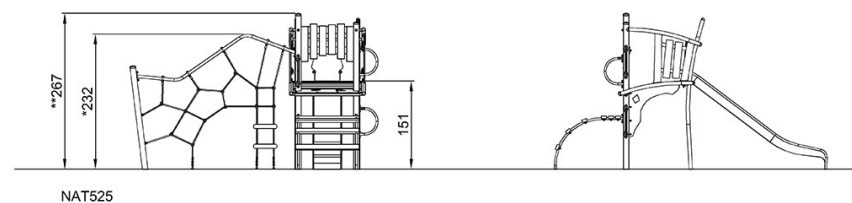

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

Informationer kan ændres uden varsel.