

Anita-penkki

PAR1050

KOMPANI
Let's play



Tuotenumero PAR1050-0611

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	180x58x43 cm
Ikäryhmä	
Leikkikapasiteetti	
Väri vaihtoehdot	● ●



Ulkokalusteilla on tärkeä rooli yhteisössämme, sillä ne lisäävät viihtyisää ja sosiaalista ilmapiiriä tarjoten paikan kokoontumiseen, seurusteluun ja lepäämiseen. ANITA on klassinen ja viihtyisä puistokaluste, joka kutsuu asukkaat istumaan ja rentoutumaan. Ne sulautuvat julkisiin alueisiin, kuten puistoihin ja leikkipuistoihin, ja parantavat niiden

ilmettä. ANITA-penkki sopii istuimeksi useille käyttäjille, ja siihen pääsee istumaan joka puolelta. Siihen on mahdollista asentaa käsinojat mukavuuden lisäämiseksi ja jotta käyttäjien on helpompi nousta takaisin ylös.

Anita-penkki

PAR1050



Laudat on valmistettu kestävästä eurooppalaisesta mäntypuusta. Puu on painekyllästetty standardin EN335:2013 luokan 3 mukaisesti (vastaa NTR-luokkaa AB). Ne voidaan toimittaa pyynnöstä FSC®-sertifioituina (FSC® C004450).




Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta. Maalattut teräsosat on kuumasinkitty ennen jauhemaalausta.



Sinkityksen päällä olevan jauhemaalatun pinnan käsittely on kaksivaiheinen: kevyt hionta ja puhtaaksi pyyhkiminen. Jauhemaalauksen paksuus on 70–120 µm.



KOMPANin ulkokalusteita on saatavana sekä pinta-asenteisina että maa-ankkuroitavina versioina. Pinta-asennus tehdään kiinnittämällä ne pohjarakenteeseen ja maa-ankkurointi joko suoraan maahan tai kuumasinkittyjen teräskannattimien avulla.

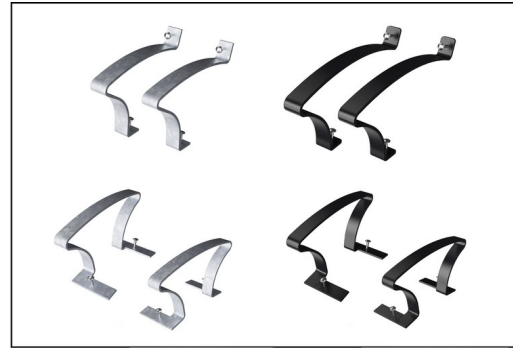

Saatavilla olevia vakiopenkkejä ja -pöytiä voidaan täydentää selkänöjillä, käsinojilla, pöydillä jne. ja yhdistää toisiinsa räätälöidyiksi ratkaisuiksi kunkin paikan tarpeisiin.



Penkit ja pöydät voidaan yhdistää erilaisiksi kokonaisuuksiksi valitsemalla yksittäisiä tuotteita tai kokoamalla ne suuremmiksi ratkaisuiksi. Katso lisää inspiraatiota kuvastosta.

Tuotenumero PAR1050-0611

Asennustiedot

Asennusaika	0,6
Kaivanto	0,11 m ³
Betonivalu	0,07 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	62 cm
Lähetysten paino	29 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓

Takuutiedot

Sinkitty teräs	Elinikäinen
Maalattu pintakerros	10 vuotta
Mänty	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumattomat teräsosat	Elinikäinen

Kestävän kehityksen data

PAR1050



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PAR1050-0611	35,99	1,43	26,20

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Park

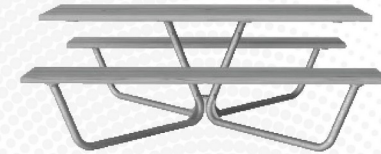

Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

