


Liukumäki, teräsliuku



BASIC352

KOMPANI
Let's play

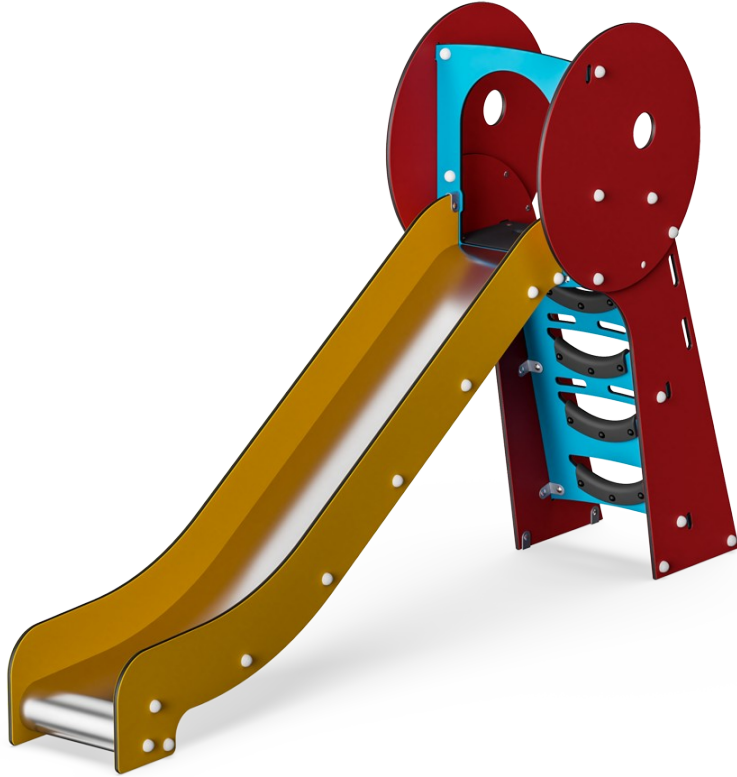

Liukumäki on leikkipaikan magneetti!
Perinteisen liukumisen lisäksi lapset voivat
piiloutua liukumäen alle.

Tuotenumero BASIC352-3418P	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	65x319x198 cm
Ikäryhmä	2+
Leikkikapasiteetti	2
Värvaihtoehdot	●

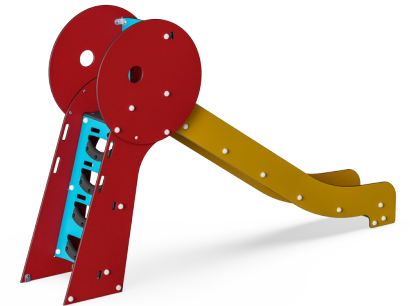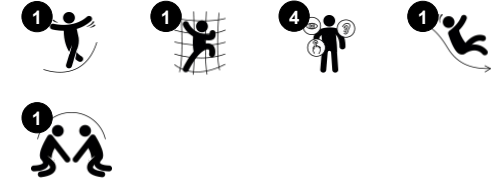

Liukumäki, teräsliuku

BASIC352



Porrastikkaat

Fyysinen: kehittää ristikkäiskoordinaatiota, joka tukee lukemisen kannalta välttämätöntä aivojen vasemman ja oikean puoliskon yhteistyötä. Pienet lapset opettelevat tilantajua kävellessään portailla.




Liukumäki

Fyysinen: laskeminen kehittää paikkatietoisuutta ja tasapainoa. Lisäksi ydinlihaksia harjoitetaan, kun alas liukuessa istutaan pystyasennossa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu stimuloi empatiaa. **Kognitiivinen:** pienet lapset kehittävät tilantajua sekä ymmärrystään nopeudesta ja etäisyyksistä liukumalla nopeasti alas.

Liukumäki, teräслиuku

BASIC352

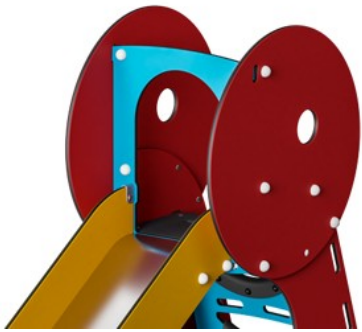

19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat on tehty korkealaatuisesta materiaalista maailmanlaajuisten leikkipuistoja koskevien standardien mukaisesti. Teräksen pinta lasipuhalletaan valmistuksen jälkeen sileän liukumispinnan aikaansaamiseksi.



Askelmat on tehty PUR:stä. Se säilyttää ominaisuutensa -30–60 °C:n lämpötiloissa. Materiaali on UV-stabiloitu.

Tuotenumero BASIC352-3418P

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	120 cm
Turva-alue	18,8 m ²
Asennusaika	6,0
Kaivanto	0,18 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	60 cm
Lähteyksen paino	153 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
PUR-osat	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ruostumaton teräслиuku	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

BASIC352



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
BASIC352-3418P	195,85	1,61	76,95

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Liukumäki, teräслиuku

BASIC352

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

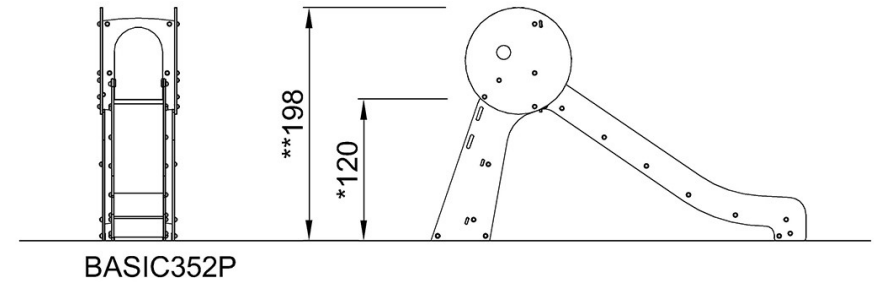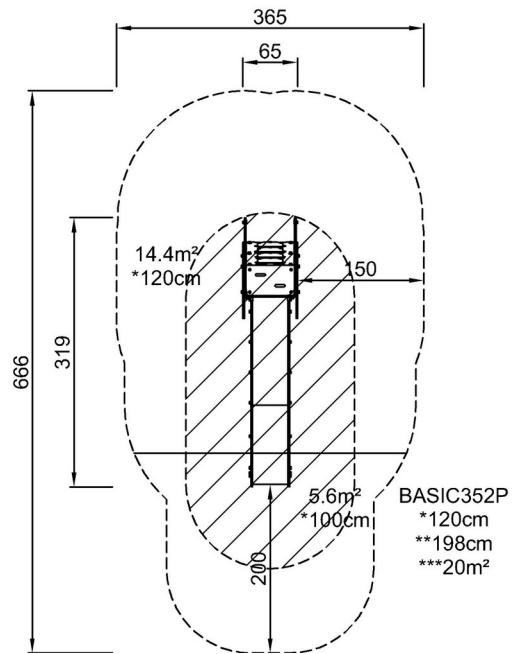

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)