


Sexkantigt Hoppnät


COR21506

KOMPAN
Let's play

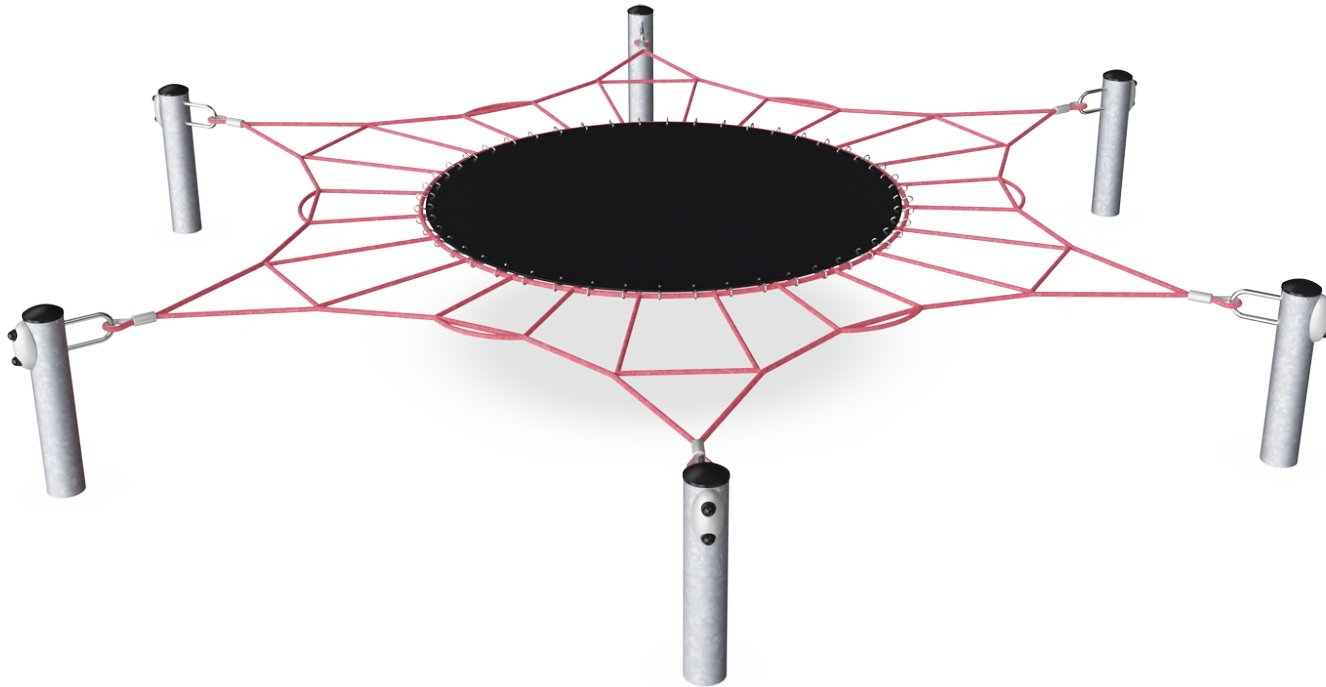


Studsmembranet som är integrerat med nätet lockar till att hoppa och studsa. Elasticiteten justeras med längden på repen.

Artikelnr. COR215061-1101	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	548x475x70 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	6
Färgalternativ	

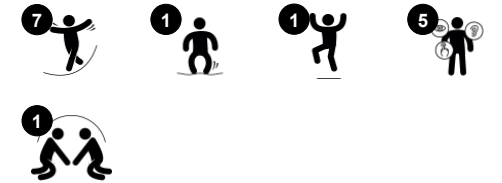


Sexkantigt Hoppnät

COR21506



Hoppa på membran i mitten

Fysisk: att hoppa tränar balans samt rytm och rumsuppfattning – viktiga motoriska färdigheter för stabilitet, styrka och självsäkerhet i rörelser. **Socioemotionell:** turas om och visa hänsyn när barnen ska bestämma vem som ska hoppa.



Horisontella studsiga stegpinnar i nät

Fysisk: att studsa och balansera är spännande och tränar sinne för balans och proprioception. Att hoppa ner tränar bentäthet. **Socioemotionell:** samarbete när barnen passerar varandra på de studsiga repen.

Sexkantigt Hoppnät

COR21506


KOMPAN
Let's play



Rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Repen är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.



Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

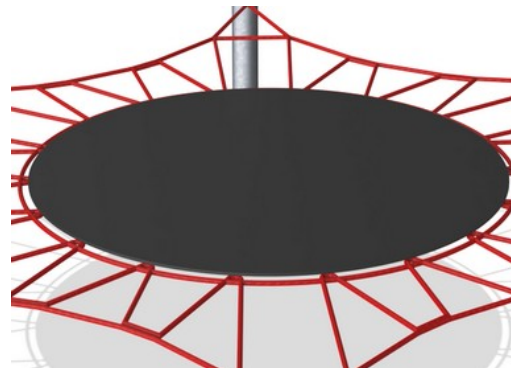

Corocords membran består av friktionssäkert gummerat material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyrskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.



Stålkonstruktionen är varmförzinkad in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Genom KOMPAN Variant Team kan du välja mellan ytterligare 7 repfärger och anpassa din lösning. Sortimentet är ett brett färgintervall, från elegant och uttrycksfull svart eller naturlig och nedtonad hampfärg, till en rad attraktiva och iögonfallande signalfärger.

Artikelnr. COR215061-1101

Installationsinformation

Max. fallhöjd	70 cm
Säkerhetsområde	56,0 m ²
Total installationstid	6,0 timmar
Grävdjup (volym)	5,28 m ³
Betong (volym)	3,40 m ³
Stolpdjup (standard)	110 cm
Fraktvikt	359 kg
Förankring	Nedgrävning ✓


Information om garanti

Corocord rep	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Membran	2 år
S-klämmor	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

COR21506

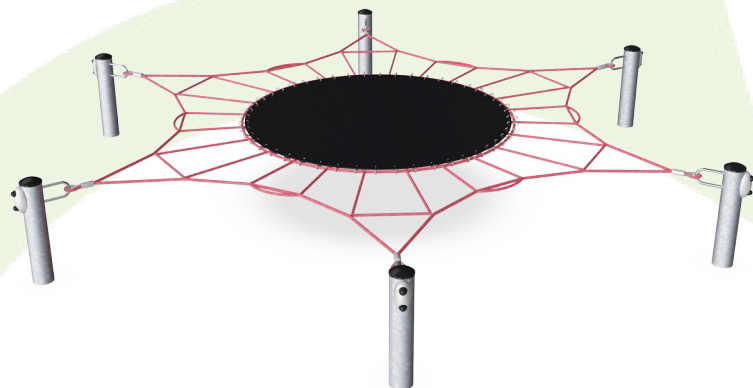

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR215061-1101	783,91	3,22	43,42

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Sexkantigt Hoppnät

COR21506

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

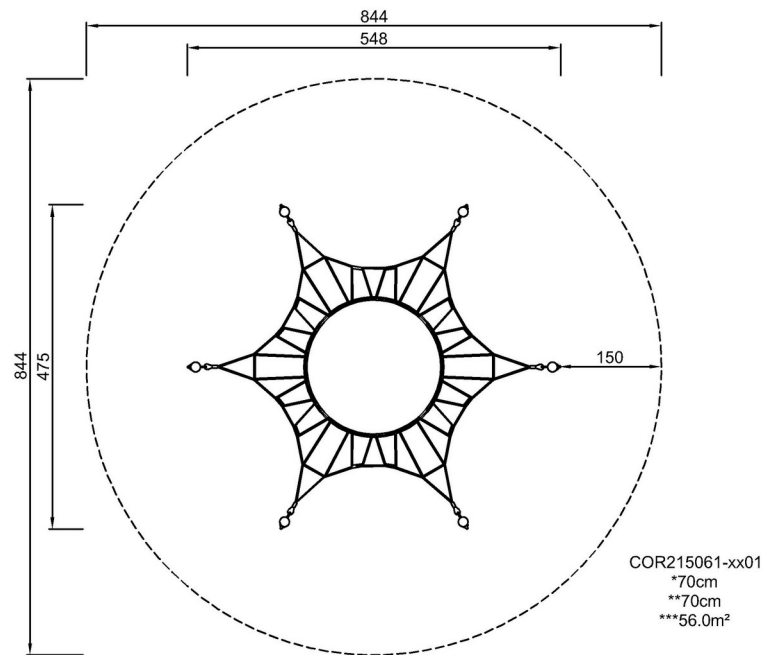

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)