



# Vague


COR16500

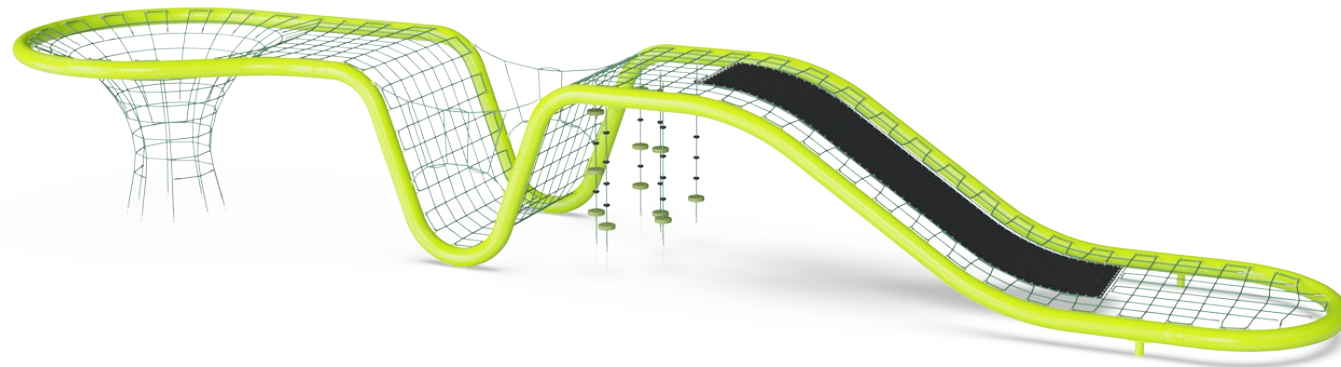

Référence COR165001-0803

## Informations générales

Dimensions LxPxH	1967x455x280 cm
Age minimum	5+
Capacité idéale (utilisateurs)	55
Options de couleurs	

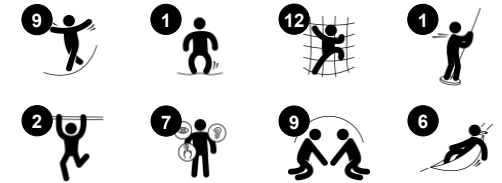

La vague met le frisson à l'honneur pour les enfants d'âge primaire ou plus. Les familles et les voisins se réuniront pour surfer sur les vagues, défier leur corps et exciter leur esprit. La structure est soigneusement conçue pour créer une expérience sensationnelle et pour encourager les gens à jouer de différentes manières chaque fois qu'ils viennent sur l'aire

de jeux. Lorsque les enfants montent dans la structure, ils renforcent leurs capacités physiques, en particulier leur agilité, leur équilibre et leur coordination, l'ABC de la forme physique. Dans le même temps, cette structure de jeux offre un espace social parfait qui encouragera les enfants à rencontrer des amis, renforçant les liens sociaux. sa forme ondulée

inspire et soutient l'imagination et le jeu de rôles qui nourrissent le bien-être des enfants. (Design: Annabau)



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

# Vague

COR16500



Les cordes Corocord d'un diamètre de 19 mm ou plus, sont des cordes spéciales de type « Hercules » dotées de torons de six brins d'acier galvanisé. Chaque toron est enveloppé hermétiquement dans du fil PES. Les cordes sont résistantes à l'usure et au vandalisme et peuvent être remplacées sur place si nécessaire.



Les crochets en « S » de Corocord sont universellement utilisés dans les produits Corocord. Les tiges en acier inoxydable de 8 mm avec bords arrondis sont pressées autour des cordes avec une pince hydraulique spéciale, ce qui en fait le connecteur idéal : sûr, durable et anti-vandalisme, tout en permettant le mouvement typique des structures ludiques à cordes.




La surface de ces tubes incurvés en acier est recouverte d'une couche de peinture primaire, puis d'une couche de finition sans plomb. La peinture possède une excellente résistance à la corrosion et peut être facilement entretenue.



Les membranes Corocord sont constituées d'un matériau caoutchouc résistant au frottement, de qualité équivalente aux tapis roulant et possédant une excellente résistance aux UV. Testé et conforme aux exigences du règlement REACH en matière de HAP. Une armature à quatre couches en polyester tissé est intégrée. L'épaisseur total de la membrane est de 7,5 mm.



Les disques sont entièrement en caoutchouc EPDM, colorés et lissés. L'EPDM est moulé autour d'une bague en acier galvanisé à chaud qui assure à la fois la stabilité des disques et une fixation durable sur la corde.

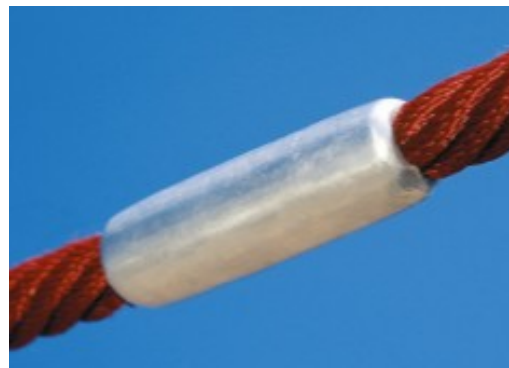

Les cosses en aluminium sont dotées d'extrémités arrondies. La conception globale de la structure vise à réduire au minimum les pièces métalliques dans le filet afin d'offrir la meilleure expérience d'escalade possible sur les cordes.

Référence COR165001-0803

## Installation

Hauteur de Chute Max.	280 cm
Zone de sécurité	181,4 m²
Temps total d'installation	103,0
Volume d'excavation	10,41 m³
Volume de béton	6,00 m³
Profondeur ancrage	80 cm
Poids d'expédition	3.722 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓


## Garantie

Pincles Aluminium	10 ans
Corde Corocord	10 ans
Membrane	2 ans
Crochet en S	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



# Données sur le développement durable

COR16500

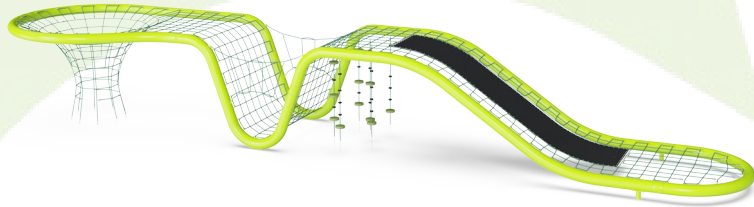

Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR165001-0803</b>	9.829,56	2,69	48,94

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**


By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



# Vague


COR16500

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

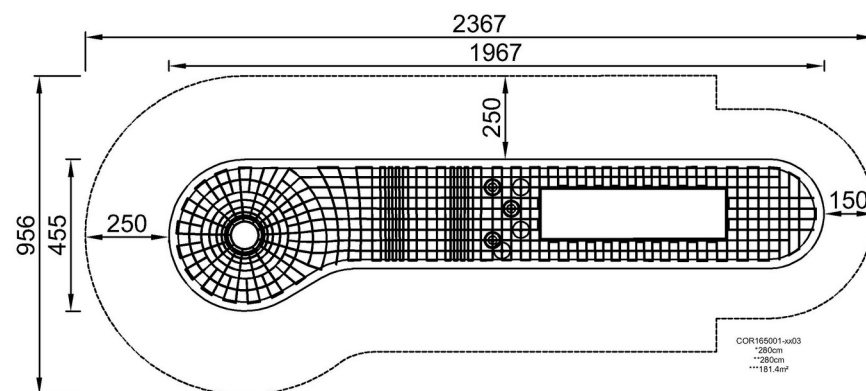

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale



[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)