


Bamboo Trail




CRP250201


KOMPAN
Let's play

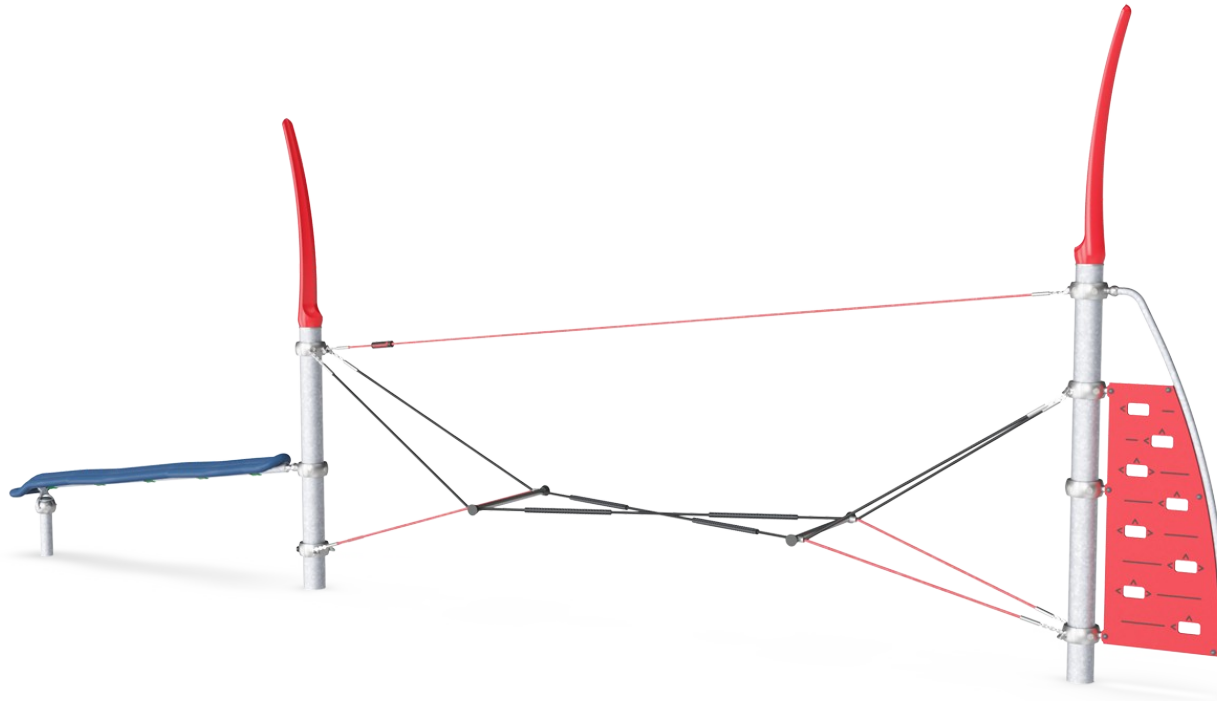

Référence CRP250201-0901

Informations générales


Dimensions LxPxH	978x97x409 cm
Age minimum	6+
Capacité idéale (utilisateurs)	10
Options de couleurs	  

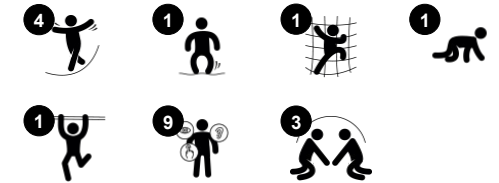

Le Bamboo Trail est une excellente invitation au jeu polyvalent dans n'importe quel terrain de jeu. Son immense attrait attirera encore et encore les enfants, pour essayer les cordes serrées et rebondissantes et les diverses options d'escalade. De nombreux enfants peuvent jouer à la fois sur le parcours en bambou grâce au design transparent. Cela

permet aux enfants de se voir, d'interagir et de communiquer à travers la pièce. Le mur d'escalade peut être utilisé des deux côtés, favorisant le jeu coopératif. Le curseur Zig-Zag stimulant offre un entraînement riche de la coordination et des muscles, et une surface ferme dans un environnement rebondissant. Le sentier oscille et rebondit sur les mouvements

de l'enfant, ajoutant un élément de frisson et de concentration à chaque pas. Grimper ici est très amusant et peut ouvrir la voie à des amitiés pour la vie.

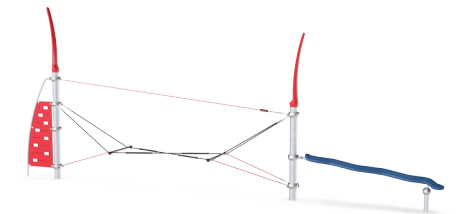


Bamboo Trail

CRP250201




Glissière zig-zag

Physique: La force musculaire, l'équilibre et la coordination lors de la montée et de la descente, en se tenant bien.

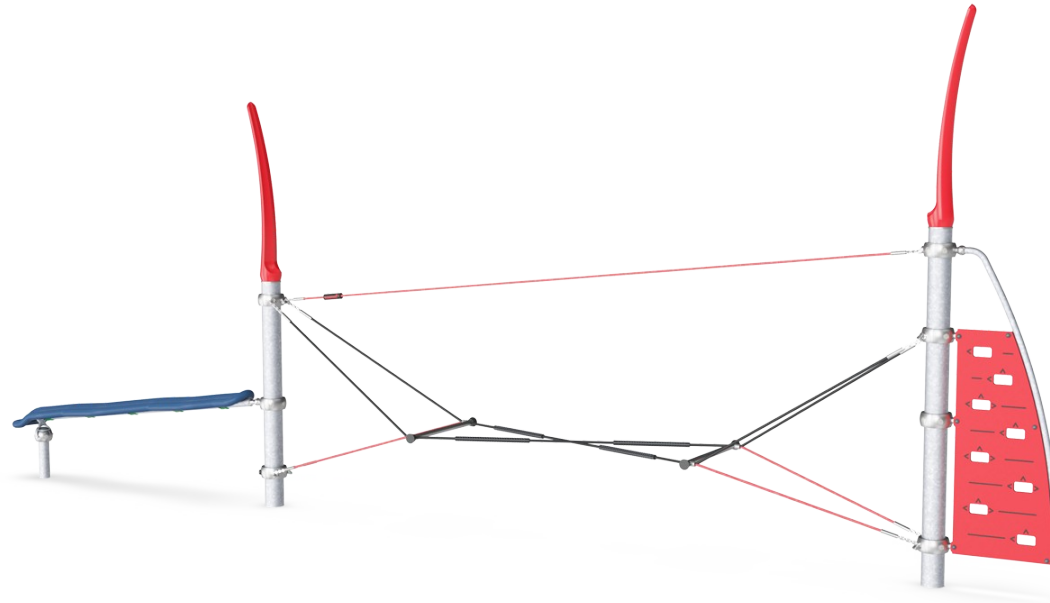

Mur d'escalade

Physique: l'escalade développe ici la coordination croisée qui soutient la perception intermodale, nécessaire pour d'autres compétences telles que la lecture.



Balancoire à bascule

Physique: entraînement stimulant l'équilibre, la conscience spatiale et surtout le rythme : se balancer de haut en bas dans ce lien est une quête d'équilibre. **Socio-émotionnel:** aider à faire passer les autres entraîne le sens de la coopération.

Bamboo Trail

CRP250201




Les cordes sont constituées de torons PES (Polyéthersulfone) stabilisés aux UV avec un renfort interne en acier. L'emballage en polyester est fondu par induction sur chaque brin pour obtenir une excellente résistance à l'usure et à la déchirure.



Les composants en acier coloré ont une base de galvanisation à chaud et une finition supérieure revêtue de poudre. Cela offre une résistance ultime à la corrosion dans tous les climats du monde. Les autres surfaces en acier sont galvanisées à chaud à l'intérieur et à l'extérieur avec du zinc sans plomb.




Les pinces intelligentes Corocord sont soigneusement conçues dans les moindres détails pour assurer une flexibilité supérieure dans un matériau en aluminium de haute qualité. Les pinces intelligentes sont fixées autour des poteaux avec quatre boulons en acier. Les points d'attache non utilisés sont fermés par des capuchons en polyamide (PA).

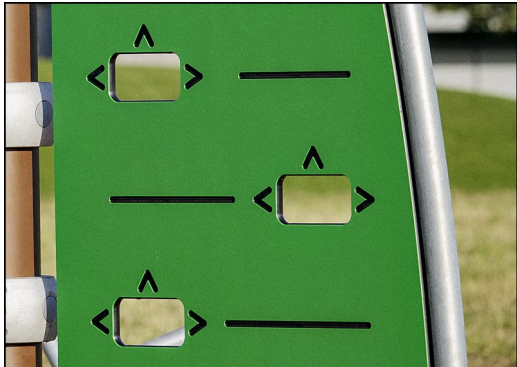

Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Le tube oscillant est fabriqué en polyéthylène (PE) moyenne densité. Il présente une excellente résistance aux chocs et est utilisable dans une grande plage de température. Les rainures longitudinales offrent une surface antidérapante qui permet de jouer en toute sécurité.

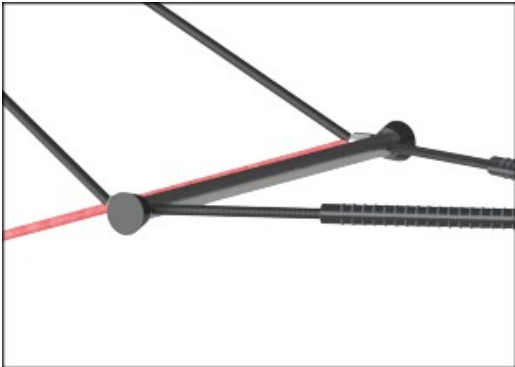

Les composants en acier inoxydable sont de haute qualité, conformément aux normes internationales requises pour les aires de jeux. L'acier est sablé après fabrication pour garantir une surface parfaitement lisse.

Référence CRP250201-0901

Installation

Hauteur de Chute Max.	185 cm
Zone de sécurité	49,0 m²
Temps total d'installation	11,0
Volume d'excavation	5,72 m³
Volume de béton	3,39 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	415 kg
Options d'ancrage	A cheiller ✓ A enterrer ✓


Garantie

Pincles Aluminium	10 ans
Acier galvanisé	Garanti à vie
surface peinte	10 ans
Cordes et filets	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Données sur le développement durable

CRP250201

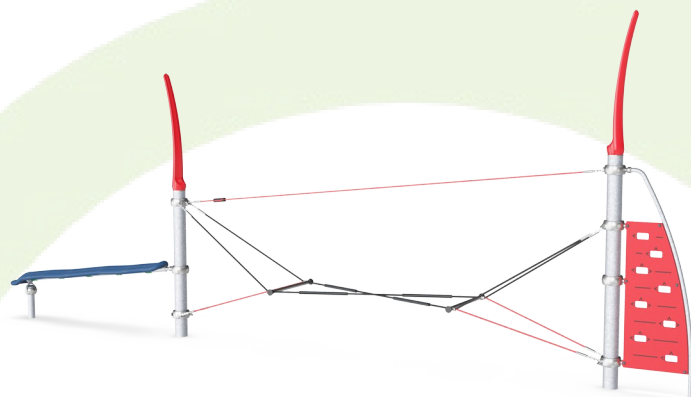

Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
CRP250201-0901	1.046,66	3,25	45,57

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Bamboo Trail

CRP250201

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

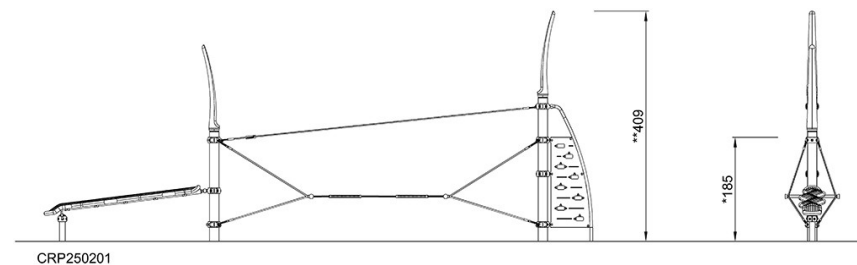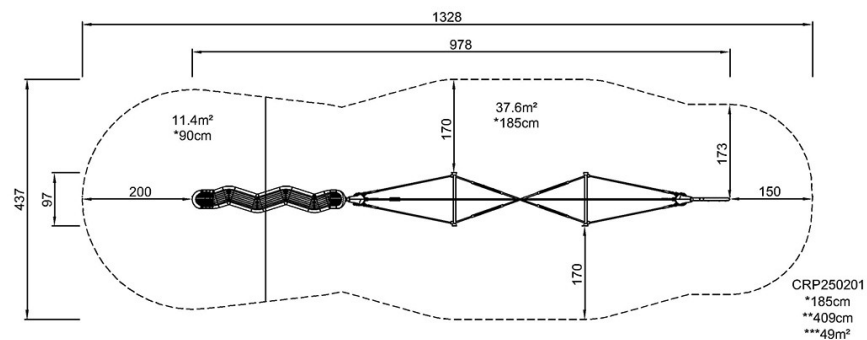

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)