

Örnnästet 100 cm + 2-plats gunga H=2.5m Skalsits

KSW90063

KOMPANI
Let's play



Artikelnr. KSW90063-0909

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	655x240x274 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	8
Färgalternativ	



WOW! Kombinationen med örnnästet och 2-plats gungan är alltid en favorit på lekplatsen. Barn älskar att gunga eftersom det kan göras både individuellt eller tillsammans med kompisar. Gungsisarna en säker sittposition för barn av olika förmågor och i alla åldrar. Anti-wrap fästsystem säkerställer att sitsarna inte snurrar sig fast i toppen. Att gunga är både

roligt och tränar barnens smidighet, balans, koordination samt deras rumsliga medvetenhet. Dessa motoriska färdigheter är avgörande för att kunna bedöma avstånd och navigera i trafiken på ett säkert sätt. Barn kan stå, sitta eller ligga i gungorna – och även hoppa av! Utöver motoriska färdigheter tränar detta också arm-, ben- och bålmuskler. När barnen hoppar

av gungan stärks bentätheten och den här gungan tränar också sociala färdigheter när barnen turas om och samarbetar.



Örnnäset 100 cm + 2-plats gunga H=2.5m Skalsits

KSW90063

KOMPANI
Let's play



Två enkla gungsitsar

Fysisk: tränar balans, koordination och rumsuppfattning. Alla nödvändiga för att uppskatta avstånd. Tränar arm-, ben- och magmuskler samt stärker bendensiteten när man hoppar av. **Socioemotionell:** parallellt uppmuntrar samarbete och hänsyn. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan samt tänkande för yngre barn. Regellekar för äldre barn när de gungar i samma eller olika rytm.



Skalsitsgunga

Fysisk: utvecklar balans, koordination och rumsuppfattning. Den gungande rörelsen tränar arm-, ben- och bälmuskler. Att hoppa av stärker bentätheten. **Socioemotionell:** det rymliga sätet möjliggör för många barn att stå, sitta eller ligga tillsammans, inkluderande för alla. **Kognitiv:** utvecklar förståelse för orsak och verkan, rytm och tänkande för yngre barn.

Örnnästet 100 cm + 2-plats gunga H=2.5m Skalsits

KSW90063

KOMPAN
Let's play



A-ställningen är designad med en varmförzinkad \varnothing 100mm överliggerare med stora slåtplattor i vardenra ände. Detta för en infästning för de bägge stolplalternativen: Varmförzinkat \varnothing 70mm stål eller impregnerad furu med varmförzinkad stålfundament.



Gunglederna är tillverkade av ett högkvalitativt uv-stabiliserat nylonhölje (PA6) med integrerade livstidsförseglade kullager. De höjjusterbara kedjorna fixeras med en krok av rostfritt stål med en stöldsäker ormbult i ett svängbart antivridhus. Alla säten med två kedjefixeringar finns med antingen standard eller anti-wrap upphängning.



A-ställningen finns som ytmonterad med expanderbultar eller nedgrävning i 60cm eller 90cm djup. De varmförzinkade stålstolparna är förankras direkt i marken. Trästolparna är förhöjda från marknivå med ett unikt varmförzinkad stålfundament.



Kompans standardsitsar är konstruerade för maximal säkerhet och hållbarhet. Sitsen med en kärna av Polypropen och yttergummi produceras i ett moment. Sitsarna finns med kedjor av antingen varmförzinkat stål eller rostfritt stål och för alla gunghöjder.



KOMPANs kraftigt designade gungleder av rostfritt stål med anti-twist funktion. Gungledens rörliga delar är livstidsstättade och smorda. Hängsystemet är utrustat med en säkerhetskedja för att förhindra att gungleden faller ner om den skadas.



KOMPANs fågelbositsar är konstruerade att vara lätta i vikt och i enlighet med globala säkerhetsstandarder. Den mjuka stötdämparen med antiglidytta gör gungan extremt användarvänligt. Välj mellan en repversion med förstärkt PA-rep eller en gjuten PE-version. Båda utrustade med mjuka gummistötdämpare.

Artikelnr. KSW90063-0909

Installationsinformation

Max. fallhöjd	145 cm
Säkerhetsområde	40,7 m ²
Total installationstid	6,5
Grävdjup (volym)	1,95 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	249 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Kedjor	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år
Gungleder	5 år
Gungsits	10 år



Hållbarhetsdata

KSW90063



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KSW90063-0909	694,46	2,87	46,74

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Örnnäset 100 cm + 2-plats gunga H=2.5m Skalsits


KSW90063

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

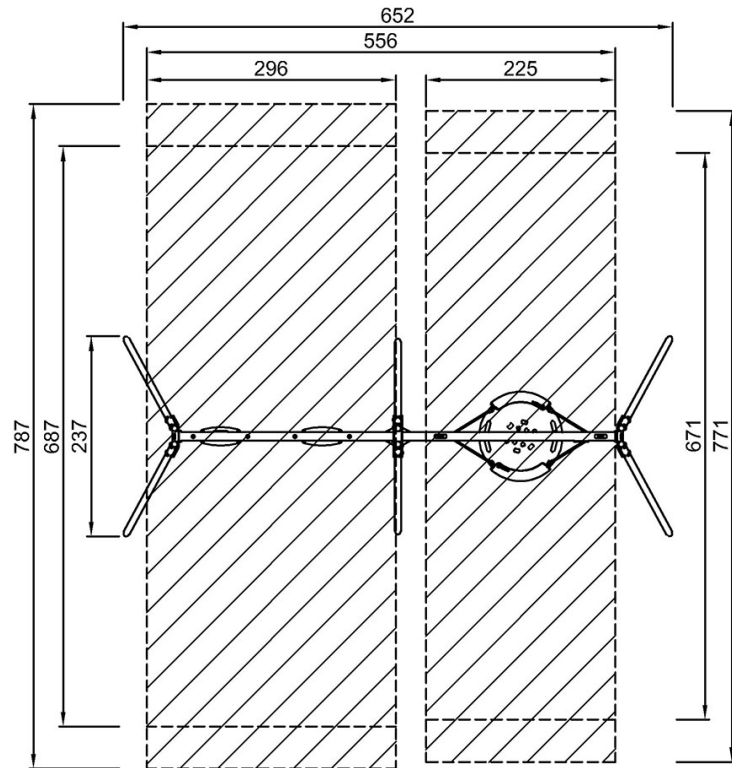

KSW90063
*145cm
**271cm
***40.7m²

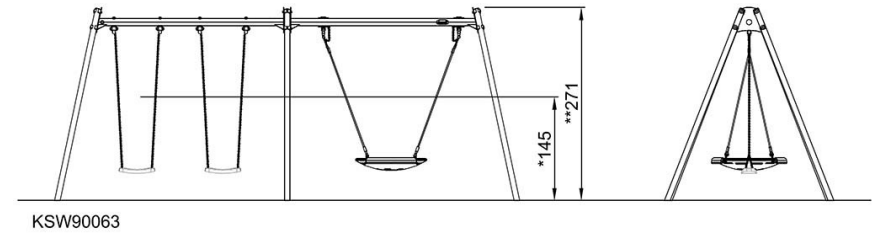

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)