


Super Combi 3, superviseret

FSW253

KOMPAN
Let's play

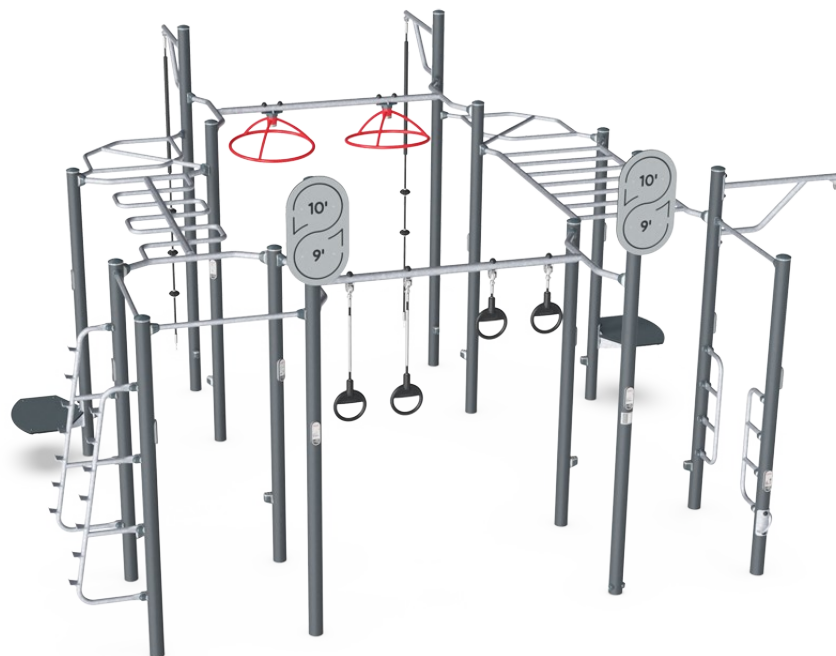

Den superviserede Super Combi 3 tilbyder de samme funktioner som standardmodellen, men med ekstra muligheder. Den er udstyret med tilslutninger til battle rope, en boksesæk og en station til øvelser med vægtstang. Dette udstyr er designet til brug i overvågede eller indhegnede områder, såsom sports- eller fitnessklubber, da de løse genstande ikke

opfylder sikkerhedsstandarderne for offentlige steder.

Supervised-produkter er kun beregnet til områder, der er indhegnede eller under opsyn, som for eksempel fitnessklubber med tilsyn eller indhegnede fællesskaber.

Varenr. FSW25300-0900

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH 589x548x325 cm

Alder 13+

Antal brugere 19

Farvemuligheder



Super Combi 3, superviseret

FSW253



Stolperne er Ø101,6 x 2 mm og er lavet af forgalvaniseret og pulverlakeret kulstofstål. Dette giver en god beskyttelse i alle klimaer.



Toppladen til springplatformen er fremstillet af Ekogrip®-paneler, der består af et 15 mm tykt bundlag af polyethylen og et 3 mm tykt top lag af termoplastisk gummi. Toplaget har en skridsikker effekt, som sikrer trygge springøvelser under alle vejrforhold.



Ringene er fremstillet af formstøbt polykarbonat og termoplastisk gummi, hvilket sikrer et godt greb og en blød overflade. De kan drejes og muliggør en lang række forskellige øvelser.



Slangestigen er fremstillet af varmgalvaniseret S235-stål med målene Ø38 x 4 mm. Ståloverfladerne er galvaniseret både indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Denne galvanisering sikrer fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver minimal vedligeholdelse.



Pladen til målet er fremstillet af 19 mm EcoCore™ HDPE, der består af over >95 % genanvendt materiale, eksempelvis fødevareremballageaffald, i både kernen og det farverige yderlag



Rørene på stativet er fremstillet af varmgalvaniserede S235-stålrør, hvilket sikrer en meget holdbar løsning. Alle de centrale stålkomponenter er galvaniseret i overensstemmelse med ISO1461.

Varenr. FSW25300-0900

Installationsinformation


Maks. faldhøjde	233 cm
Faldområde	72,8 m²
Installationstid (timer)	15,8 timer
Udgravningsmængde	1,74 m³
Betonmængde	1,02 m³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	902 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid
Bevægelige dele	2 år
Garanterede reservedele	10 år
Stål	10 år

Bæredygtighedsdata

FSW253

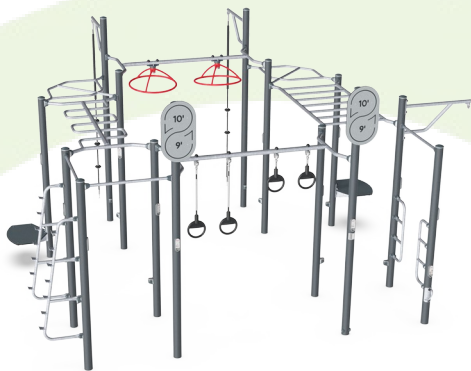

Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW25300-0900	1.424,66	2,36	58,36

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Super Combi 3, superviseret

FSW253

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

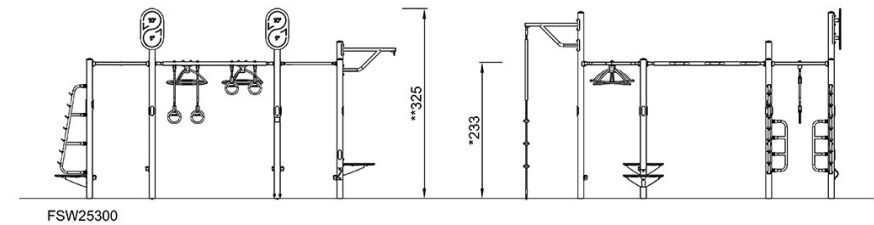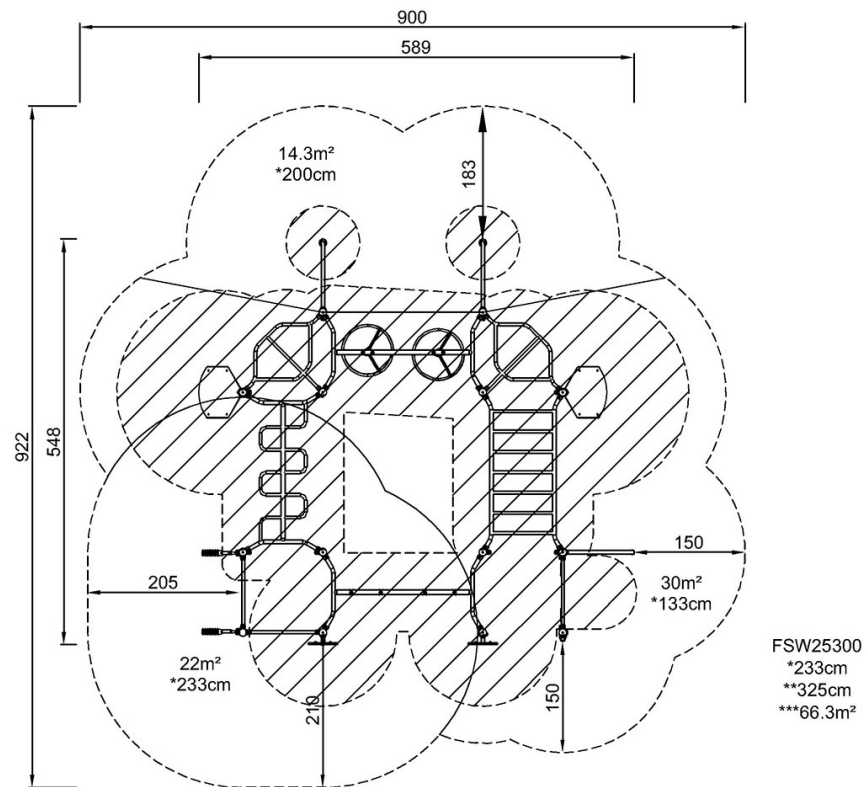

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)