

# Tumleplass med tunnel

PCM000521


**KOMPANI**  
Let's play



Produktnummer PCM000521-0601

## Produktinformasjon

Mål LxBxH	341x233x107 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	13
Fargevalg	

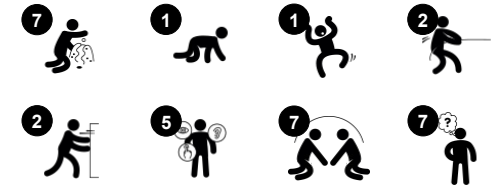

Wow! Tumleplassen med tunnel tiltrekker seg småbarn øyeblikkelig. De mange lekeaktivitetene vil sikre lange og begivenhetsrike lekertimer igjen og igjen. Strukturen er perfekt dimensjonert for småbarn. De mange klatre- eller krype-gjennom lekeopplevelser stimulerer viktige motoriske ferdigheter som krysskoordinering. De støtter

tittei-leken og gjømsel. Disse hjelper til forståelsen av objektets varighet; at objekter og mennesker ikke slutter å eksistere bare fordi du ikke kan se dem, og at de vil dukke opp igjen. Med sandspaden blir benken med dets epletre en fine møteplass for sosial lek og hvile. Blomsterpanelbordet og lekekulene inviterer til samhandling fra begge sider. Kulene kan

kjøres fra begge sider av panelet. Dette stimulerer til turtaking og oppmuntrer til sosial lek.



# Tumleplass med tunnel

PCM000521



## Sandøse

**Fysisk:** hånd-øye-koordinering og skyv-trekk bevegelser. **Sosioemosjonell:** inviterer til samarbeide på grunn av tosidigheten og legger opp til parallell lek. **Kognitiv:** logisk tenkning: forståelse av årsak og virkning når man kjører sandøsen i sporet eller skifter materiale fra øse til øse. **Kreativ:** skifte øse, skape nye posisjoner for øsen.



## Tunnel

**Fysisk:** barna kryper gjennom tunnelen og utvikler motoriske ferdigheter som koordinasjon på tvers av kroppen og kroppsoppfatning. **Sosioemosjonell:** turtaking når man passerer hverandre.



## Nøkkelhullsklaff

**Sosioemosjonell:** kan lekes med fra begge sider og oppmuntrer til samarbeid og samspill. **Kognitiv:** taktil variasjon bidrar til at barn forstår egenskapene til ulike materialer og deres bruk. Forståelsen av årsak/virkning stimuleres når de beveger på gummiklaffen.



## Kikkertene

**Kognitiv:** kikkertene gir et håndgripelig tema og legger dermed opp til dramatisk lek. Dramatisk lek er en god trener for språk- og kommunikasjonsferdigheter. **Kreativ:** kikkertene kan dreies i alle retninger. Å se gjennom dem gir et nytt perspektiv på verden.



## Bord

**Sosioemosjonell:** en fin møteplass og en romskaper. Deling og samarbeid fra begge sider skaper et sosialt scenario som støtter kommunikasjon og samarbeid



## Megafon

**Sosioemosjonell:** kan lekes med fra begge sider, og oppmuntrer til samarbeid **Kognitiv:** forvrengning av lyd vekker nysgjerrighet og stimulerer forståelse av årsak og virkning.



## Døråpning

**Fysisk:** oppfordrer til å løpe eller krype gjennom, stimulere krysskoordinering og romlig bevissthet.

# Tumleplass med tunnel


PCM000521



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Hovedstolper med varmgalvanisert stålfot er tilgjengelige i ulike materialer: Trykkimpregnerte furustolper; forgalvaniserte stålstoelper med pulverlakkert toppfinish på innsiden og utsiden; blyfri aluminium med fargelakkert toppfinish; eller Greenline TexMade-stolper av 95 % resirkulert plast- og tekstilavfall.

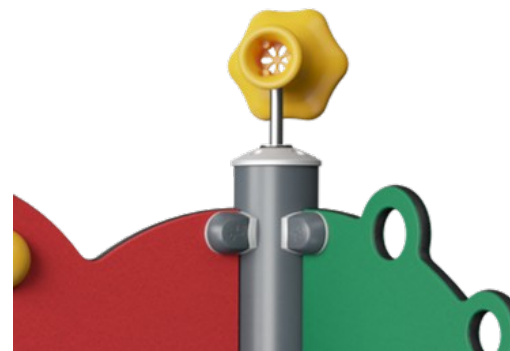

Lekeaktiviteter som megafonen er laget av sprøytetøpt høykvalitets nylon (PA6). PA6 har god slitestyrke og slagstyrke og er UV-stabilisert.


Produktnummer PCM000521-0601

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	10 cm
Sikkerhetssone	26,0 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	8,5
Utgraving	0,15 m <sup>3</sup>
Betong	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	211 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti


EcoCore HDPE	Livstids
Stolpe	10 år
Garantert reservedeler	10 år

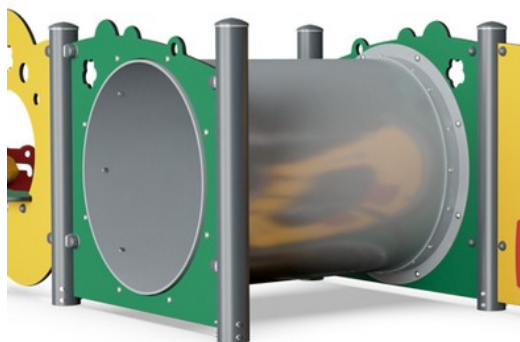

Klatretunellen er laget av PE med lav tetthet, noe som har en god slagfasthet. Den beholder egenskapene sine i et bredt temperaturområde.



Den bevegelige membranen i døråpningen består av friksjonssikker gummi i samme kvalitet som transportbånd med en god UV-motstand. Innvendig er en firelags pansring laget av vevd polyester. Pansringen og de to overflatelagene resulterer i en total tykkelse på 9 mm.

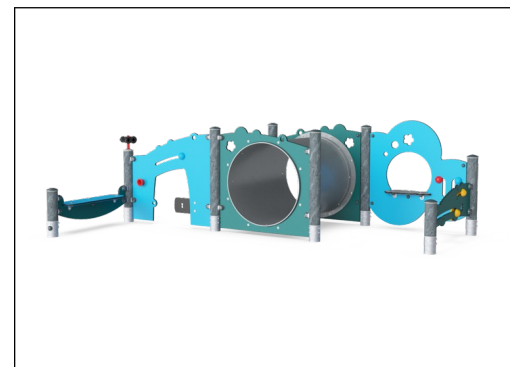

KOMPANs GreenLine-versjon er designet med de mest miljøvennlige materialene med lavest mulig CO<sub>2</sub>-utslipp, for eksempel EcoCore™-paneler som består av +95 % resirkulert havavfall.



# Grønn data

PCM000521



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
PCM000521-0650	255,69	1,44	69,06
PCM000521-0601	296,92	1,85	61,23


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems

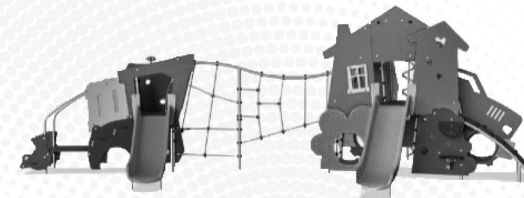

Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Tumleplass med tunnel


PCM000521

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetssone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde

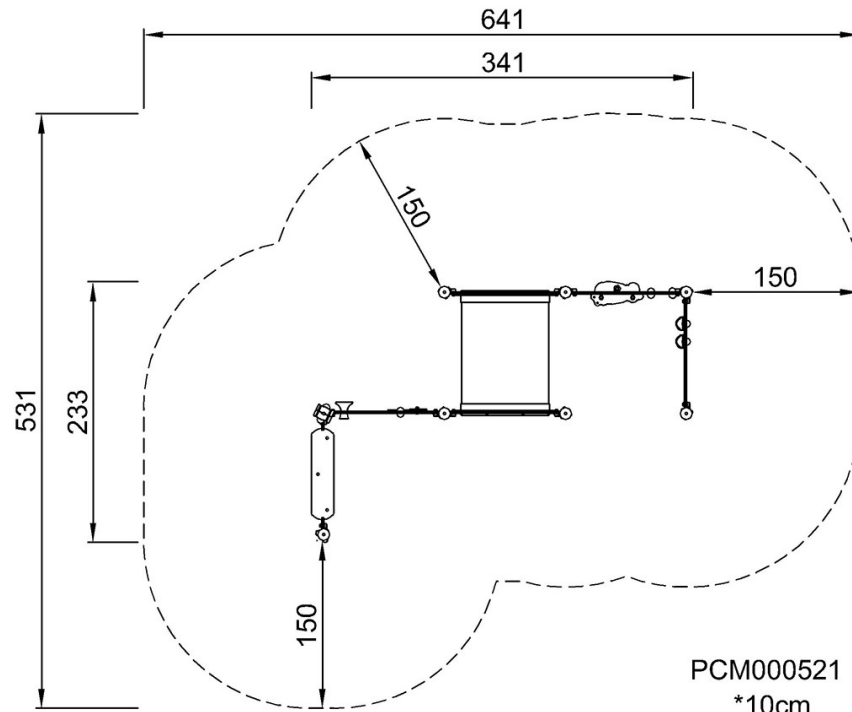

PCM000521  
\*10cm  
\*\*107cm  
\*\*\*26m<sup>2</sup>

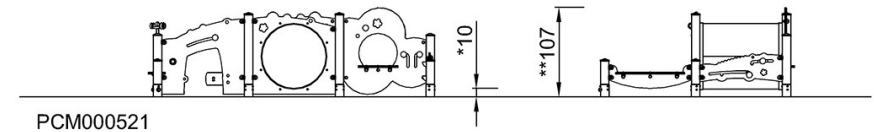

PCM000521

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)