

Qualle


COR294001-0402



Produktnummer COR294001-0402

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	717x595x445 cm
Empfohlenes Alter	5+
Spielkapazität (Nutzer)	18
Artikelfarbe	

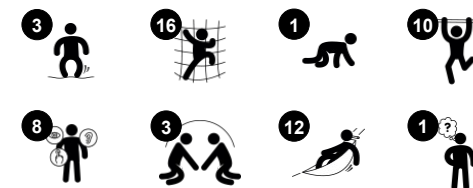

WOW! Das ist die Reaktion der Kinder, wenn sie die Qualle sehen und auf ihr spielen, ein transparentes Bauwerk mit Tentakeln rundherum! Die Qualle garantiert ein ungewöhnlich lustiges und herausforderndes Klettererlebnis. Das transparente Design ermöglicht eine gute Sicht sowohl von aussen als auch von innen. Muskelkraft, Gleichgewicht

und Kreuzkoordination werden geschult, wenn die Kinder die unterschiedlichsten Aufstiege zur Plattform erklimmen: Federnde Netze mit oder ohne Klettergriffe, robuste Stangen und Strickleitern mit federnden Gummimembranen. Die geräumige Plattform im Inneren der Qualle ist ein ausgezeichnete Treffpunkt für Kindergruppen. Der geneigte Boden macht

Spas, denn die Kinder müssen ihre Muskelspannung anpassen, um das Gleichgewicht zu halten. Sozial-emotionale Fähigkeiten wie die Selbstkontrolle werden in der Qualle trainiert.



Qualle


COR294001-0402



Corocord-Seile werden speziell mit der Hercules-Technik gefertigt. Sie bestehen aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen und sind mit einer Stahldrahtseele versehen. Jede Litze ist mit PES-Garn umwickelt, das induktiv aufgeschmolzen wird. Die Seile sind äusserst beständig gegenüber Abnutzung und gut vor Vandalismus geschützt. Sie können jederzeit ausgetauscht werden.




Die Corocord-S-Klemmen werden als universale Verbindungselemente für Corocord Produkte eingesetzt. 8 mm Stangen aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Kanten werden mit einem hydraulischen Spezialwerkzeug auf die Seile gepresst und sind damit ideale Verbindungselemente: sicher, langlebig und vandalismusresistent, ohne dabei die typischen Bewegungen von Seilspielgeräten zu stören.

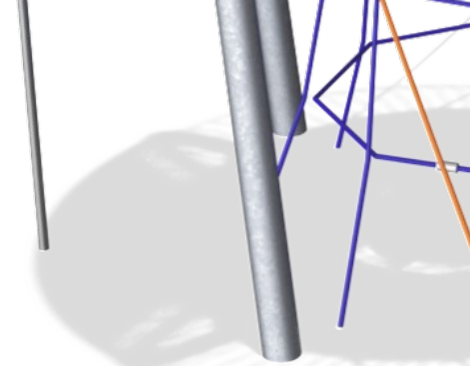


Die Stahlpfosten sind mit bleifreiem Zink vollständig feuerverzinkt. Die Verzinkung ermöglicht eine hohe Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist besonders wartungsarm.



Die Corocord Membranen bestehen aus rutschfestem, gummiertem Material in Förderband-Qualität, das eine exzellente UV-Beständigkeit aufweist. Die geprüfte Konformität mit den REACH-Anforderungen für PAK ist gegeben. In die Membranen ist eine vierlagige Armierung aus gewebtem Polyester eingebettet. Die Armierung und die doppelte Oberflächenschicht ergeben eine Gesamtstärke von 7,5 mm.

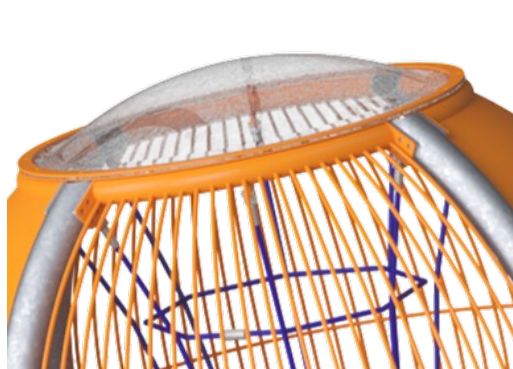

Eine durchsichtige PC-Blase befindet sich am Oberteil der Qualle, wodurch die Kinder den Himmel beobachten können.

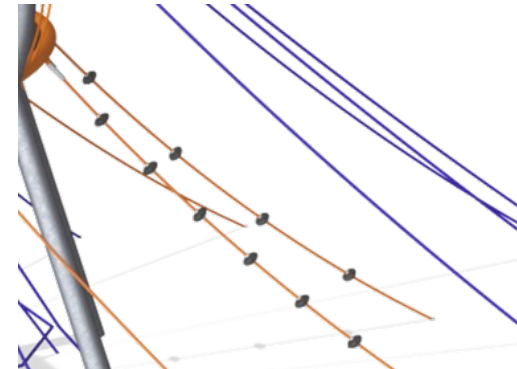

Die Seile der Qualle sind mit kleinen, schwarzen EPFM-Ufos versehen. Diese dienen als Unterstützung für die Hände und Füße beim Klettern nach oben.

Produktnummer COR294001-0402


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	245 cm
Fläche des Fallraums	72,6 m²
Gesamt-Montagezeit	68,6
Erforderlicher Erdaushub	35,69 m³
Betonbedarf	13,73 m³
Fundamenttiefe (Standard)	65 cm
Versandgewicht	1.585 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

Corocord-Seil	10 Jahre
S-Klemmen	10 Jahre
Aluminium-Klemmen	10 Jahre
Membran	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



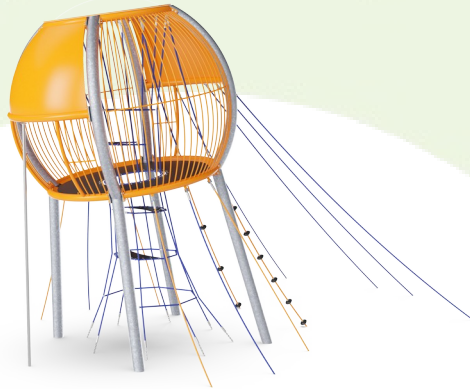

Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
COR294001-0402	3.039,50	2,76	43,50

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.



Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

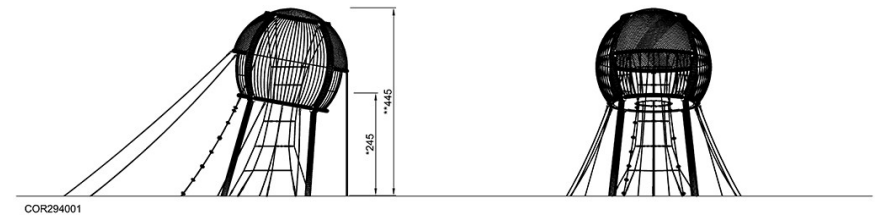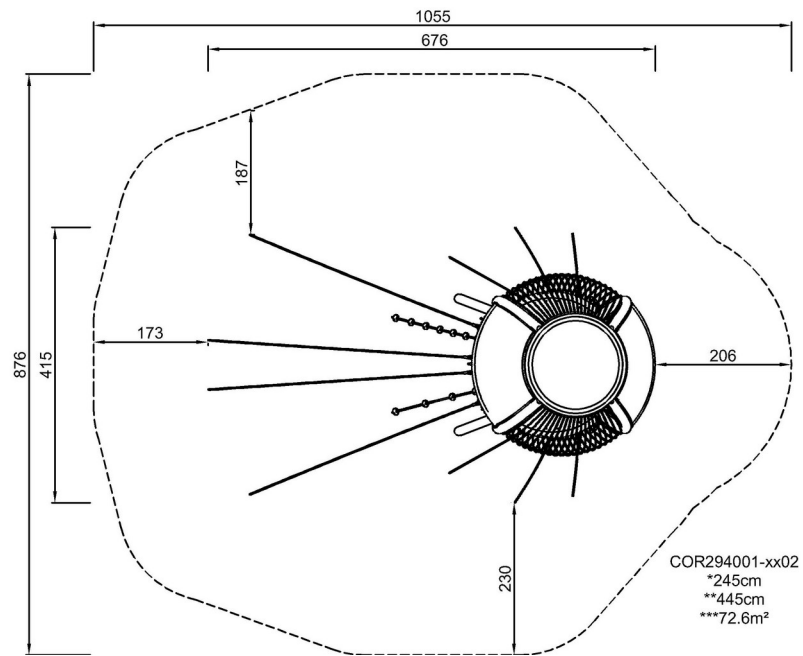

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)