

Tavolo quadrato in Acciaio Agora

PAR4162

KOMPAN
Let's play



Codice articolo PAR4162-0609	
Informazioni generali prodotto	
Dimensioni (LxLxA)	59x59x80 cm
Età d'uso	-
Capacità di gioco	-
Opzioni colori	



Gli arredi per esterni svolgono un ruolo essenziale nelle nostre comunità, aggiungendo un'atmosfera invitante e sociale, un luogo dove incontrarsi, socializzare o riposare. Agora è stato progettato per soddisfare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). L'installazione degli arredi Agora in un'area pubblica va oltre la

soddisfazione dei requisiti di design inclusivo. L'intera linea Agora è disponibile in acciaio altamente resistente al vandalismo. Il tavolo quadrato Agora è un tavolo indipendente. Gli elementi di arredo raggruppati attorno al tavolo offrono innumerevoli possibilità di utilizzo.

Tavolo quadrato in Acciaio Agora

PAR4162

KOMPAN
Let's play



Le superfici in acciaio sono zincate a caldo internamente ed esternamente con zinco senza piombo. La zincatura ha un'ottima resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede poca manutenzione. Le parti in acciaio verniciato sono zincate a caldo prima della verniciatura a polvere.



La finitura superiore verniciata a polvere sulla parte superiore della zincatura viene elaborata in due fasi: levigatura leggera e pulizia accurata, verniciatura a polvere - spessore 70-120 µm.




La gamma completa di acciaio Agora è disponibile di serie in 9 colori diversi per adattarsi alla combinazione di colori selezionata sul sito di gioco, sport o fitness.



I mobili per esterni KOMPAN sono disponibili per l'installazione in superficie o interrata. L'installazione in superficie avviene tramite ancoraggio allo strato di base, mentre l'installazione interrata può avvenire direttamente nel terreno o con staffe aggiuntive in acciaio zincato a caldo.



Le panche e i tavoli possono essere combinati in più ambienti scegliendo i singoli prodotti o assemblati in soluzioni più ampie. Per ulteriori ispirazioni, consultare le pagine del catalogo.

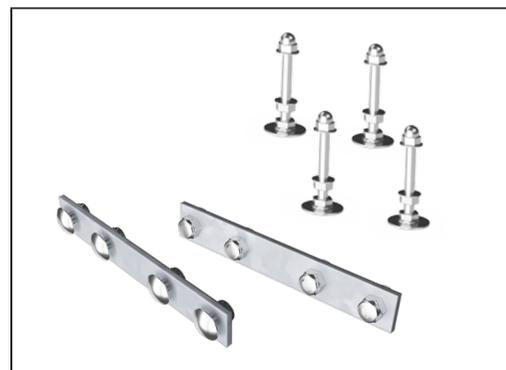

La ferramenta è realizzata in acciaio inox o acciaio zincato per garantire connessioni durature con un'elevata resistenza alla corrosione.

Codice articolo PAR4162-0609

Informazione installazione

Tempo d'installazione totale	0,8
Volume di scavo	0,10 m ³
Volume di calcestruzzo	0,07 m ³
Profondità di base (standard)	60 cm
Peso della spedizione	34 kg
Opzioni ancoraggio	Superficie ✓ Interrato ✓

Garanzie

Acciaio zincato	Garanzia a vita
Toplayer dipinto	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Componenti in acciaio inossidabile	Garanzia a vita

Sustainability Data

PAR4162



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiali riciclati
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PAR4162-0609	62,10	2,58	50,00

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

