

Treffpunkt mit verschiebbaren Hängematten

PCM704-0902

KOMPAN




WOW! Der Treffpunkt mit verschiebbaren Hängematten nimmt ist der Spitzenreiter als der lustigste Treffpunkt: Die beiden Hängematten können von einer Seite zur anderen bewegt werden, um sie näher zusammen oder weiter auseinander zu platzieren. So entsteht eine verstellbare, schwankende Plattform für geselliges

Beisammensein, die die Fähigkeit zum Abwechseln und die Zusammenarbeit fördert. Die Hängematte, das Gelände und die Sitzkombinationen unterstützen lustige Körperpositionen: Kinder können sitzen, liegen, stehen oder knien, wenn sie gemeinsam entspannen. Das macht den Treffpunkt mit verschiebbaren Hängematten ideal für die

meisten Altersgruppen und Fähigkeitsstufen. Die offene Gestaltung und die Variation von stabilen und schwankenden Sitzmöglichkeiten sorgen für viel Bewegung. Ein toller Ort für spielerische Begegnungen und Geselligkeit.

Produktnummer PCM704-0902	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	330x345x290 cm
Empfohlenes Alter	4+
Kapazität (Nutzer)	12
Artikelfarbe	

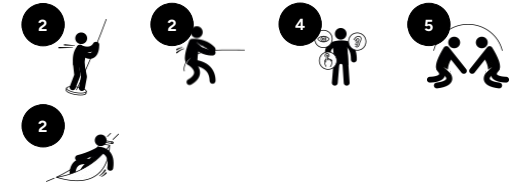

Treffpunkt mit verschiebbaren Hängematten

PCM704-0902



Mehrere Bänke

Sozial-Emotional: sich treffen, austauschen, Erlebnisse teilen und zusammen eine schöne Pause in einer transparenten Umgebung verbringen.




Bewegliche Hängematte

Physisch: Gleichgewichtssinn beim Schaukeln, Körperdruck beim Liegen. Unterstützt die Nutzer im Liegen oder Sitzen.
Sozial-Emotional: treffen, Freunde behutsam anschubsen, sich abwechseln. **Kreativ:** richtungs- und Positionsänderungen der Hängematte.

Treffpunkt mit verschiebbaren Hängematten

PCM704-0902

KOMPAN

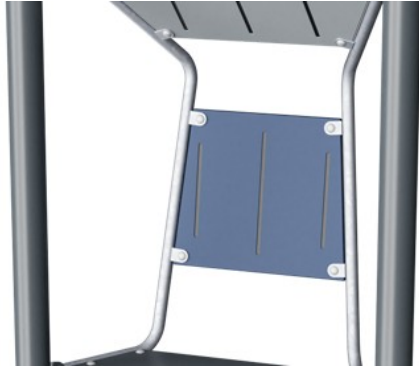

Wände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.



Die Stufen sind aus HPL (Hochdrucklaminat) mit einer Dicke von 17,8 mm und rutschfester Oberflächenstruktur gemäss EN 438-6 gefertigt. KOMPAN HPL hat eine hohe Verschleissfestigkeit, um eine lange Lebensdauer in allen Klimazonen zu gewährleisten.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Der Sitz der Schaukelmatte ist aus Polyurethan (PUR) gefertigt. Alle Bestandteile behalten ihre Eigenschaften im Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C bei. Alle Materialien sind maximal UV stabilisiert ohne die Verwendung von Schwermetallstabilisatoren.



Die gebogenen Stangen für Hängematten sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer und eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.



Die Stahlpfosten sind vollständig (innen + außen) verzinkt (tauchveredelt) und pulverbeschichtet. Dies führt zu einer äußerst hohen Korrosionsbeständigkeit unter allen Wetterbedingungen.

Produktnummer PCM704-0902

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	59 cm
Fläche des Fallraums	33,0 m²
Gesamt-Montagezeit	11,3 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,27 m³
Betonbedarf	0,11 m³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	412 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

CircularHDPE	Lebenslang
Pfosten	10 Jahre
Membran	2 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Park", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "PAR4070-0021" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

PCM704-0902

937,09

3,11

65,78


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Treffpunkt mit verschiebbaren Hängematten


PCM704-0902

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

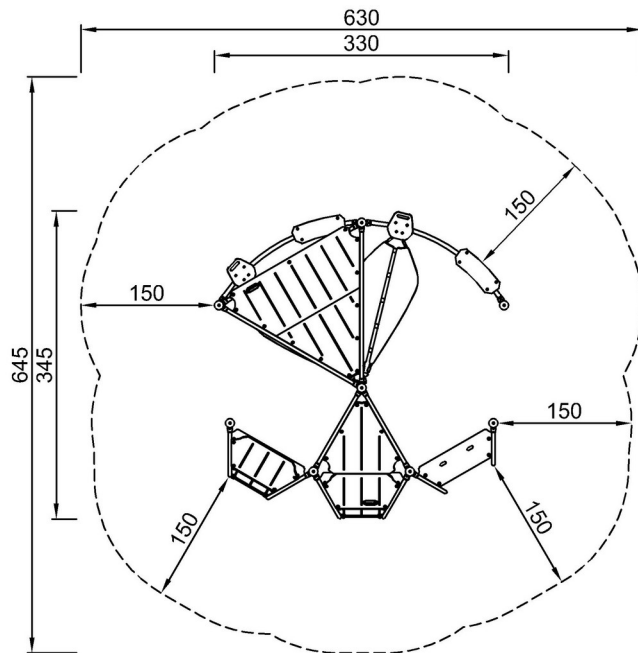

PCM704-0902
*59cm
**290cm
***33m²

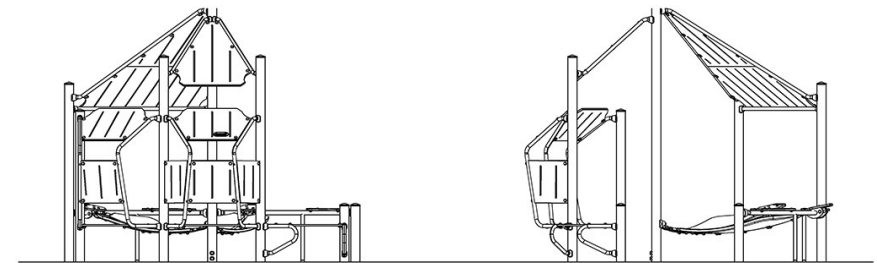

PCM704-0902

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)