



# Rumba bæk, 45°

PAR1004

**KOMPANI**  
Let's play

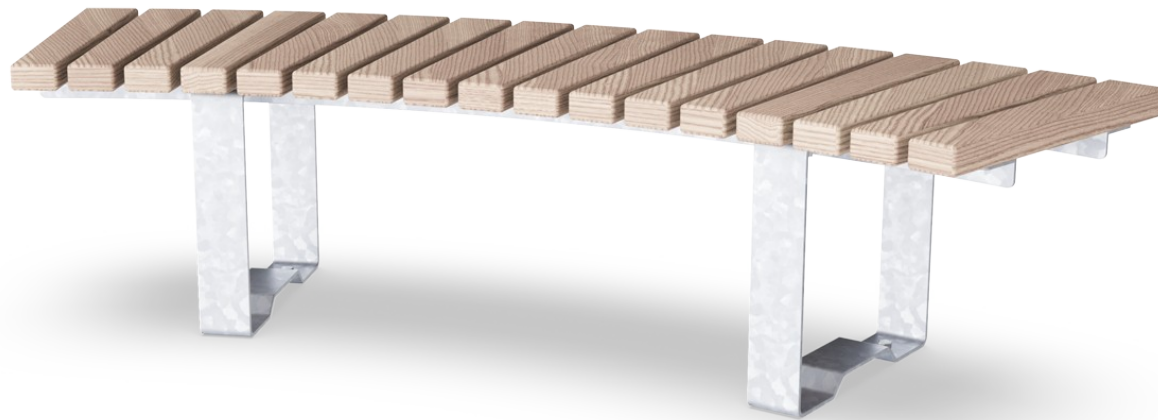

Varenr. PAR1004-0021	
<b>Generel produktinformation</b>	
Dimensioner LxBxH	173x86x43 cm
Alder	
Antal brugere	2
Farvemuligheder	



Rumba kan tilpasses til alle udendørs miljøer med uendelige muligheder for siddepladser. Her mødes geometri med geografi - Rumba tilbyder fleksible løsninger der harmonerer med miljøet. Rumba kan være cirkelformet, kurvet, eller de kan tilpasses til specialbyggede vendinger. De tilgængelige standardbænke og -borde kan fås med rygstøtte, armlæn, osv. og

sammensættes til skræddersyede løsninger ud fra individuelle og specifikke behov.

# Rumba bæk, 45°

PAR1004



Pladerne er fremstillet af asketræ fra ansvarligt skovbrug. Asketræet er varmebehandlet i henhold til CEN/TS 15679, holdbarhedsklasse 2 i henhold til EN350-2.



Pladerne er fremstillet af fyrretræ fra ansvarligt skovbrug. Træet er trykimprægneret i henhold til EN335:2013, klasse 3 (svarende til NTR klasse AB). På anmodning kan det leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).




Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Møblet er et fritstående produkt med valgfri forankringsmuligheder. Kompan tilbyder flere forskellige forankringsmuligheder, der passer til specifikke behov for individuelle projekter. Forankringen sælges som separate moduler.



KOMPAN udendørs møbler fås til montering i eller på jorden. Overflademontage ved forankring i underlaget eller nedgravning i jorden enten direkte i jorden eller med yderligere varmgalvaniserede stålbeslag.

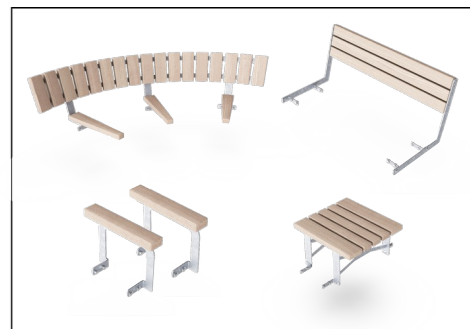

De tilgængelige standardbænke og -borde kan fås med rygstøtte, armlæn, borde osv. og sammenkobles til skræddersyede løsninger ud fra individuelle og specifikke behov.

Varenr. PAR1004-0021

## Installationsinformation


Installationstid (timer)	0,9
Udgravningsmængde	0,00 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	0 cm
Fragtvægt	46 kg
Forankringsmuligheder	Overflade ✓ I jorden ✓

## Garanti

Asketræ	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
Fyrretræ	10 år
Garanterede reservedele	10 år
Rustfri stålkomponenter	Livstid

# Bæredygtighedsdata

PAR1004

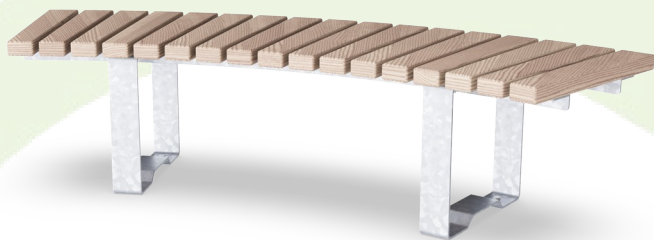


Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PAR1004-0021	64,48	1,60	29,58

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Park

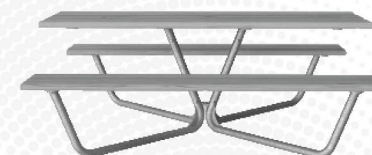

Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

