


Net Bridge with Coconut rope, 12m


COR63120

KOMPAN
Let's play

Artikelnr. COR631201-1101

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	1250x121x292 cm
Åldersgrupp	5+
Kapacitet (användare)	20
Färgalternativ	

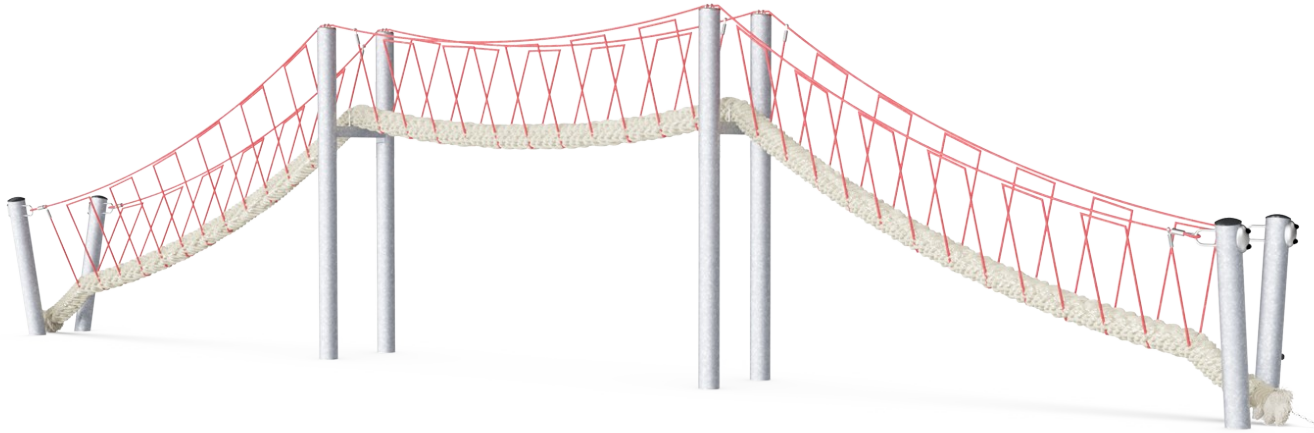

Bron är idealisk för att att knyta samman två områden. Träribborna ger en känsla av säkerhet. Trots detta förblir övergången ett riktigt äventyr, eftersom man tydligt kan känna hur repen rör på sig.




Net Bridge with Coconut rope, 12m

COR63120



Höjd

Socioemotionell: barn utvecklar mod och självkontroll när de befinner sig högt upp. Positiv påverkan på självförtroendet.



Repbro

Fysisk: arm-, ben- och magmuskler tränas när barnen klättrar. Balans och rumsuppfattning övas – viktigt för att avgöra distans. **Socioemotionell:** samarbete och turas om.



Transparens

Socioemotionell: transparens möjliggör samarbete och kommunikation – viktiga livsfärdigheter för barn att lära.

Net Bridge with Coconut rope, 12m

COR63120

KOMPAN
Let's play



Rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Repen är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.



Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturena.



Polypropen-repet i kokosstil har en diameter på 150 mm. Den inre ståltrådkärnan har hylsor i båda ändar, som fungerar som fästen till befintliga anslutningselement.



Stålkonstruktionen är varmförzinkad in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Genom KOMPAN Variant Team kan du välja mellan ytterligare 7 repfärger och anpassa din lösning. Sortimentet är ett brett färgintervall, från elegant och uttrycksfull svart eller naturlig och nedtonad hampfärg, till en rad attraktiva och iögonfallande signalfärger.

Artikelnr. COR631201-1101

Installationsinformation

Max. fallhöjd	225 cm
Säkerhetsområde	69,2 m ²
Total installationstid	16,8
Grävdjup (volym)	7,92 m ³
Betong (volym)	4,20 m ³
Stolpdjup (standard)	110 cm
Fraktvikt	922 kg
Förankring	Nedgrävning ✓


Information om garanti

Corocord rep	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
S-klämmor	10 år
Reservdelar garanterade	10 år

EN
1176
compliant

Hållbarhetsdata


COR63120

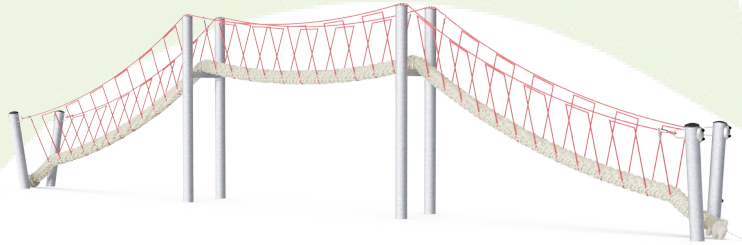

Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR631201-1101	2.171,65	3,23	46,31

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Net Bridge with Coconut rope, 12m


COR63120

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

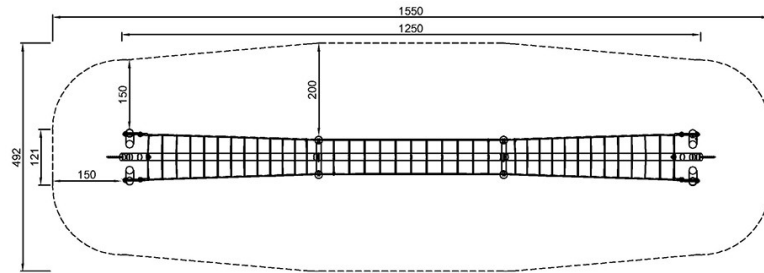

*225cm
**292cm
***69.2m²

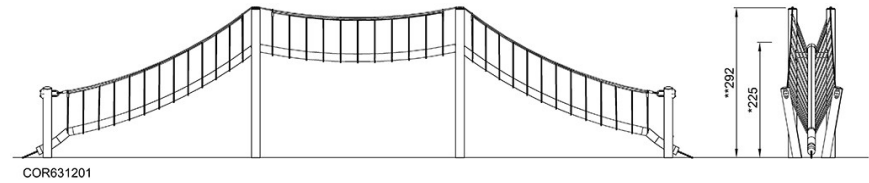

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)