

Verzauberte Hütte

NRC200201-1021


KOMPAN®



Produktnummer NRC200201-1021

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	855x646x463 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	25
Artikelfarbe	

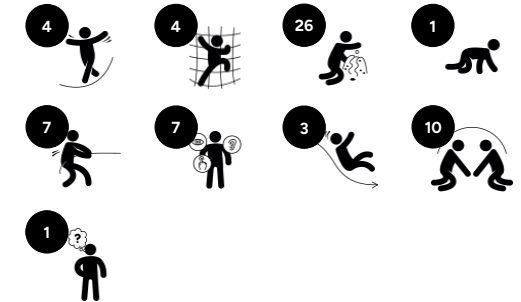

Die Verzauberte Hütte ist voller Aktivitäten und bietet vielfältige Spielerfahrungen, die Kinder immer wieder zum Spielen zurückkehren lassen. Die Rutschtürme bieten jedem sein Spielniveau: einen niedrigen mit viel Platz für Geselligkeit, auch auf der Doppelrutsche, und einen höheren mit einem anspruchsvollen, schrägen Aufstieg zum Betreten und einem schnellen, steilen Abstieg zum Verlassen. Diese Türme sind durch eine Seilbrücke verbunden,

die ein tolles Gefühl von Höhe vermittelt. Das Klettern, Krabbeln, Balancieren und Rutschen trainiert den Gleichgewichtssinn und die Kreuzkoordination der Kinder. Diese motorischen Fähigkeiten sind die Grundlage für alle anderen Bewegungsfertigkeiten und beeinflussen das Selbstvertrauen der Kinder in die Bewegung und ihren Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ausserdem trainieren die spielerischen Aktivitäten die

Muskulatur und die Kondition. Der sozial-emotionale Nutzen der grosszügigen Plattformen und Stufen ist vielfältig: Wenn Kinder mit anspruchsvollen und herausfordernden Spielgeräten spielen können, fördert dies ihre sozialen Fähigkeiten für das ganze Leben, denn sie trainieren ihre Fähigkeiten zu verhandeln, zu kooperieren und Freundschaften zu schliessen.



Verzauberte Hütte

NRC200201-1021



Geneigte Kletterwand

Physisch: Trainiert während des Kletterns die Kreuzkoordination, die Auge-Hand-Koordination und die Muskelkraft der Kinder.

Sozial-Emotional: Lernen, wie man sich abwechselt und zusammenarbeitet.



Bienenstock-Spieltisch

Physisch: Das Verschieben der Teile schult die Hand-Augen-Koordination und fördert das Verständnis von Materialeigenschaften (z. B. Textur). **Sozial-Emotional:** Beim Verschieben und Stapeln der Bienenstockteile trainieren die Kinder Zusammenarbeit und das sich Abwechseln. **Kognitiv:** Herauszufinden, wie man den Bienenstock drehen muss, damit er sich bewegt, schult das logische Denkvermögen. Der Bienenstock lädt zum Rollenspiel ein. **Kreativ:** Die Ovale in neuen Positionen zu bringen, hinterlässt ein Zeichen.



Kurven-Rutsche

Physisch: rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** die Kinder entwickeln ihre Empathie durch Abwechseln mit anderen. **Kognitiv:** kleine Kinder entwickeln ihr Verständnis für Raum, Geschwindigkeit und Entfernungen, wenn sie schnell hinuntergleiten.



Netzbrücke

Physisch: Kinder entwickeln im offenen Netz ein räumliches Bewusstsein. **Sozial-Emotional:** interaktion mit Kindern ausserhalb der Brücke. Zusammenspiel und Rücksichtnahme, z.B. beim Überholen anderer.



Unterstützende Handgriffe

Physisch: der Griff bietet guten Halt für unsichere Kletterer. Das Hochziehen trainiert die Oberkörpermuskulatur. **Sozial-Emotional:** fördert körperliche Fähigkeiten, um alleine und sicher einzutreten und verbessert so das Spielen für alle.



Doppelrutsche

Physisch: rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** Fördert das soziale Miteinander sowie das Spiel zwischen Eltern und Kind und zeichnen Gleichaltrigen. **Kognitiv:** beim schnellen Rutschen wird Verständnis für Raum, Geschwindigkeit und Entfernungen entwickelt.



Durchkriech-Loch

Physisch: Durch das Loch kann man klettern und kriechen und dabei die Kreuzkoordination, die Körperwahrnehmung und das räumliche Bewusstsein entwickeln. **Sozial-Emotional:** Auszuhandeln, wer zuerst durch das Loch gehen darf, schult die Kooperation und das Abwechseln. **Kognitiv:** Übt das Verständnis für Raum, Form und Masse beim Abwägen, ob der Körper durch das Loch passt.

Verzauberte Hütte

NRC200201-1021



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Transparenten, braun pigmentierten und farbigen Teile sind mit umweltfreundlichen Farben und Pigmenten auf Wasserbasis beschichtet, die eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit aufweisen. Farbe und Pigment entsprechen der EN 71 Teil 3.



Die Produkte werden im Werk vormontiert, so dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt sind. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der natürlichen Form der einzelnen Holzpfosten jedes Robinien-Fantasie-Spielgerät sein eigenes, einzigartiges Aussehen haben wird.



Für alle Produkte gibt es vielseitige Verankerungsoptionen: Oberflächenmontage mit Stahlverankerung zum Aufdübeln. Tiefenverankerung mit Holz- oder Stahlverankerung.



Die Verbindungselemente werden aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um für eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu sorgen.



Die Rutschen können in sechs verschiedenen Farben und aus drei Materialien gewählt werden:
Gerade und gebogene Vollkunststoffrutschen aus 33 % recyceltem Post-Consumer-Material in verschiedenen Farben. Kombinierte Rutschen aus CircularHDPE-Seiten mit Edelstahlrutschflächen. Rutschen komplett aus Edelstahl - als vandalismusbeständige Lösung.

Produktnummer NRC200201-1021

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	118 cm
Fläche des Fallraums	70,2 m²
Gesamt-Montagezeit	53,7 stunden
Erforderlicher Erdaushub	4,53 m³
Betonbedarf	2,98 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	2.831 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Robinienholz	15 Jahre
Corocord-Seil	10 Jahre
Hohle Kunststoffteile (PE)	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRC200201-1021

1.509,02

0,63

3,13

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Verzauberte Hütte

NRC200201-1021

KOMPAN[®]

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

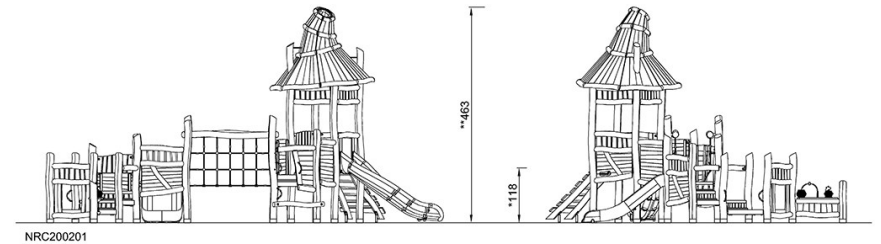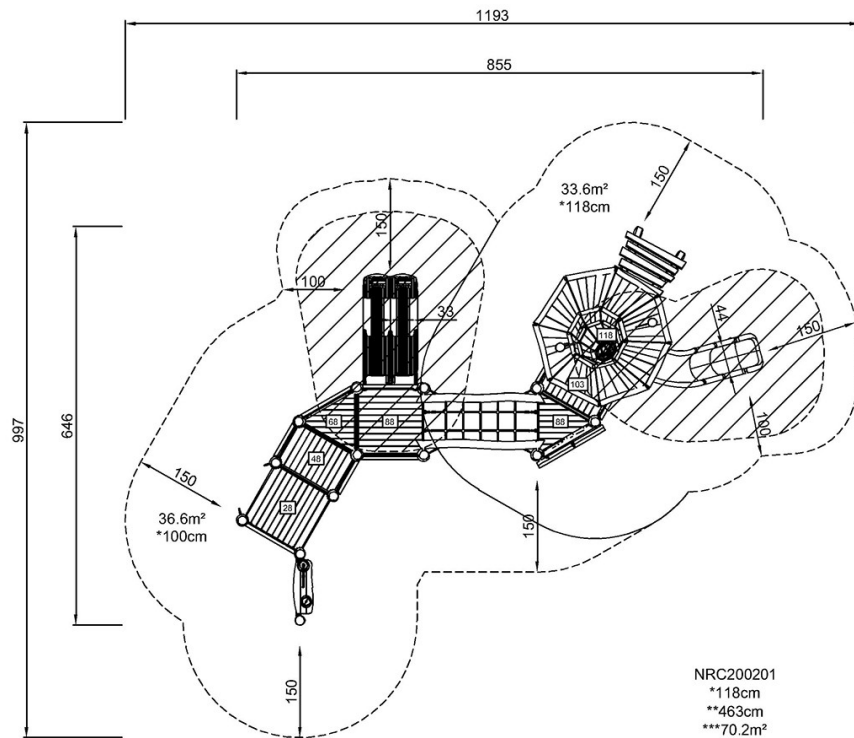

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)