



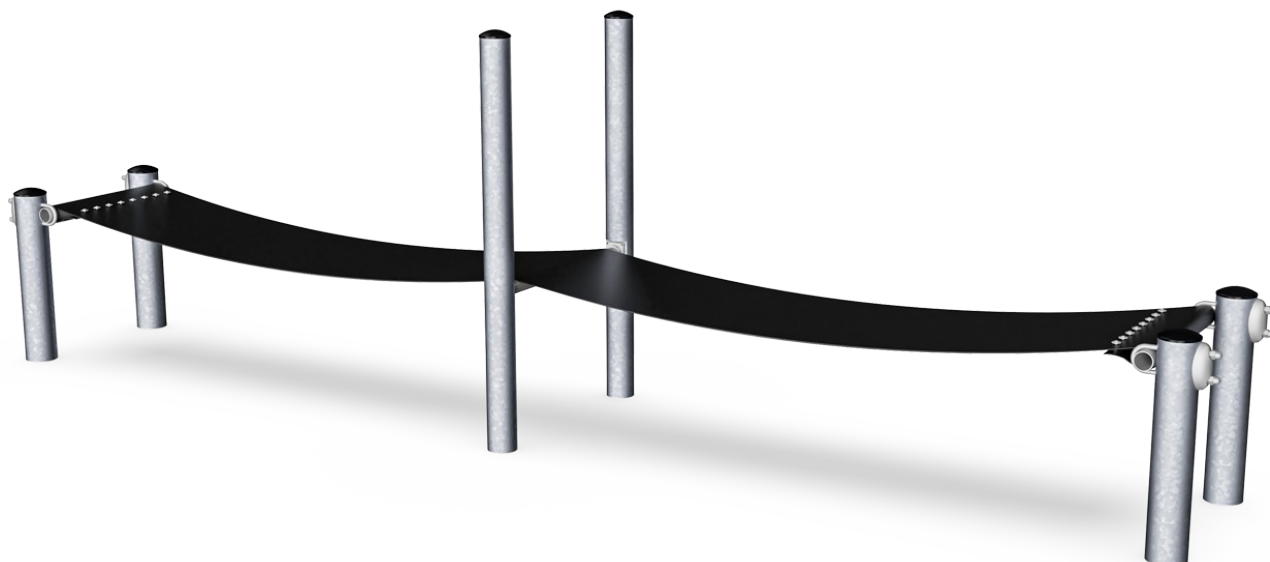


Produktnummer COR680601-1106	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	650x120x195 cm
Empfohlenes Alter	5+
Kapazität (Nutzer)	12
Artikelfarbe	●

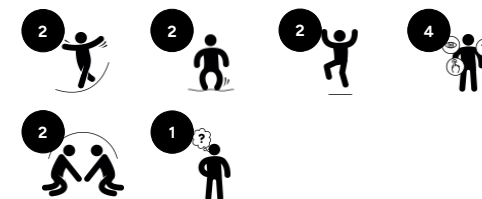

Der Gurtsteg ist ein Hüpfgerät für soziale und individuelle Spielmomente, das alle Kinder immer wieder in seinen Bann zieht. Mit anderen zusammen zu hüpfen ist eine wahre Herausforderung: Wenn die Kinder kooperierend in den Hüpfrythmus gefunden haben, können sie sich gegenseitig in die Luft "katapultieren", was eine grosse

Anziehungskraft ausübt und für viel Lachen sorgt. Der Gurtsteg macht nicht nur Spass, sondern unterstützt auch bei der Entwicklung wichtiger motorischer Fähigkeiten, wie Balance und Koordination. Die Knochendichte bildet sich in der Kindheit und Aktivitäten mit Belastung, wie Springen und Hüpfen unterstützen diese Entwicklung auf ideale

Weise. Durch das Spielen auf dem Gurtsteg werden die Kooperation, Verhandlungs- und Kommunikations-Fähigkeiten der Kinder gefordert und gefördert.

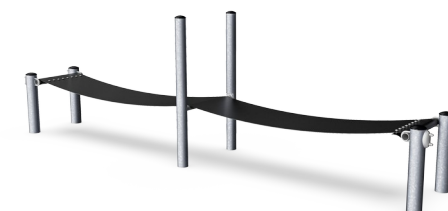


Gurtsteg

COR680601-1106



Hängebrücke

Physisch: die Hängebrücke schult Gleichgewicht und Koordination. Wenn Kinder auf beiden Elementen springen, trainieren sie ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Es baut zudem die Knochendichte auf. **Sozial-Emotional:** Zusammenspiel wird beim Timing der Bewegungen trainiert, damit die Hängebrücke optimal funktioniert.

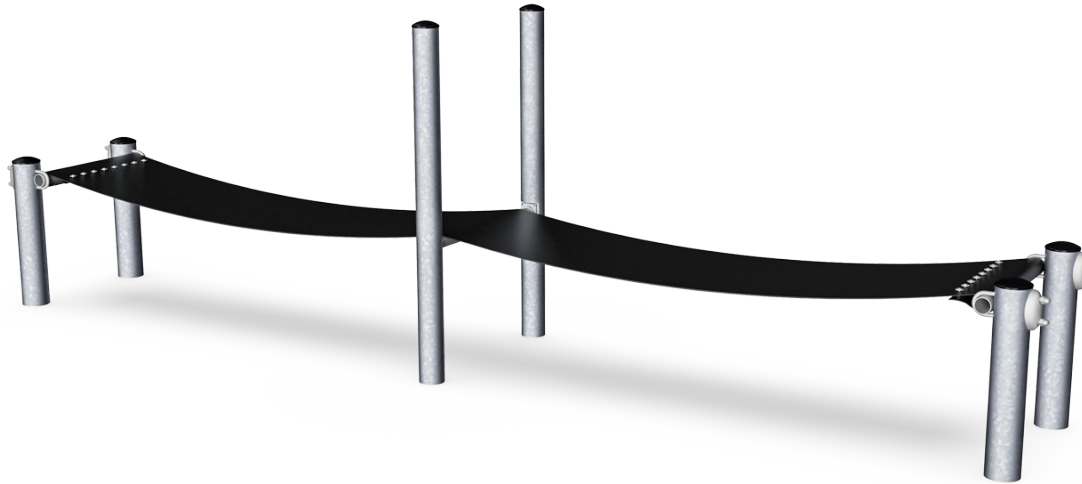

Gurtsteg

COR680601-1106




Die Membranen bestehen aus rutschsicherem Material mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Getestet und in Übereinstimmung mit der REACH-Verordnung für PAK. Eingebettet sind zwei Schichten aus verzinkter Stahldrahtbewehrung, was die Membrane äusserst verschleissarm und vandalismusbeständig macht. Der Kern und die äusseren Schichten ergeben eine Gesamtstärke von 10 mm.



Die Stahlstruktur ist vollständig feuerverzinkt und bleifrei. Die Verzinkung sorgt für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in allen Aussenumgebungen und macht diese wartungsarm.

Produktnummer COR680601-1106		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		85 cm
Fläche des Fallraums		36,4 m ²
Gesamt-Montagezeit		6,0 stunden
Erforderlicher Erdaushub		4,79 m ³
Betonbedarf		3,19 m ³
Fundamenttiefe (Standard)		110 cm
Versandgewicht		463 kg
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
Verzinkter Stahl		Lebenslang
Membran		2 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre



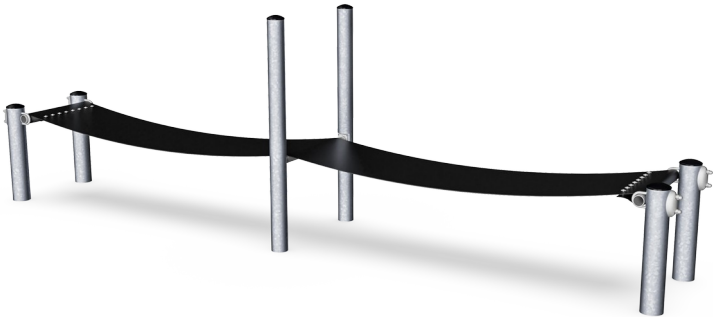

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
COR680601-1106	1.854,87	5,63	35,05

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Corocord", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emission are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "CRP302501-1101" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This review only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.



Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

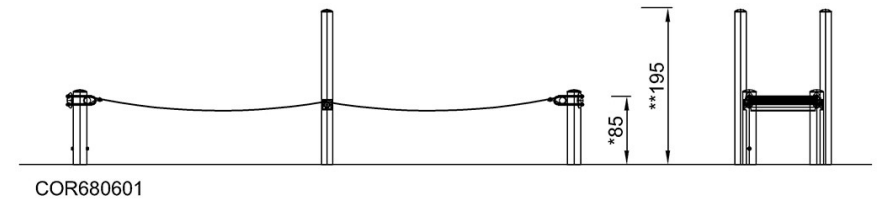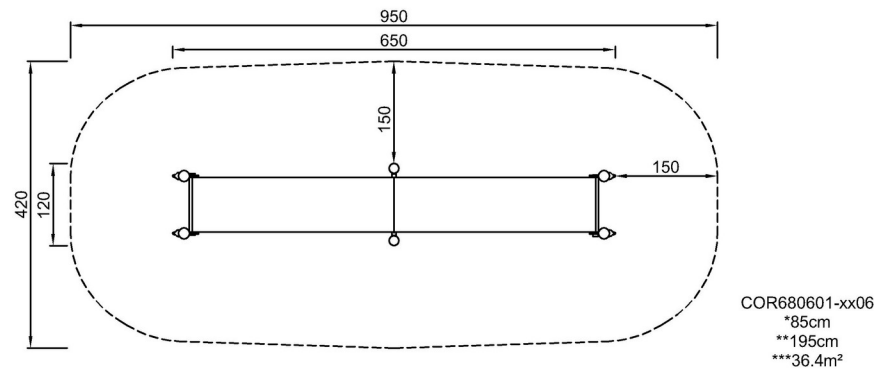

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)