

Mini Arena

CRP810101-0901


KOMPAN



Produktnummer CRP810101-0901

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	695x552x255 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	32
Artikelfarbe	

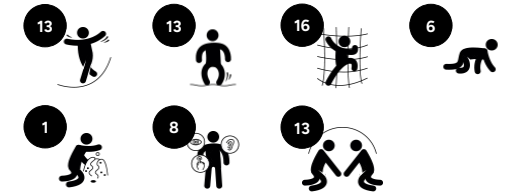

Die wundervolle Mini Arena verblüfft Kinder mit ihrem Reichtum an Spielvariationen und Details - immer wieder aufs Neue. Die Arena kann von allen Seiten betreten werden: federnde Membranen, Netze, Kletterseile und Stufen bringen die Kleinen zum obersten Membranzirkel. Auf diesem schwankenden Aussichtspunkt kann man sich mit Freunden treffen. Darunter entsteht eine Höhle mit Membranen zum Klettern und Hindurchsehen,

die zu Spielklassikern wie "Guck Guck" einladen. Die Spielwände und die Hängematten rund um die zentralen Netze ermöglichen das Rollenspiel und die Erkundung von sensorischen Details. Sie vervollständigen das Spielangebot und bringen nicht nur Spass, sondern schulen auch motorische Fähigkeiten wie Gleichgewicht, Koordination und Propriozeption. Diese sind grundlegend, um den Körper selbstbewusst und sicher zu

bewegen. Die abwechslungsreichen Bewegungen fördern zudem das Verständnis für Raum, Formen und Dimensionen, was für das mathematische Verständnis grundlegend ist. Die Mini Arena bietet eine grosse Spielkapazität, so dass Kinder spielerisch lernen, sich abzuwechseln, und auf diese Weise Freundschaften schliessen.



Mini Arena

CRP810101-0901

KOMPAN®



Schräges Netz mit Membran

Physisch: Das schräge Netz unterstützt die Aufwärtsbewegung und somit die Kreuzkoordination und Muskelkraft. Die Hüpfmembran trainiert den Gleichgewichtssinn. **Sozial-Emotional:** Das grosse Netz ermöglicht es mehreren Kindern, gemeinsam aktiv zu sein, sitzend oder liegend.



Abakus

Kognitiv: unterstützt das Verständnis für mathematische Zusammenhänge.



Obere runde Membran

Physisch: Die federnde Membran stärkt Gleichgewichts- und Raumgefühl und übt das Verständnis für Zeit, Raum und Masse, was wichtig ist, für sicheres Bewegen. **Sozial-Emotional:** Kinder entwickeln Mut und Selbstvertrauen, wenn sie klettern und hoch oben sind. Die obere Membran bietet einen tollen Ort, um beisammen zu sein.



Durchkriech-Loch

Physisch: durch das Loch kann man klettern und kriechen und dabei die Kreuzkoordination, die Propriozeption und das räumliche Bewusstsein trainieren. **Sozial-Emotional:** zusammenspielen beim Treffen anderer Kinder. **Kognitiv:** das Verständnis für Raum, Form und Masse wird trainiert.



Verschiedene Membranen

Physisch: die Membranen fördern den Gleichgewichtssinn, wenn sich die Kinder darauf bewegen, sowie Kreuzkoordination und Propriozeption beim Durchkriechen. **Sozial-Emotional:** ein toller Ort für eine Pause oder ein Treffen mit Freunden. Rücksichtnahme, wenn man aneinander vorbeigeht und die Membranen hinauf- oder hinuntersteigt.

Mini Arena

CRP810101-0901



Spielwände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nicht nur recycelbar ist, sondern auch aus +95 % recyceltem Post-Consumer-Material aus Kunststofflebensmittelverpackungen besteht.




Die Stahlbögen sind vollständig feuerverzinkt und bleifrei. Die Verzinkung sorgt für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in allen Aussenumgebungen und macht diese wartungsarm.



Die Corocord Fachwerk-Raumnetze sind in 6 galaktischen Farbthemen erhältlich. Die Themen bringen leuchtende Farben für Kinder jeden Alters mit ins Spiel und können im Konfigurator geändert werden.



Seile aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyestergerüst besteht aus +95% Post-Consumer-Materialien und wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen, um eine hervorragende Verschleissfestigkeit zu erreichen.

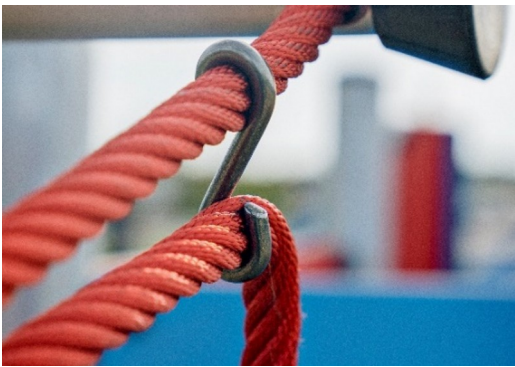

Die Corocord-S-Klemmen werden als universale Verbindungselemente für Corocord Produkte eingesetzt. 8 mm Stangen aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Kanten werden mit einem hydraulischen Spezialwerkzeug auf die Seile gepresst und sind damit ideale Verbindungselemente: sicher, langlebig und vandalismusresistent, ohne dabei die typischen Bewegungen von Seilspielgeräten zu stören.



Corocord Smart Schellen sind bis ins kleinste Detail durchdacht, um eine überragende Flexibilität aus hochwertigem Aluminium zu gewährleisten. Die Smart Schellen werden mit vier Stahlbolzen um die Pfosten herum befestigt. Nicht verwendete Befestigungspunkte werden mit Kunststoff-Kappen verschlossen.

Produktnummer CRP810101-0901	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	127 cm
Fläche des Fallraums	54,0 m²
Gesamt-Montagezeit	23,2 stunden
Erforderlicher Erdaushub	8,34 m³
Betonbedarf	4,51 m³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	636 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
CircularHDPE	Lebenslang
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Corocord-Seil	10 Jahre
Membran	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Corocord", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emission are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "CRP302501-1101" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This review only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

CRP810101-0901	2.734,64	5,94	46,27
----------------	----------	------	-------



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Mini Arena

CRP810101-0901

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

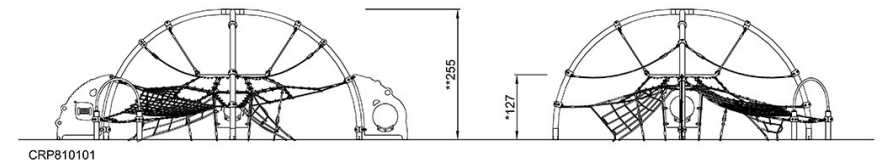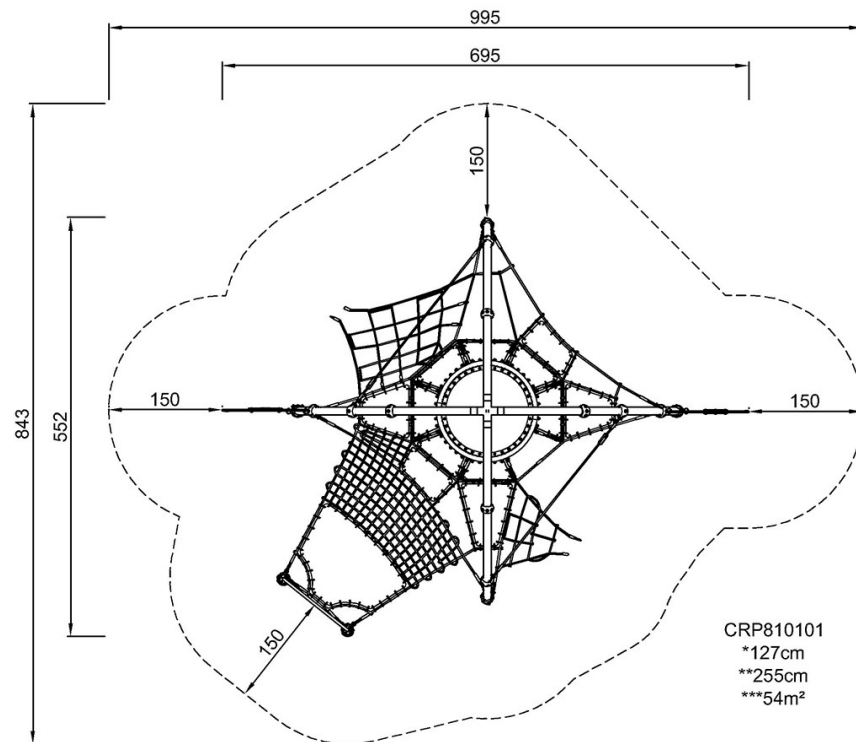

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)