

Doppelseilbahn für ebenes Gelände, Fahrlänge 25m

NRO88201-0901


KOMPAN[®]



Produktnummer NRO88201-0901

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	3045x591x391 cm
Empfohlenes Alter	4+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	

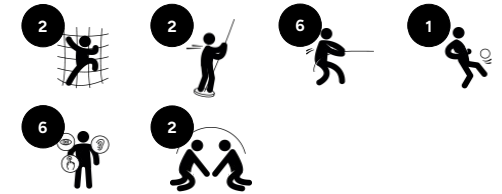

Die Doppelseilbahn ist die ultimative Attraktion für Mutige. Sie fördert immer wieder das soziale Spiel, wenn Kinder um die Wette fahren. Und sie werden immer wieder fahren wollen. Der Grund für diese starke Anziehungskraft liegt vor allem in dem immensen Nervenkitzel, durch die Luft zu gleiten. Das Gefühl der Schwerelosigkeit und das Rauschen durch die

Luft schulen das räumliche Bewusstsein sowie das Verständnis des Kindes für Schwerkraft, Raum und Geschwindigkeit. Dies ist für das reale Leben notwendig, z. B. für die sichere Bewältigung des Strassenverkehrs. Soziale Kompetenzen werden entwickelt, wenn Kinder den Sitz fleissig an das nächste Kind in der Warteschlange weitergeben. Das damit

verbundene Laufen und Ziehen trainiert die kardiovaskuläre Ausdauer sowie die Oberkörpermuskulatur der Kinder. Alles in allem ist die Seilbahn ein Spielgerät, das Generationen und Fähigkeiten vereint und von fast jedem genutzt werden kann.

Doppelseilbahn für ebenes Gelände, Fahrlänge 25m

NRO88201-0901



Seil mit PUR-Beschichtung

Physisch: fester Griff beim Hängen an den Armen. Die Armmuskeln werden beim Festhalten gestärkt.



Rampe für Seilbahn

Physisch: das geneigte Krabbeln oder Gehen nach oben oder unten fördert den Gleichgewichtssinn und die Kreuzkoordination.



Dino-Sitz

Physisch: die drei Ketten des Sitzes bieten effiziente Griffe für das Schwingen im Stehen und im Sitzen. **Sozial-Emotional:** dass die Kinder gemeinsam schwingen können, trainiert das Zusammenspiel und Abwechseln.



Langes Seil

Physisch: Gleiten sorgt für Nervenkitzel und stärkt räumliches Vorstellungsvermögen, Rumpfstabilität, Oberkörpermuskulatur und das körperliche Selbstwertgefühl.



Doppelte Seilbahn

Sozial-Emotional: die Möglichkeit, zusammen zu gleiten oder freundschaftliche Wettkämpfe zu veranstalten, fördert das Zusammenspiel. **Kognitiv:** die Seilbahnen können unterschiedlich schnell sein. Herauszufinden warum (Gewicht, Geschwindigkeit, Kraft usw.) schult das logische Denken.

Doppelseilbahn für ebenes Gelände, Fahrlänge 25m

NRO88201-0901

KOMPAN



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.




Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Der speziell entwickelte Sitz ist aus einer Edelstahlseinlage gefertigt, der mit einer weichen PUR-Beschichtung versehen ist. Der Sitz wurde im Aufpralltest geprüft und erfüllt die weltweiten Standards für Spielplätze. Am Seil ist ein 100 cm langer ergonomischer PUR-Gummigriff angebracht.



Das hochwertige Stahlseil mit einem Durchmesser von 12 mm wurde für eine dauerhafte starke Benutzung der Seilbahn konzipiert. Der Ausgangspunkt ist durch einen Knopf gekennzeichnet. Am Haltepunkt befindet sich eine speziell entwickelte Federvorrichtung, welche ein sanfteres Stoppen der Zugvorrichtung gewährleistet.

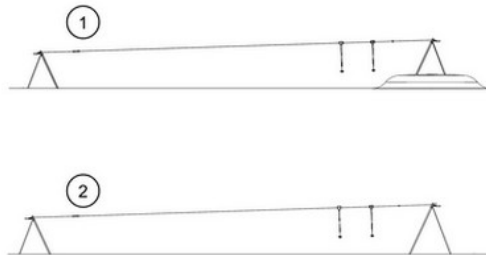

KOMPAN Seilbahnen sind mit einer Tiefenverankerung für flache sowie für geneigte Umgebungen erhältlich. Ausserdem können die Seilbahnen auch mit zwei Kabeln ausgestattet werden, sodass Kinder Sie auch gemeinsam nutzen können.

Produktnummer NRO88201-0901

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	150 cm
Fläche des Fallraums	177,2 m ²
Gesamt-Montagezeit	17,2 stunden
Erforderlicher Erdaushub	11,44 m ³
Betonbedarf	6,05 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	1.047 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
PUR Bestandteile	10 Jahre
Tragseil	10 Jahre
Bewegliche Teile	2 Jahre

EN
1176
compliant



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

NRO88201-0901	1.890,32	2,32	27,92
---------------	----------	------	-------


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Doppelseilbahn für ebenes Gelände, Fahrlänge 25m

NRO88201-0901

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

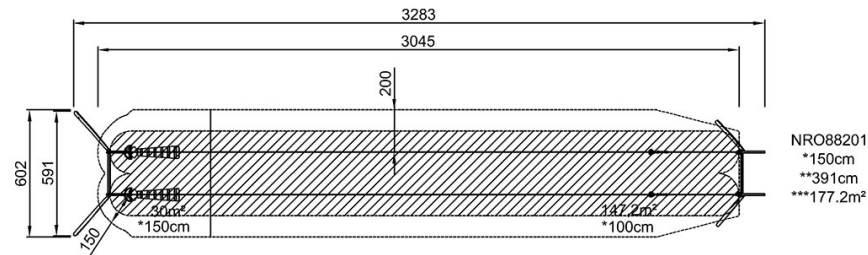

[Klicken Sie hier, um die DRAUF SICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)