

Sechseck-Kletteranlage


NRO816-1002FSC

KOMPAN
Let's play

Produktnummer NRO816-1002FSC

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	588x431x290 cm
Empfohlenes Alter	6+
Spielkapazität (Nutzer)	20
Artikelfarbe	

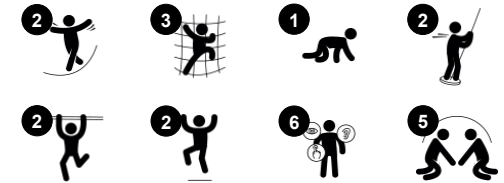

Die Sechseck-Kletteranlage bietet den Kindern vielseitige Möglichkeiten zum Klettern und gemeinsamen Spielen. Um zum großen horizontalen Netz in der Mitte zu gelangen, können die Kinder über die geneigten Netze klettern oder sich einen Weg über die vertikale Kletterwand bahnen und durch das Loch oder darüber hinweg krabbeln. Die verschiedenen

Körperpositionen zum Überwinden der Hindernisse trainieren das Raumverständnis, den Gleichgewichtssinn und die Koordination. Diese motorischen Fähigkeiten, fördern die Konzentration sowie die Fähigkeit lange stillsitzen zu können. Die Feuerwehrtange und die Geländerstange erzeugen ein aufregendes Kribbeln im Bauch auf dem Weg nach unten

und schulen das räumliche Vorstellungsvermögen. Dies ist insbesondere im Strassenverkehr von großer Bedeutung, um beispielsweise Entfernungen besser abschätzen zu können. Ein toller Treffpunkt mit aufregendem Kletterspass.

Sechseck-Kletteranlage

NRO816-1002FSC



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.



Die Netze und Seile bestehen aus starkem UV-beständigem PA mit innerer Seilverstärkung. Die Seile sind induktionsbehandelt, um die Verbindung zwischen Stahl und Seil zu stärken und für eine hohe Verschleissfestigkeit des Seils zu sorgen.



Holz-Kletterwand. Die Kletterwände bestehen aus 21,5 mm dicken Siebträger Platten aus Erlen- und Kiefernholz. Beide Seiten sind mit 2 Lagen Phenolfilm mit Antirutsch-Beschichtung bedeckt. Alle Schnittkanten sind mit Farbe versiegelt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Die Verbindungselemente werden aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um für eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu sorgen.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO816-1002FSC

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	250 cm
Fläche des Fallraums	58,0 m²
Gesamt-Montagezeit	20,2
Erforderlicher Erdaushub	2,64 m³
Betonbedarf	0,15 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	998 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Robinienholz	15 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
EPDM-Bestandteile	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
847,70	1,05	8,50

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Sechseck-Kletteranlage

NRO816-1002FSC

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

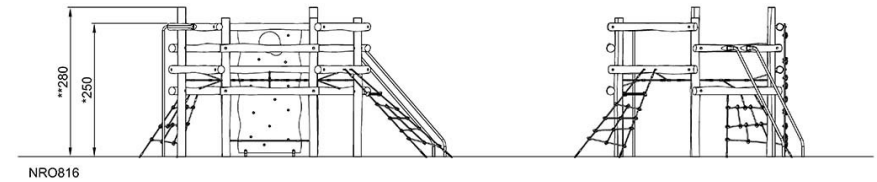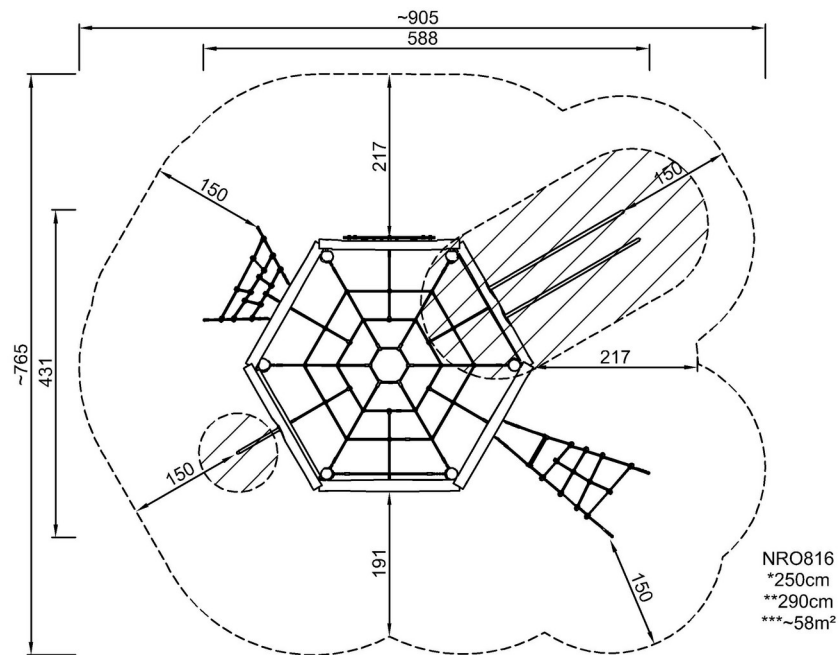

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)