


MUGA Multiarena, 12 x 24 m, 5m hög, stål


FRE600701

KOMPAN
Let's play

Artikelnr. FRE600701-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	2373x1382x503 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	-
Färgalternativ	

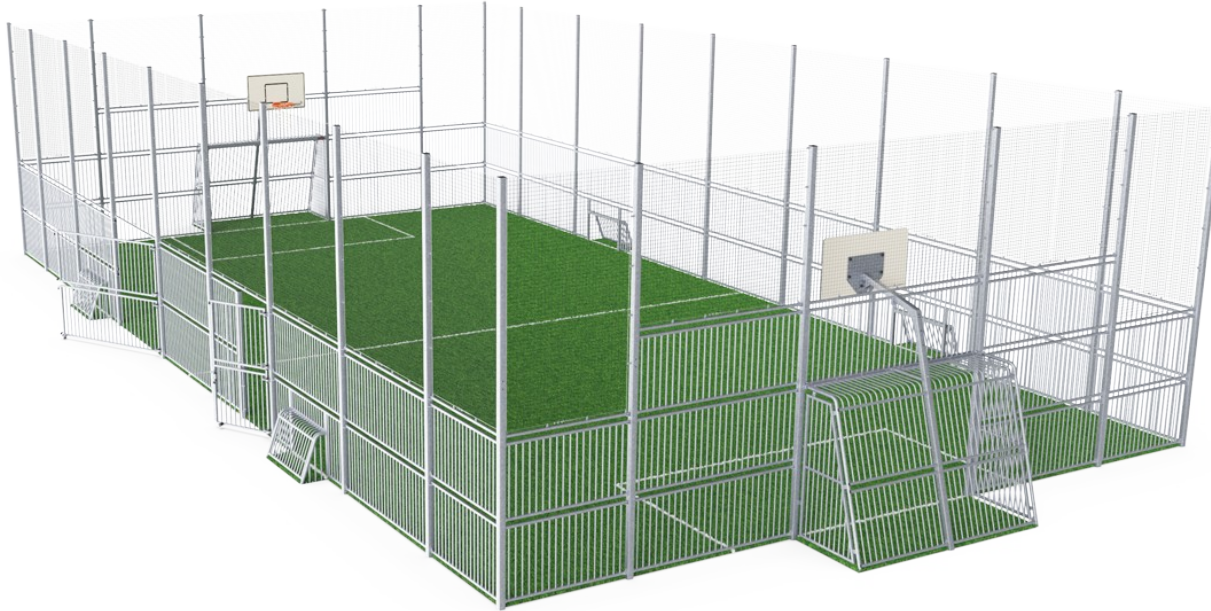

Avståndet mellan de vertikala tuberna är tillräckligt litet för att hålla inne t.ex. innebandybollar. Genom att bygga in tuberna i stålstrukturen minskar risken för vandalism och arenan kan stå säkert i vilken miljö som helst. Den transparenta designen gör det enkelt att från utsidan följa spelet inne på planen. Målens 3 x 2 meter storlek följer FIFA Futsal

standard och IHF Handboll regler. Basketkorgen placeras på 305 cm höjd och är 46 cm i diameter enligt NBA-standard.



MUGA Multiarena, 12 x 24 m, 5m hög, stål

FRE600701

KOMPAN
Let's play



Ø21,3 mm x 2 mm rör i stålpanelen som förhindrar sprickor och att rören lossnar ur stålramen samt skapar en extremt stark, vandalsäker lösning.



Panna Målen är 118 x 68cm och avståndet mellan de vertikala Ø21.3mm röret är 68mm, tillräckligt liten för att hålla alla bollar i spel. Målet är inramat med färgade HDPE-remsor.



Nätet är tillverkat av Ø4mm svart polypropylen, mer känd som Nylon, med en maskstorlek på 45 x 45mm och upp till 5m hög. Näten kommer att behålla alla bollar inne i MUGA och behåller öppenheten.

Artikelnr. FRE600701-0901

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	0,0 m²
Total installationstid	92,7
Grävdjup (volym)	2,86 m³
Betong (volym)	2,20 m³
Stolpdjup (standard)	85 cm
Fraktvikt	4.813 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti


EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
HDG stolpar	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år



Varje panel har 4 Termoplastiska Vulcanizates-pluggar som förbinder panelerna till stolparna. Pluggarna minskar vibrationerna och minskar därmed ljudnivån. Pluggarna kommer också att förenkla installationen som kommer med förmonterade muttrar.



Gångjärnen på ingångsporten är 16 mm och är gjorda av rostfritt stål. Handtaget kan nås från både insidan och utsidan av planen, men det är konstruerat på ett sådant sätt att det blir helt platt på insidan av MUGA arenan.

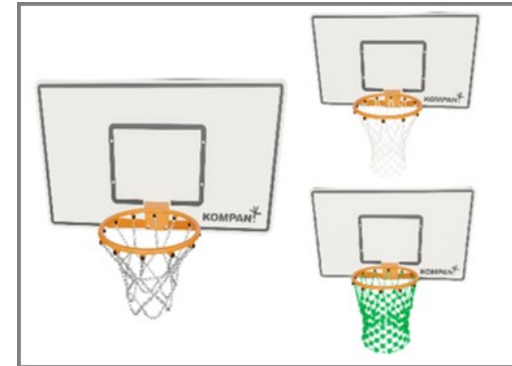


3 val av nät: Polyamid (PA), PA förstärkt med en ståltråd inuti, rostfria kedjor som uppfyller kraven i ISO1434-ISO1435 och DIN766.



Hållbarhetsdata

FRE600701

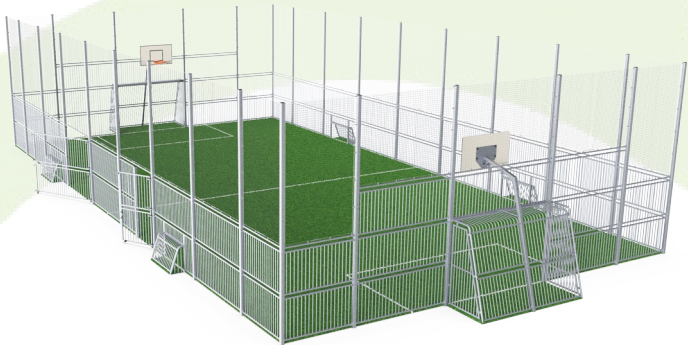

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE600701-0901	10.969,71	2,55	49,57

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




MUGA Multiarena, 12 x 24 m, 5m hög, stål

FRE600701

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

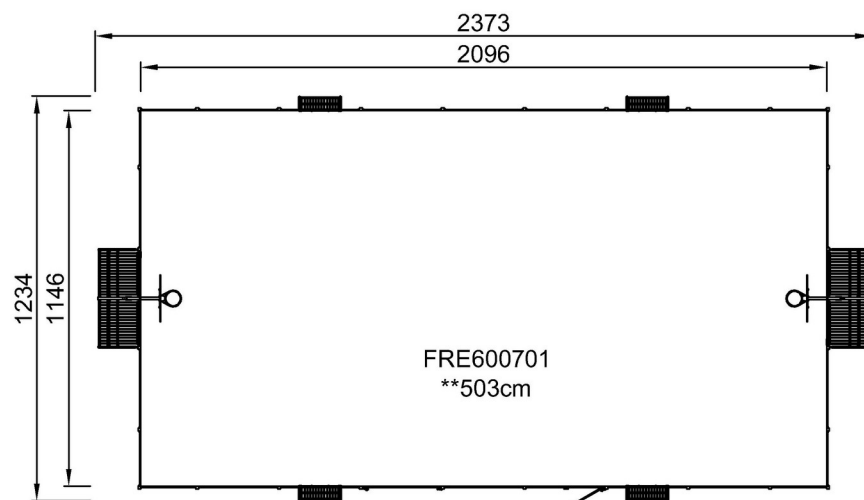

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)