


Tyrolienne simple avec rampe. Terrain plat

KCW80201


KOMPAN

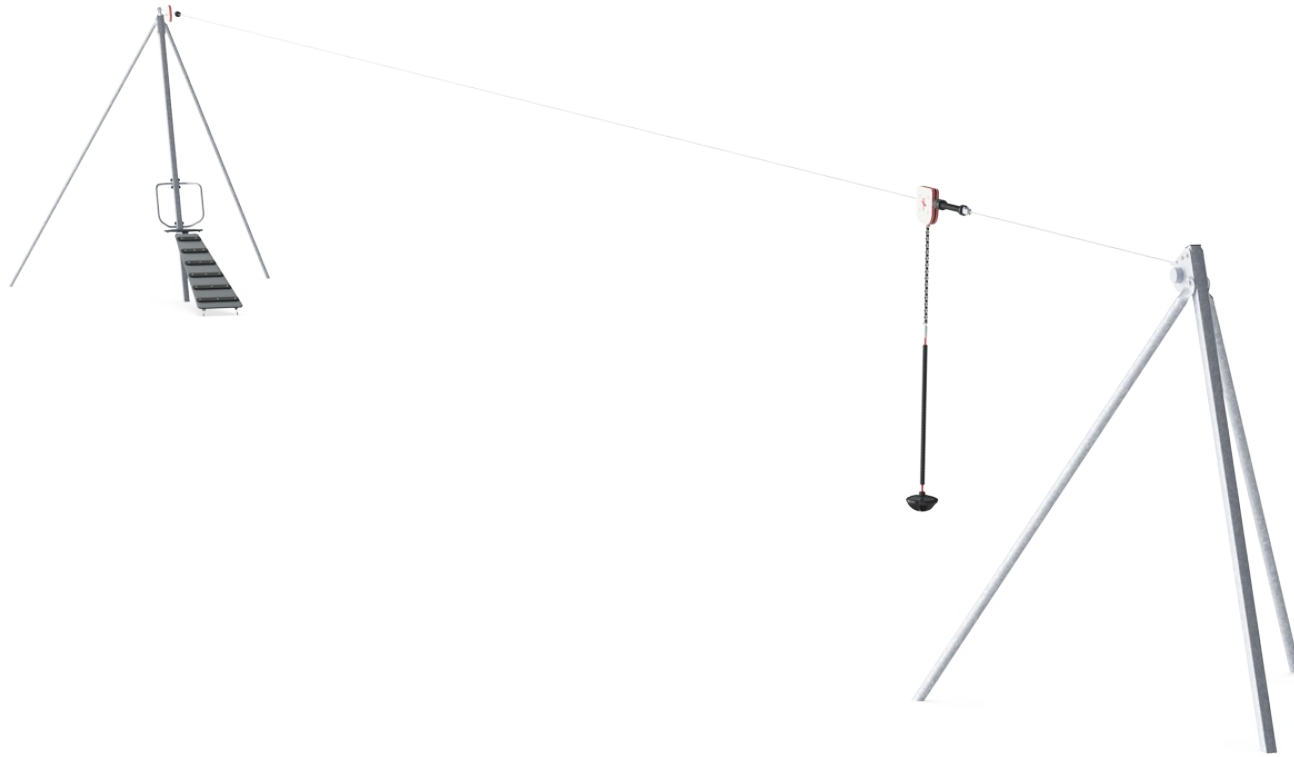

Référence KCW80201-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH	3046x372x391 cm
Age minimum	4+
Capacité idéale (utilisateurs)	1
Options de couleurs	●

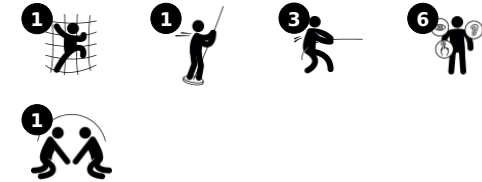

Les enfants reviennent sans cesse à la tyrolienne simple ! Le siège et la poignée de maintien la rendent universel et accessible à tous. Le plaisir de glisser dans les airs rend l'attraction très populaire. Cela contribue à développer la perception spatiale ainsi que la compréhension de la gravité, du temps et

de la vitesse. Les enfants rendent consciencieusement le siège au prochain utilisateur dans la file d'attente, faisant preuve d'empathie, d'entraide et de coopération. Courir et tirer, activités pratiquées sur la tyrolienne, développent le système cardiovasculaire, la coordination, la proprioception et la force

des enfants. La tyrolienne simple réunit ainsi les enfants de tous âges et de toutes capacités autour d'un jeu coopératif et passionnant.



Tyrolienne simple avec rampe. Terrain plat

KCW80201



Corde recouverte de PUR

Physique: les muscles des bras se développent lorsqu'on les tient fermement.



Rampe de téléphérique

Physique: ramper ou marcher vers le haut ou vers le bas développe le sens de l'équilibre et de la coordination croisée.



Siège Dino

Physique: les trois divisions et chaînes du siège offrent des poignées efficaces pour le balancement debout et assis.

Socio-émotionnel: la possibilité que les enfants se balancent ensemble, les jambes pendantes, entraîne la coopération et l'enchaînement.



Ligne longue

Physique: Le long glissement dans l'air ajoute une excitatin et entraîne la conscience spatiale, la stabilité du tronc et les muscles du haut du corps. Tout cela contribue à renforcer l'estime de soi de l'enfant sur le plan physique, ce qui facilite, par exemple, la prise de risques positifs.

Tyrolienne simple avec rampe. Terrain plat

KCW80201



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.



Le siège spécial est fait d'un insert en acier inoxydable recouvert d'une couche de caoutchouc polyuréthane (PUR) souple. Le siège a été testé contre les chocs et respecte toutes les normes internationales en vigueur pour les aires de jeux. La corde est dotée d'une poignée ergonomique de 60 cm de long moulée en caoutchouc PUR.



La conception du câble en acier haute qualité d'un diamètre de 12 mm permet d'utiliser le téléphérique pendant de nombreuses années de manière intensive. Le point de départ est indiqué par un pommeau. Au point d'arrêt, le dispositif de ressort spécialement conçu garantit un arrêt en douceur.



Les téléphériques KOMPAN sont disponibles pour un environnement plat ou en pente naturelle et pour une installation en surface ou dans le sol. De plus, les téléphériques peuvent être fournis avec un ou deux câbles permettant aux enfants de rouler ensemble en compétition amicale. Pour les environnements plats, un monticule ou une plate-forme de départ est nécessaire pour utiliser le téléphérique.

Référence KCW80201-0901

Installation

Hauteur de Chute Max.	150 cm
Zone de sécurité	116,2 m ²
Temps total d'installation	8,2 heures
Volume d'excavation	5,77 m ³
Volume de béton	3,04 m ³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	434 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓


Garantie

Acier galvanisé	Garanti à vie
Composants caoutchouc (PUR)	10 ans
Câble	10 ans
Pièces mobiles	2 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans

EN
1176
compliant

Données sur le développement durable

KCW80201

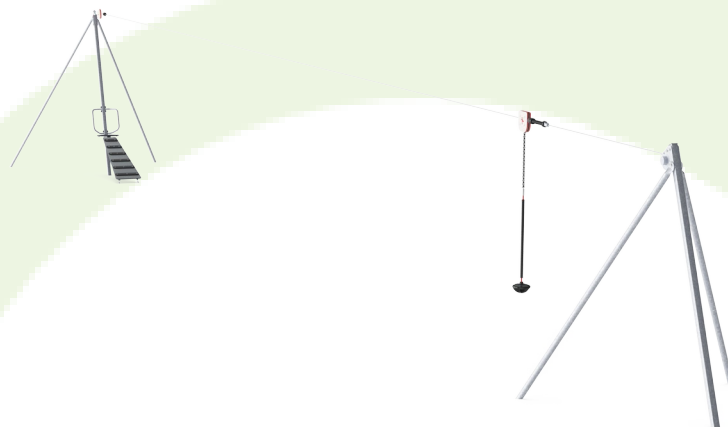

Berceau à porte A1-A3

Émission
s totales
de CO₂

CO₂e/kg

Matériau
x
recyclés

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

KCW80201-0901

1.190,68

4,16

53,17

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "KSW92011-0910" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025

Date of certificate: 29-10-2025

Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor


Signature:

Tyrolienne simple avec rampe. Terrain plat

KCW80201

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

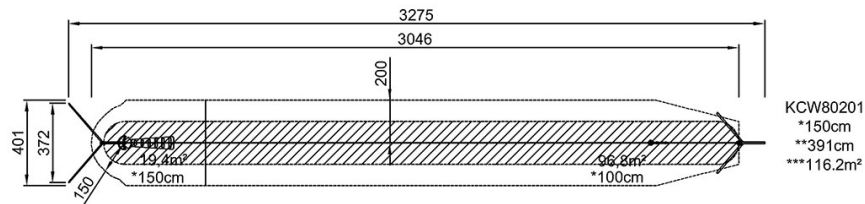

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)