


# Stěna se sítí


FPW216

**KOMPANI**  
Let's play





Stěna má tři schůdky sloužící jako pomůcka pro nohy a osm úchytů, které vám pomohou se přes stěnu dostat. Díky škálovatelné stěně se mohou všichni bavit při společných hrách nebo tréninku. Každý si při přeskakování bude rozvíjet svalovou sílu a hustotu kostí, nebo si dokonce zlepšit sebevědomí, pokud si troufne vylézt až nahoru.

Položka č. FPW21600-0900	
<b>Obecné informace o produktu</b>	
Rozměry DxŠxV	120x112x240 cm
Věková skupina	8+
Kapacita (uživatelé)	3
Možnosti barev	



# Stěna se sítí

FPW216

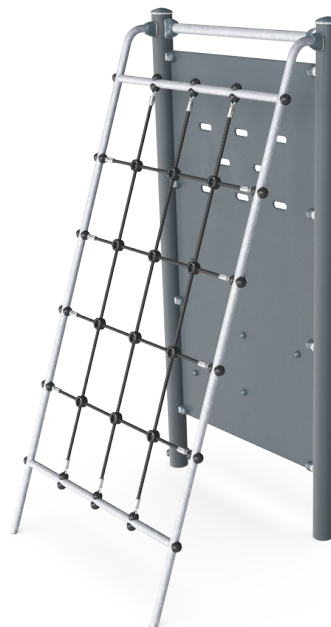

## Šplhací síť

**Fyzické:** the inclined net supports the upward climbing movement of the body. The net supports cross-body coordination, which impacts coordination of the right and left part of brain, fundamental for other skills such as the ability to read. The asymmetry of the net challenges the children's climbing.



## Lezecká stěna

**Fyzické:** develops children's cross coordination, eye-hand coordination, and muscle strength when climbing. **Sociálně-emocionální:** two-sided climb invites cooperation.

# Stěna se sítí

FPW216



Sloupky jsou vyrobeny z Ø101.6 x 2mm předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.



Konektory jsou vyrobeny z litého hliníku, speciálně legované pro venkovní prostředí a intenzivní použití. Šrouby, které konektory připevňují, jsou z nerezové oceli a jsou chráněny zinkovými podložkami.



Povrch stěny je vyroben ze 17,8 mm silných vysokotlakých laminátových (HPL) panelů pro zajištění optimální pevnosti a trvanlivosti.



Lana Corocord 16 mm vyrobená z UV stabilizovaných PES lanových pramenů s vnitřní výztuží z ocelových lan. Polyesterová příze je z více než 95 % tvořena post-spotřebními materiály a je indukčně natavena na každé vlákno. Lana jsou vysoce odolná proti opotřebení a vandalismu a v případě potřeby lze vyměnit na místě.

Položka č. FPW21600-0900

## Informace o instalaci

Maximální výška pádu	233 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	23,6 m <sup>2</sup>
Celková doba instalace	5,2
Objem výkopu	0,46 m <sup>3</sup>
Objem betonu	0,19 m <sup>3</sup>
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	159 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓ Na povrchu ✓


## Informace o záruce

Galvanizovaná ocel	Celoživotní
HPL panel	15 let
Sloupek	10 let
Lana & síť	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



# Data o Udržitelnosti

FPW216

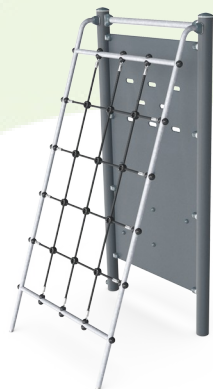

Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e na kg	Recyklované materiály
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FPW21600-0900</b>	328,71	3,03	29,50

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Stěna se sítí

FPW216

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška | \*\*\* Bezpečnostní povrchová plocha

\* Maximální výška pádu | \*\* Celková výška

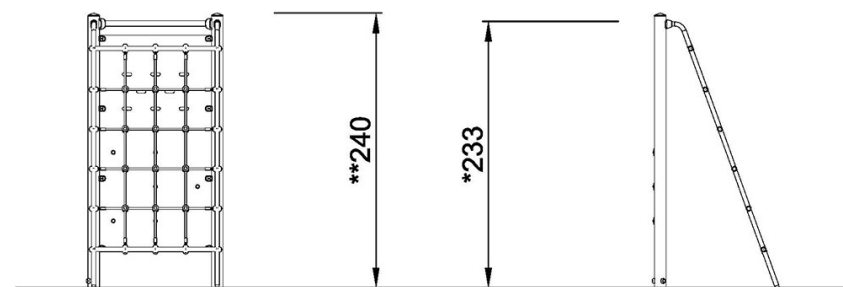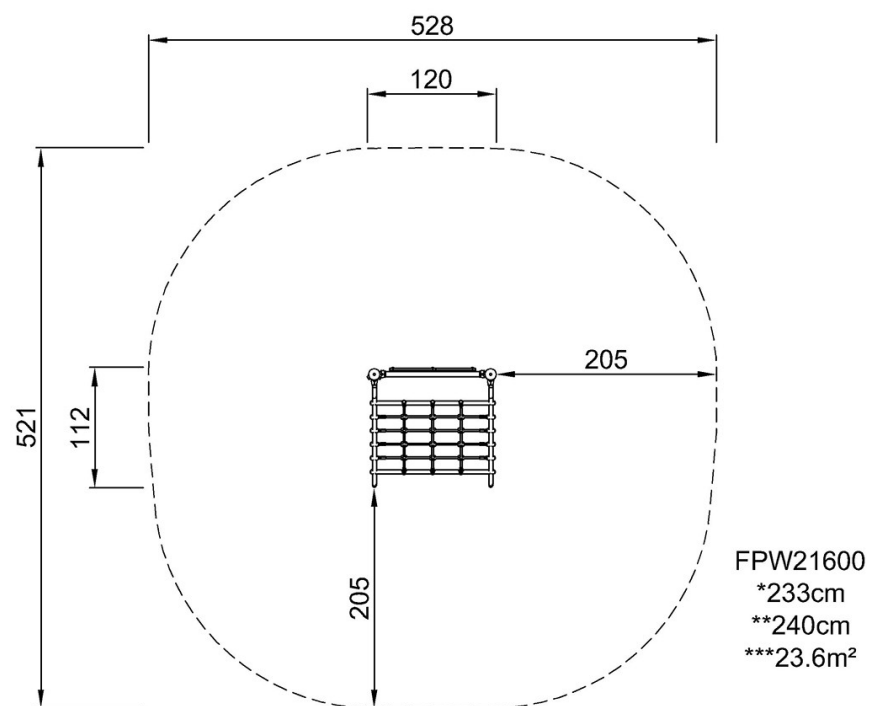

FPW21600  
1:100

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)