
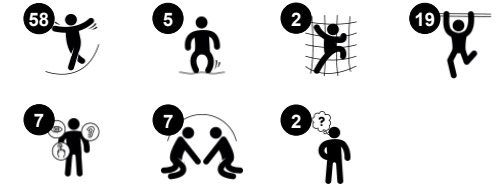


Metsäseikkailu

CRP251501

Tuotenumero CRP251501-0903	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	1454x1983x287 cm
Ikäryhmä	6+
Leikkikapasiteetti	42
Värivaihtoehdot	● ● ●

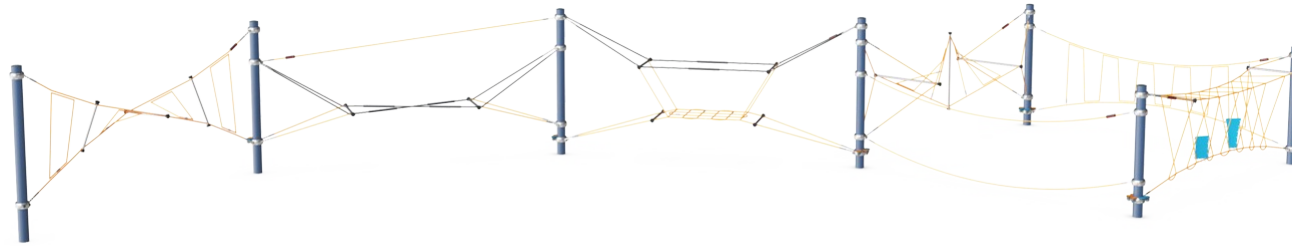

Jättimäinen Metsäseikkailu houkuttelee lapsia ja saa heidät palaamaan uudelleen erilaisiin verkkoihin, kohtaamispaikoille ja joustaville tasapainoilusilloille. Runsas valikoima tasapainoilu-, keinumis-, pyörimis-, kiipeily- ja ryömimistoimintoja auttavat kehittämään lasten tasapainoa ja kehonhallintaa, jotka ovat olennaisia kykyjä erilaisten elämäntaitojen


hallitsemisessa. Leikkiessään "maa on laavaa"-leikkiä jännittävissä verkkorakennelmissa, lapset kehittävät motorisia taitojaan ja lihaksiaan. sekä käyttävät ja rakentavat tärkeitä sosiaalis-emotionaalisia taitoja, kuten vuorottelu-, empatia-, ryhmätyö- ja kommunikaatiotaitoja. Kaiken kaikkiaan monipuolinen Metsäseikkailu tukee lasten

kehitystä hauskan leikin kautta.



Kiristysköysi

Fyysinen: lapset harjoittavat ristikkäiskoordinaatiota ja lihasvoimaa. Suurista verkkosilmistä voi kiipeillä ja ryömiä läpi, harjoittaen liike- ja asentoaistia sekä paikkatietoisuutta. **Sosiaalis-emotionaalinen:** isot verkkosilmät mahdollistavat useamman lapsen yhdessäolon ja keskustelun.

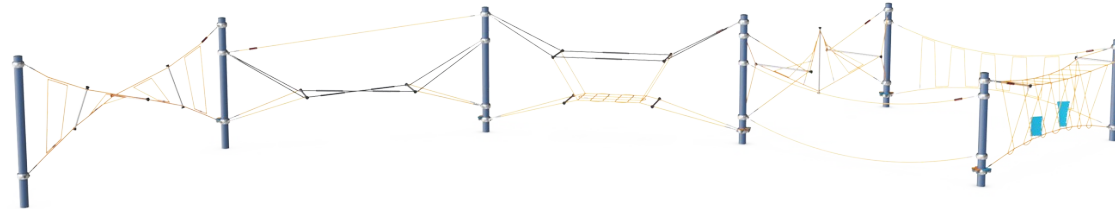


Köysikierre

Fyysinen: köysikävely on haastavaa tasapainon harjoittelua. Kevyesti heiluva köysi lisää haastetta. Kun tasapainoa harjoitellaan tällä tavalla, lapset harjoittavat myös keskittymiskykyään.



Köysipujottelu

Fyysinen: ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiota kiipeämällä liitosten läpi, köysillä heiluen. Käsi-, jalka- ja keskivartalon lihakset vahvistuvat. Nämä ovat tärkeitä asennon hallintaan ja myös istumiseen. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu ja toisten huomioiminen kiivetessä. Nämä taidot on vaikea opettaa, mutta helppo oppia leikkisessä.



Tasapainoiluköydet

Fyysinen: heiluvasta ylemmästä köydestä kiinni pitäminen, kun tasapainoillaan heiluvan alaköyden avulla, harjoittaa erinomaisesti tasapainoa ja keskivartalon lihaksia. Nämä kyvyt ovat tärkeitä, jotta pystytään istumaan paikoillaan. **Sosiaalis-emotionaalinen:** tilaa on useammalle kuin yhdelle ja yhteistyö ystävien kanssa heiluvien köysien yli kävellessä on todellinen yhteistyötehtävä, joka vaatii ryhmätöitä ja suvaitsevaisuutta.



Köysijännite

Fyysinen: kiertyneet köydet, jotka heiluvat voimakkaasti kehittävät ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiota, tärkeitä motorisia taitoja. Liitoksen ylittäminen tiukasti kiinnipitäen harjoittaa kaikkia lihaksia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** samanaikainen ylittäminen vaatii yhteistyötaitoja. Risteyksessä ohittaminen ja keskittyminen kiinnipitämiseen vaatii tarkkaa viestintää.



Huojuva keinulauta

Fyysinen: huokuva keinulauta haastaa tasapainoa, tilatietoisuutta ja ajoituksen harjoittelua, ja käsituet tarjoavat tukevan otteen. Tässä harjoitellut taidot ovat perustavanlaatuisia esimerkiksi liikenteessä liikkumisen kannalta. **Sosiaalis-emotionaalinen:** toisten pomppiminen ylös ja alas on tasapainotehtävä, joka vaatii kädensijat, siksi tukiköydet. Opetut taidot ovat tärkeitä esimerkiksi liikenteen seassa turvallisesti navigoimiseen.



Lentävä matto

Fyysinen: lentävä matto pomppii joustavasti ripustetuissa köysissä ja edistää lasten tasapainoa kiipeillä. Keskellä oleva matto on mukava kohta, jossa voi pomppia ylös ja alas. **Sosiaalis-emotionaalinen:** keskusta kutsuu taukoihin istuen, maaten tai hyppien, stimuloiden sosiaalista vuorovaikutusta.

Metsäseikkailu

CRP251501

KOMPAN
Let's play



Köydet on valmistettu UV-stabiloiduista polyesteriköysisäikeistä. Polyesteriköysi on sisältä vahvistettu teräsvaijerilla, sekä valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Polyesteripinta sulatetaan induktiivisesti jokaiselle säikeelle erinomaisen kulumisen kestävyuden saavuttamiseksi.



19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.




Corocordin S-kiinnikkeitä käytetään Corocord-tuotteiden yleiskiinnikkeinä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut, 8 millimetrin paksuiset pyöreäreunaiset tangot puristetaan köysien ympärille hydraulisella erikoispuristimella, mikä tekee niistä erinomaisia kiinnikkeitä. Ne ovat turvallisia, vahvoja ja ilkeältä kestäviä ja sallivat samalla köysirakenteiden tyypillisen liikkeen.



Värillisissä teräskomponenteissa on kuumasinkitty pohja ja jauhemaalattu päällys. Tämä tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden kaikissa ilmasto-olosuhteissa ympäri maailmaa. Muut teräspinnat on kuumasinkitty sisä- ja ulkopuolelta lyijyttömällä sinkillä.



Corocordin älykkäät kiinnittimet on suunniteltu huolellisesti jokaista yksityiskohtaa myöten, jolla varmistetaan erinomainen joustavuus korkealaatuisesta alumiinimateriaalista. Kiinnikkeet kiinnitetään pylväiden ympärille neljällä teräspultilla. Käyttämättömät kiinnityskohdat suljetaan PA-korkilla.

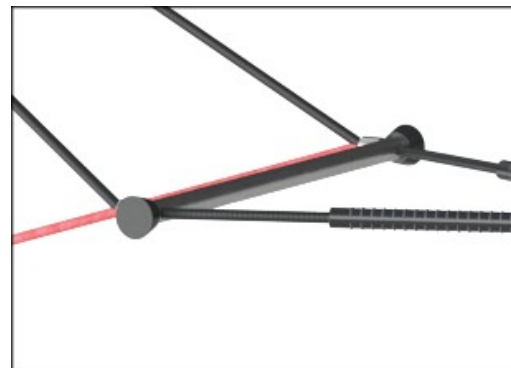

Koristeosat (kalanmuotoiset) on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Tuotenumero CRP251501-0903

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	270 cm
Turva-alue	183,9 m ²
Asennusaika	29,0
Kaivanto	18,21 m ³
Betonivalu	10,12 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähetyksen paino	1.291 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓ Syväper. ✓


Takuutiedot

Alumiinikiinnikkeet	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Maalattu pintakerros	10 vuotta
Köydet & verkot	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

CRP251501



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
CRP251501-0903	3.537,52	3,77	43,89

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarvointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

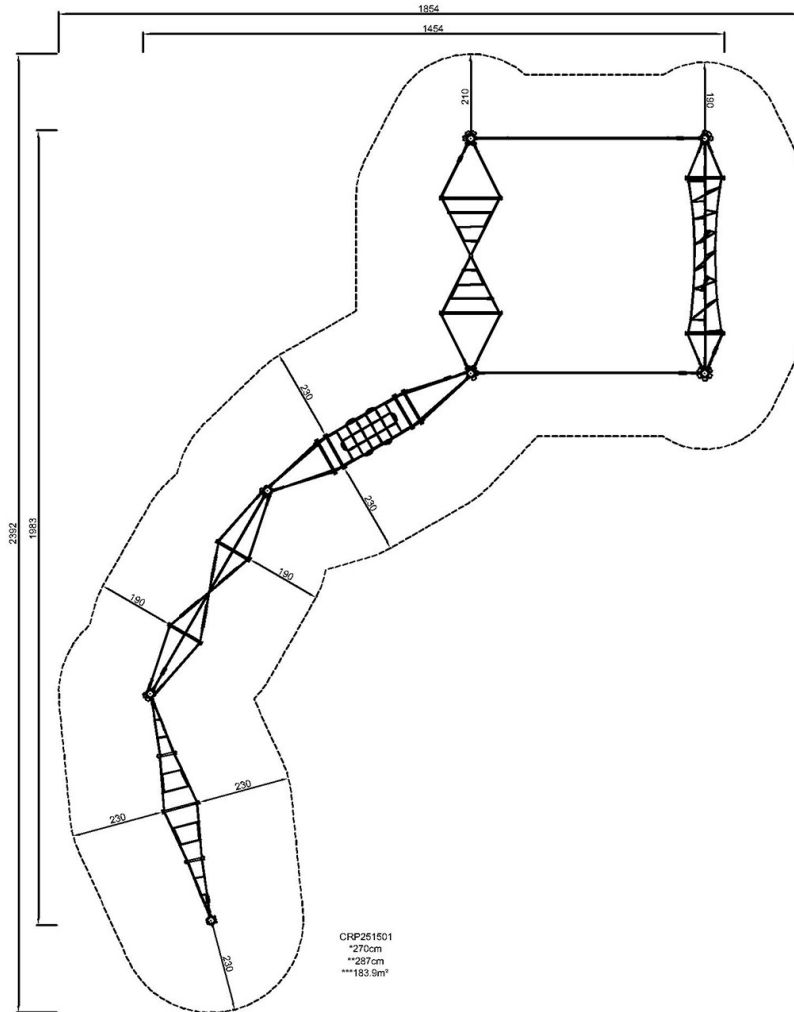

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)