

Combi 3

FSW103

KOMPAN
Let's play

Artikelnr. FSW10301-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 726x434x240 cm

Åldersgrupp 13+

Kapacitet (användare) 8

Färgalternativ 



Se mer i KOMPAN Fit-appen



Den kompletta utegymsupplevelsen med alla de viktigaste redskapen som bjuder in användarna att på ett kreativt sätt ta sig från en sida till den andra. Combi 3 är perfekt för parkour, eftersom den möjliggör ett oändligt antal rörelser. Den här Pro-versionen har en 150 cm bred pull up-stång med en ren träningsyta under för att göra avancerade

övningar med hel rotation. Måttet på pull up-stången är optimerat till 32 mm för bättre grepp. Dessutom är den liggande stegen bredare vilket gör att det finns mer plats för att vända.

Combi 3


FSW103



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



Anslutningarna är gjorda av pressgjutet aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer och tung användning. Skruvarna som fäster anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade av zinkbrickor.

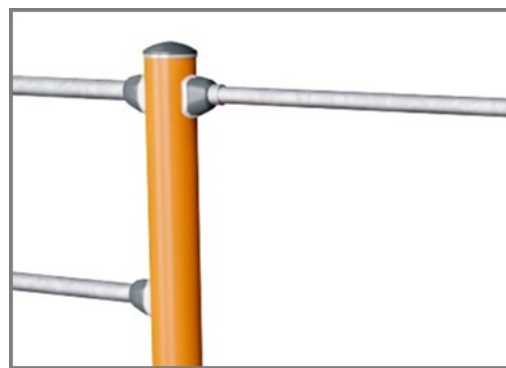

Alla stänger avsedda för pull ups är tillverkade av solida, Ø32mm x 138mm, varmförzinkade stålstänger S235JR. Denna diameter ger rätt grepp för alla.



Handtagen har 4 olika höjder för att placera händer eller fötter; 48cm, 76cm, 104cm och 132cm, vilket skapar möjlighet att ändra svårighetsgraden på övningen.



Informationsskylten är tillverkad av PA6 (Polyamide) och visar den mest relevanta övningen och en QR-kod. När QR-koden skannas länkar den till en animerad illustration av övningen och erbjuder möjligheten att ladda ner KOMPAN sport & fitness App, som kommer att ge en stor mängd övningar och träningar.



Repen är tillverkade av UV-stabiliserad PES med inre ståltrådsförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att skapa en stark koppling mellan stål och rep vilket skapar en utmärkt slitstyrka.

Artikelnr. FSW10301-0901

Installationsinformation

Max. fallhöjd	133 cm
Säkerhetsområde	41,2 m ²
Total installationstid	8,6
Gräv djup (volym)	0,76 m ³
Betong (volym)	0,43 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	323 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓


Information om garanti

Anslutningar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

FSW103

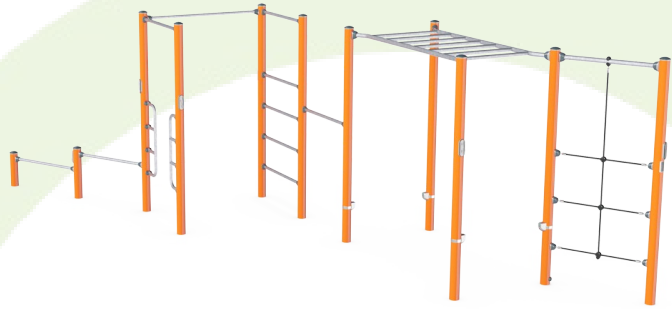

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW10301-0901	484,27	2,00	67,77

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Combi 3

FSW103

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

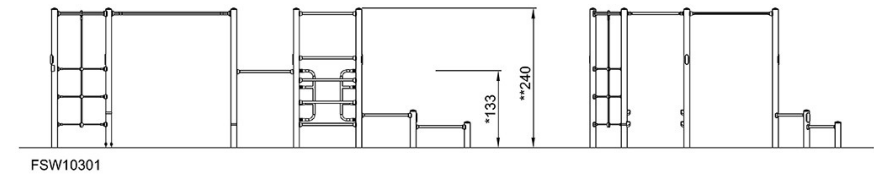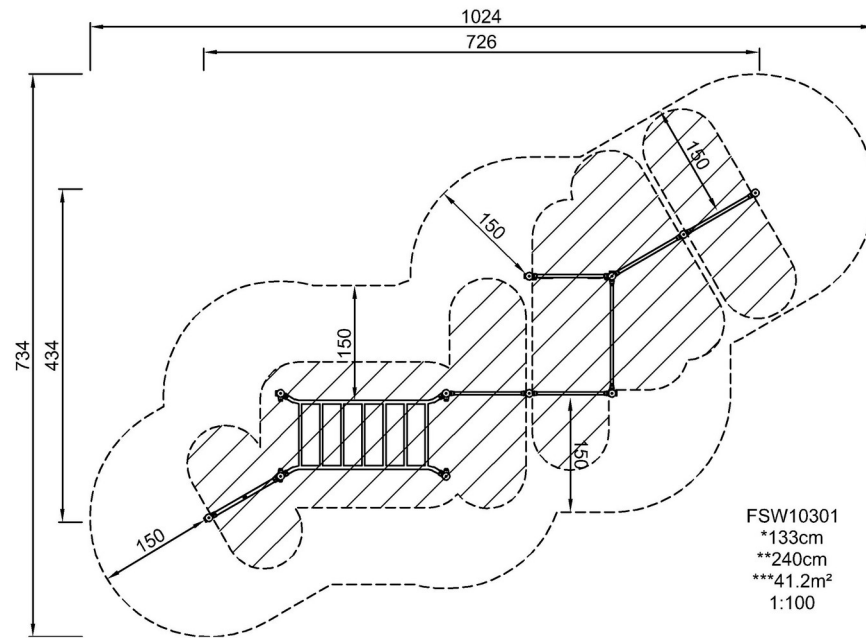

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)