

Slottets ytterport

PCM212421


KOMPAN
Let's play



Artikelnr. PCM212421-0901

Generell produktinformation


Dimension LxWxH	958x1156x440 cm
Åldersgrupp	4+
Kapacitet (användare)	33
Färgalternativ	●

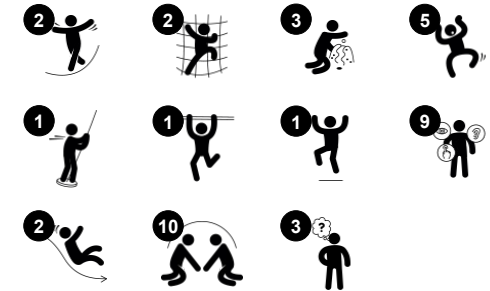

Wow! Slottets ytterport är en fantastisk lekstruktur med stor variation som lockar barn till timmar av lek, om och om igen. Lutande klättringångar leder barnen upp i slottet och tränar kors-koordination, som i sin tur främjar intellektuell utveckling. De två tornen och bron är bra utkikplatser. Den dubbla rutschbanan ger barnen en nervkittlande åktur tillbaka till

marken och uppmuntrar sociala interaktioner. När man klivit in genom porten möts man av den utmanande och spännande Track Ride som tränar barnens balanssinne. Balans är fundamentalt för att navigera runt i den stora världen på ett säkert sätt. Under plattformen finns utrymmen för rollek och social lek, med speciella överraskningar som t.ex. skattkistan.

Rollekar är både roligt och stimulerar språkkunskaperna.

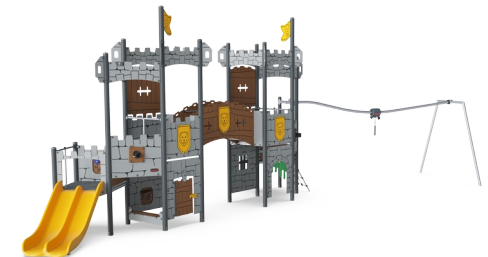

Slottets ytterport

PCM212421




Kanon

Kognitiv: bildar ett konkret tema och uppmuntrar rollek, som i sin tur främjar språk- och kommunikationskunskaper.



Track Ride

Fysisk: tränar arm- och magmuskler. Att hoppa ner från handtagen stärker bentäthet. Motoriska färdigheter som smidighet, balans och koordination. **Socioemotionell:** samarbete, visa hänsyn, turas om, avgöra risk, självförtroende.



Dubbelrutsch

Fysisk: att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** bjuder in till umgänge, lek mellan barn samt lek mellan barn och föräldrar. **Kognitiv:** genom att åka ner fort tränar yngre barn sin förståelse för rum, fart och distans.



Klättrvägg

Fysisk: kors-koordination och ben-, arm- och handstyrka. **Socioemotionell:** lutningen ger klättringen en säker känsla, speciellt hos yngre barn.



Skattkista

Kognitiv: föremåls permanens: gömma objekt och hitta de igen. Uppmuntrar upptäckande rollek, vilket stimulerar konversation.



Slime dörr

Fysisk: taktill stimulans genom att röra kroppen genom dörren med gummislime. **Socioemotionell:** uppmuntrar barn att turas om. **Kognitiv:** dörren med slime inspirerar lekar som "kurragömma" och "titt-ut", vilket tränar små barns förståelse för objekts permanens.



Fönster

Socioemotionell: uppmuntrar samarbete och interaktion mellan sidor.

Slottets ytterport

PCM212421



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i olika material: impregnerat furu, pulverlackerade stålstolpar med förgalvaniserad insida och utsida samt färganodiserat och blyfritt aluminium.



Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med lågt koldioxidavtryck och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% konsumentåtervunnet PP-material med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.

Artikelnr. PCM212421-0901

Installationsinformation

Max. fallhöjd	173 cm
Säkerhetsområde	69,0 m ²
Total installationstid	39,8
Grävdjup (volym)	2,33 m ³
Betong (volym)	0,93 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	1.557 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
PP-plattformar	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar	10 år
garanterade	



Rutschbanorna kan väljas i olika material och färger: Raka eller böjda gjutna PE-rutschkanor i gul eller grå färg. De har även rostfritt stål inbyggt i designen för mer vandalismsäkra lösningar.



Dragenheten är utformad med en svetsad stål kärna och inpackad i lågdensitetspolyeten. De två varmförzinkade stålhandtagen är vinklade för att ge bästa möjliga ergonomi vid rörelse. Hjulen på dragenheten är tillverkade av TPU vilket ger låg ljudnivå och installeras med förseglade kullager.



Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.



Hållbarhetsdata

PCM212421



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM212421-0901	1.877,51	1,68	69,95

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Slottets ytterport

PCM212421

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

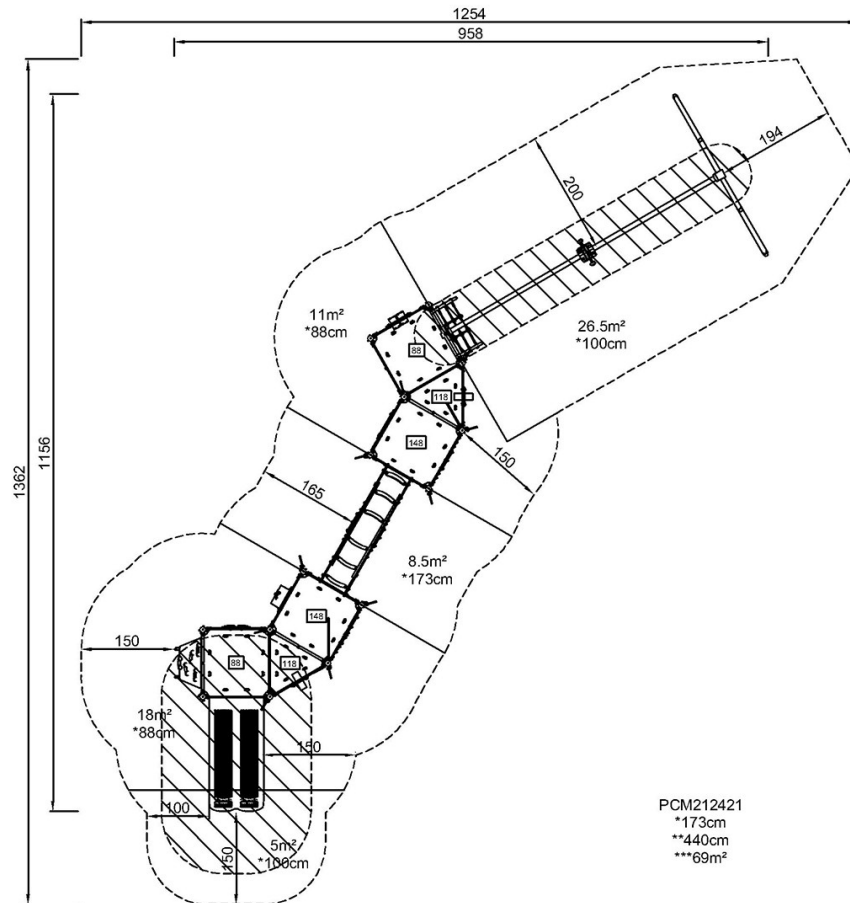

PCM212421

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)