

Kokoswellen-Schaukel

NRO915-1001

KOMPAN®




Die Grösse und das Aussehen der Robinien Kokoswellen-Pendelschaukel ist eine unwiderstehliche Einladung für alle Kinder zum Spielen. Mit ihrem robusten, länglichen Kokostau ermöglicht die Robinien Kokoswellen-Pendelschaukel das Schwingen im Sitzen, Liegen oder Stehen. Der Nervenkitzel des Schaukelns - ob sanft oder wild - ist für grössere Gruppen,

unterschiedliche Grössen, Alter und körperliche Fähigkeiten geeignet. Die Bewegung der Tampenschaukel erfordert Teamwork und fördert wichtige sozial-emotionale Fähigkeiten. Das Schaukeln auf der Kokoswellen-Pendelschaukel macht nicht nur Spass, sondern trainiert auch Muskeln und wichtige motorische Fähigkeiten wie Gleichgewicht, Koordination und Raumgefühl.

Diese sind wichtig, um motorische Fähigkeiten zu trainieren, die z. B. für das sichere Navigieren im Strassenverkehr von grosser Bedeutung sind. Das herausfordernde Gefühl von Geschwindigkeit und Höhe fördert das Selbstwertgefühl der Kinder, das Risikomanagement und andere wichtige sozial-emotionale Lebenskompetenzen.

Produktnummer NRO915-1001	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	563x328x388 cm
Empfohlenes Alter	6+
Kapazität (Nutzer)	8
Artikelfarbe	

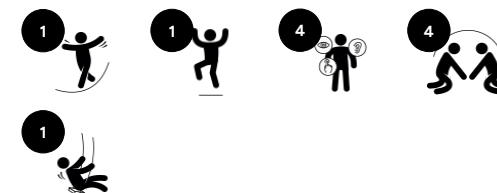

Kokoswellen-Schaukel

NRO915-1001



Ketten

Physisch: die Ketten bieten einen komfortablen Grip, um beim stehenden Schaukeln, die Muskeln zu trainieren.



Verbindungen an der Seite des Seils

Physisch: zwischen den Verbindungen ist Platz für die Füße, sodass das Schaukeln im Stehen einfacher wird. Entwickelt die Muskelkraft. **Sozial-Emotional:** raum zum Stehen, Sitzen und Liegen.



Kokoswellen-Pendelschaukel

Physisch: fördert Muskelkraft, Gleichgewichtssinn und Raumgefühl. Beim Hüpfen bauen die Kinder ihre Knochendichte auf. **Sozial-Emotional:** die Höhe und Geschwindigkeit beim Schaukeln gibt Selbstvertrauen. Beim Zuhören und Verhandeln entwickeln Kinder ihre sozialen Kompetenzen. **Kognitiv:** das Schaukeln hilft den Kindern Entfernungen und Höhen einzuschätzen.



Kokosnuss-Seil

Physisch: gleichgewicht und Koordination werden auf dem Seil gefördert. Das überträgt sich auf andere Fähigkeiten, wie z. B. das Stillsitzen auf einem Stuhl. Die Knochendichte wird beim Abspringen entwickelt. **Sozial-Emotional:** Auf dem Seil erleben die Kinder ihre eigenen Bewegungen und die der anderen. Das fördert die Kooperation und Rücksichtnahme, z. B. beim Passieren.

Kokoswellen-Schaukel


NRO915-1001



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.

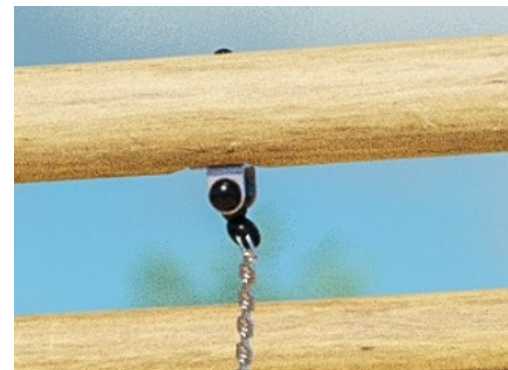


Speziell entwickelte Schaukelaufhängungen aus Edelstahl mit Anti-Überschlag-Funktion. Die Aufhängungen werden mit einem Bolzen am Querbalken montiert, um eine hohe Beständigkeit zu gewährleisten. Das Kunststofflager besteht aus Silikon, wodurch die Aufhängung wartungsfrei ist.



Seil aus Polypropylen (PP) in Kokostau-Optik. Die quadratische Form (140x140 mm) macht das Seil der Pendelschaukel besonders ergonomisch. Die Enden sind durch Metallkauschen verschlossen und offen geschnitten, um eine stossdämpfende Wirkung nach globalen Sicherheitsstandards zu gewährleisten.



Die Ketten/Seile werden durch Kompan Drehbuchsen an das Kokostau befestigt, die aus Edelstahl mit Bronze-Lagern bestehen. Durch einen schwarzen PUR-Überzug sind diese zusätzlich geschützt. Die Kompan Drehbuchsen sorgen damit für ein reibungsfreies Schaukeln für Gross und Klein, verhindern ein Einklemmen von Fingern und Füßen und vergrössern die eigene Standfläche.

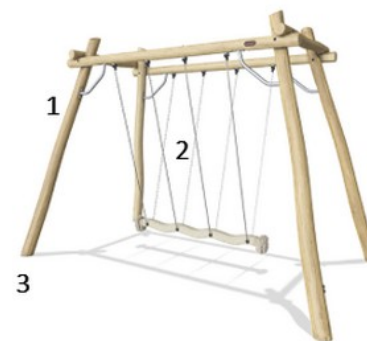

Die Kokoswelle Pendelschaukel ist in verschiedenen Varianten erhältlich: In unbehandeltem Robinienholz, mit einer speziellen Pigmentierung oder in grüner Farbe, Aufhängungen mit Seilen oder Edelstahlketten, Pfostenverankerung (Holz) oder Stahlverankerung.

Produktnummer NRO915-1001

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	197 cm
Fläche des Fallraums	19,7 m²
Gesamt-Montagezeit	13,4 stunden
Erforderlicher Erdaushub	2,80 m³
Betonbedarf	1,68 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	779 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Robinienholz	15 Jahre
Ketten	10 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
Bewegliche Teile	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
NRO915-1001	775,90	1,23	6,55



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kokoswellen-Schaukel

NRO915-1001

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

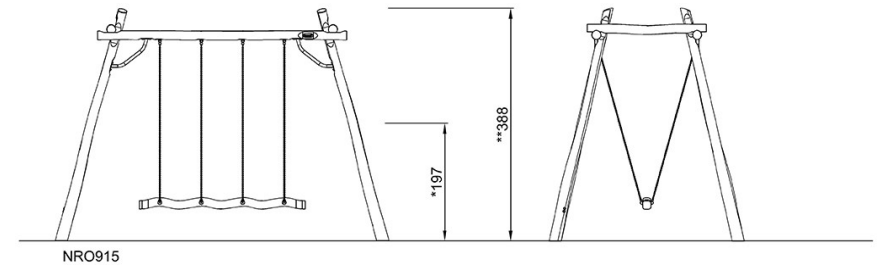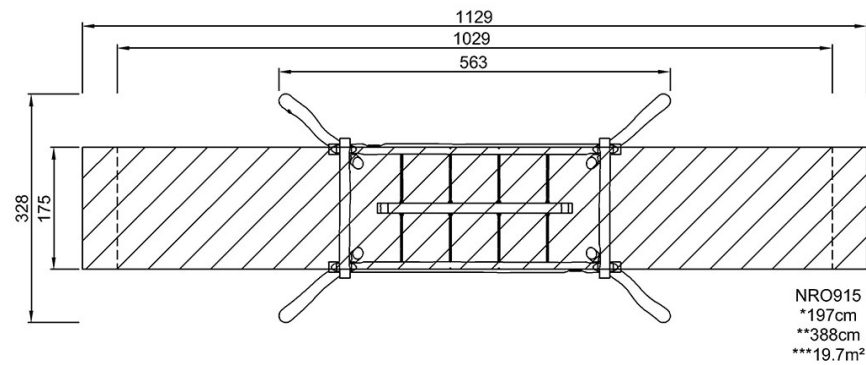

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)