


# Avonturenpad - Tantalus

CRP251601

**KOMPAN**  
Let's play

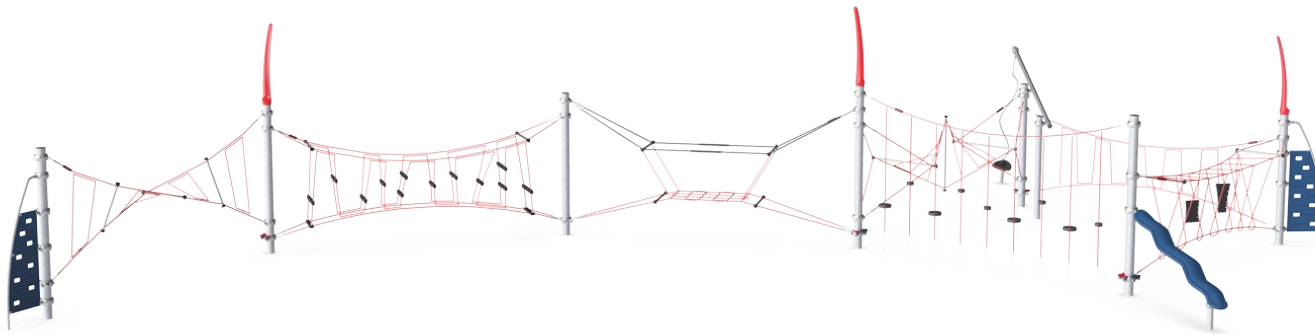

Item nummer CRP251601-0901

## Algemene Product Informatie


Afmetingen LxBxH	1655x2276x469 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	50
Kleuropties	<span style="color: red;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: orange;">●</span>



De vele en afwisselende speelmogelijkheden op Avonturenpad Tantalus hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen van alle leeftijden. De verschillende activiteiten - klimmen, balanceren, kruipen, draaien en zwieren – stimuleren de ontwikkeling van evenwichtsgevoel. Deze vaardigheid vormt de basis voor allerlei andere belangrijke vaardigheden waar kinderen de rest van hun leven profijt van hebben. Kinderen gieren het uit van plezier wanneer ze met z'n allen

razendsnel ronddraaien op de Satelliet Spinner, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van evenwichtsgevoel. Deze motorische vaardigheid is essentieel is voor een goede beheersing van allerlei andere belangrijke vaardigheden, zoals stilzitten. Via het zigzag klimtoestel of de klimwand op het toestel klauteren, is een leuke en uitdagende activiteit. Door de aaneenschakeling van allerlei activiteiten, leent het toestel zich uitstekend voor spelletjes zoals De Vloer is Lava. Deze

speelactiviteiten dragen bij aan de ontwikkeling van spierkracht, motorische vaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden, zoals om de beurt gaan, empathie, samenwerken en communiceren. De zwierende en verende speelelementen voegen een leuk uitdagingselement toe en vergroten het speelplezier. Dit zorgt ervoor dat kinderen langer blijven spelen en zich spelenderwijs ontwikkelen.



# Avonturenpad - Tantalus

CRP251601


**KOMPAN**  
Let's play



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal en is inductief gesmolten op iedere afzonderlijke streng.



De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.

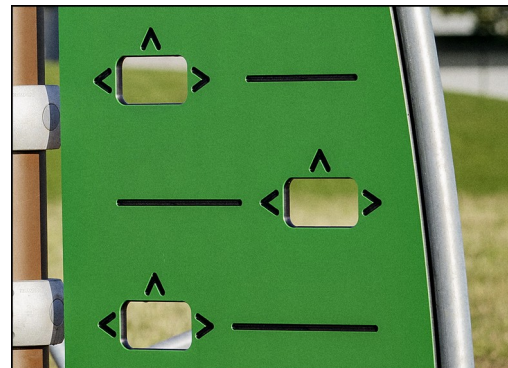

Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Gekleurde stalen onderdelen hebben een basis van thermisch verzinken en een gepoedercoate toplaag. Dit zorgt voor een ultieme corrosiebestendigheid in alle klimaten ter wereld. Andere stalen oppervlakken zijn zowel van binnen als van buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink.



Corocord klemmen hebben een doordacht ontwerp dat tot in de kleinste details is uitgewerkt. Daardoor heeft het hoge kwaliteit aluminium een superieure flexibiliteit. De slimme klemmen zijn met vier stalen bouten aan de staanders bevestigd. Ongebruikte bevestigingspunten zijn afgedekt met PA afdekcapen.



De Rocking Tube is gemaakt van PE met een gemiddelde dichtheid. Dit heeft een uitstekende slagbestendigheid en is bruikbaar binnen een groot temperatuurbereik. Holle kunststof componenten zijn gemaakt van 100% recyclebaar PE gemaakt van 33% post-consumer materiaal. Uit één stuk gegoten met een minimale wanddikte van 5mm. Het oppervlak heeft lengtegroeven voor een veilige antislipstructuur.

Item nummer CRP251601-0901

## Installatie informatie

Max. valhoogte	270 cm
Veiligheidszone	213,2 m²
Totale installatietijd	41,2
Graafwerk (vol.)	21,00 m³
Benodigd beton	12,10 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	1.658 kg
Verankeringsopties	Oppervlak ✓ In-ground ✓


## Garantie informatie

Aluminium klemmen	10 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Gelakte toplaag	10 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

CRP251601

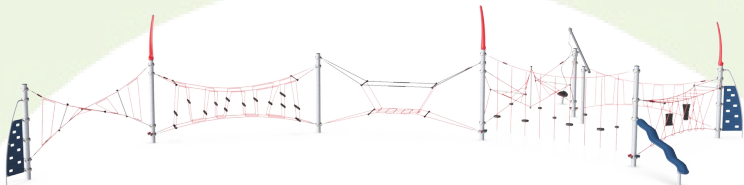


Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
CRP251601-0901	4.771,43	3,51	45,45

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025  
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Avonturenpad - Tantalus

CRP251601

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

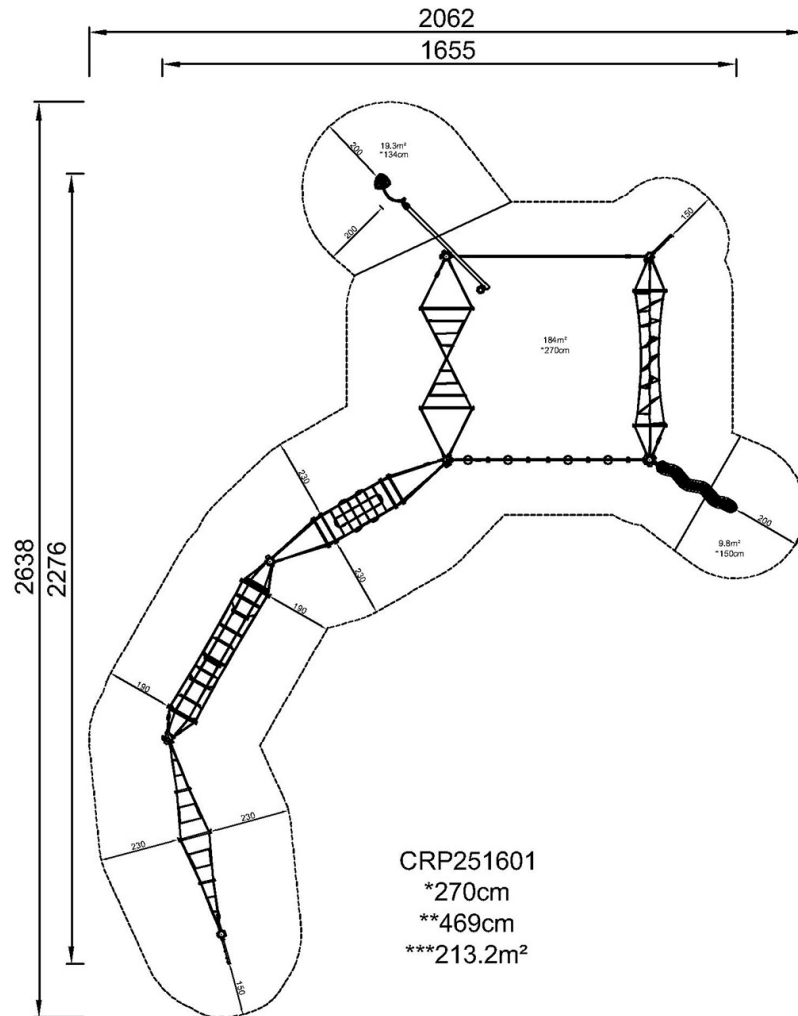

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)