


Panneau Des Emotions 2

NRO614

KOMPAN
Let's play

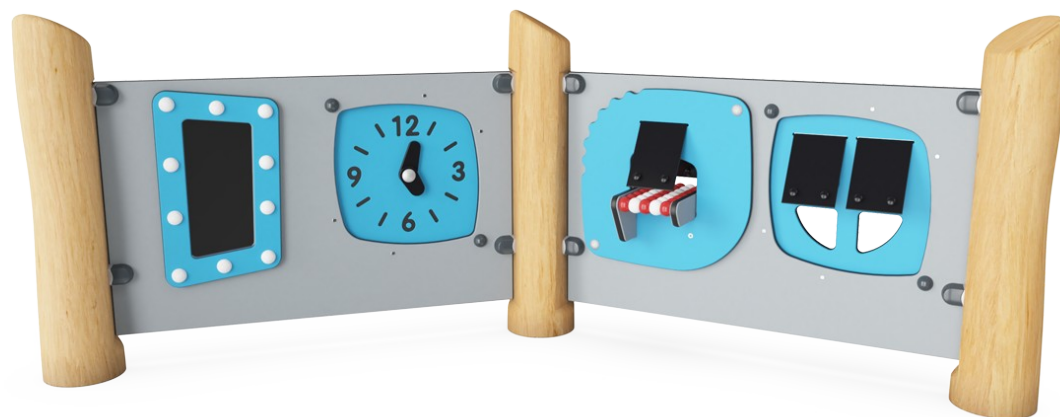

Référence NRO614-1001

Informations générales

Dimensions LxPxH	209x102x83 cm
Age minimum	1+
Capacité idéale (utilisateurs)	8
Options de couleurs	



Les panneaux des émotions attirent énormément les jeunes enfants par son design et la variété des textures. Le sens du toucher est énormément stimulé. Ces panneaux favorisent le développement de la motricité fine et du langage. Des atouts essentiels pour les tout-petits.



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Panneau Des Emotions 2

NRO614



Fenêtres avec rideaux

Physique: la stimulation tactile soutient les compétences sensorielles lorsque les enfants explorent la dureté, le poids des matériaux.
Socio-émotionnel: l'interaction sociale entre l'intérieur et l'extérieur favorise la coopération.
Cognitive: favorise la compréhension de la permanence des objets & le soutien au jeu théâtral qui encourage les compétences linguistiques. **Créative:** laisser une marque en décidant comment placer les rideaux.



Deux côtés

Socio-émotionnel: invite à la coopération et à la communication. La faible hauteur et la transparence du panneau rendent l'interaction possible entre les deux côtés.



Tapis roulant

Physique: stimulation tactile en passant les mains sur les sphères qui roulent sur le tapis roulant. **Socio-émotionnel:** le caractère biface stimule le jeu en groupe et les conversations. **Cognitive:** compréhension de la permanence de l'objet lorsque les images roulent et réapparaissent.



Horloge

Cognitive: apprentissage du calcul & du temps de manière concrète. **Créative:** laisser votre marque dans la cour de récréation en réglant l'horloge.



Miroir

Cognitive: encourage la compréhension de l'individualité & l'expression de soi. Stimule le jeu théâtral & le développement du langage.

Panneau Des Emotions 2

NRO614



Tous les produits Robinia KOMPAN sont fabriqués à partir de bois de robinier provenant de sources européennes durables. Sur demande, ils peuvent être fournis comme FSC® Certified (FSC® C004450).



Le bois de Robinier peut être fourni sous forme de bois brut non traité ou peint avec un pigment transparent de couleur brune qui permet de conserver la couleur dorée du bois.



Il existe plusieurs options de base pour tous les produits : Version à cheiller avec pieds en acier et boulons d'expansion ou Pieds en bois ou en acier ancrés dans le sol.

Référence NRO614-1001

Installation

Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	14,3 m²
Temps total d'installation	5,9
Volume d'excavation	0,38 m³
Volume de béton	0,00 m³
Profondeur ancrage	100 cm
Poids d'expédition	170 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓

Garantie


EcoCore HDPE	Garanti à vie
Acier galvanisé	Garanti à vie
Pièces mobiles	2 ans
Bois de robinier	15 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Le panneau de musique Xylophone est composé d'un matériau HDPE en EcoCore™ de 19 mm. Les tuyaux sont en aluminium moulé sous pression spécialement allié pour les environnements extérieurs. Le panneau de percussion se compose de 2 Conga Drums avec des tubes en PP et un plateau en ABS coloré.

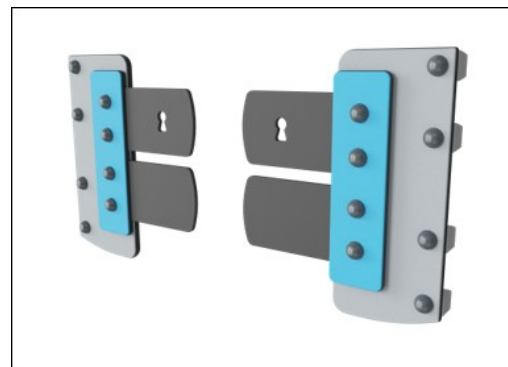


Les membranes sont constituées d'un matériau en caoutchouc aux propriétés résistantes aux frottements et aux UV. Quatre couches d'armature en polyester tissé sont intégrées. L'ensemble a une épaisseur totale de 9 mm.



Données sur le développement durable

NRO614

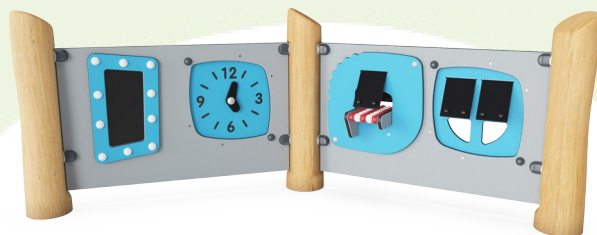

Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO614-1001	70,41	0,58	22,04

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Panneau Des Emotions 2

NRO614

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

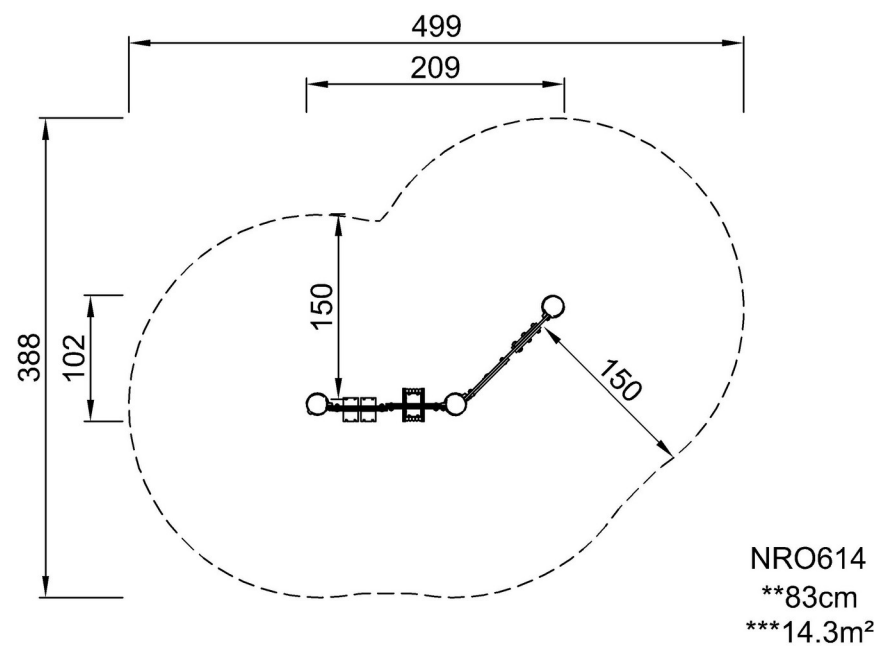

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)