

Spielhaus, GreenLine

BASIC752-3418P

KOMPAN



Mit seiner kindgerechten Grösse ist das Spielhaus ein Spielreiz für die Jüngsten. Die offenen Enden und Wände erweitern den Spielraum, so dass viele Kinder von allen Seiten spielen können. Der Tisch und die Bänke sind immer wieder ein toller Treffpunkt für Kinder. Die Öffnungen im Innen- und Aussenbereich laden zum dramatischen Spiel der Kindern ein,

das für die frühkindliche Entwicklung der Kognition entscheidend ist. Themen wie Haus und Laden, die kleine Kinder wiedererkennen, bilden einen Rahmen für die Nachahmung und Ausarbeitung sozialer Interaktionen und fördern das Verständnis der Kinder für die Welt. Das dramatische Spiel schult ausserdem die Kommunikation, die Sprachkenntnisse und die

sozialen Fähigkeiten wie Verhandlungsgeschick und Einfühlungsvermögen.



Produktnummer BASIC752-3418P	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	152x142x147 cm
Empfohlenes Alter	6m+
Kapazität (Nutzer)	8
Artikelfarbe	



Spielhaus, GreenLine

BASIC752-3418P

KOMPAN[®]



Fenster und Öffnungen im Tresen

Sozial-Emotional: laden zum Teilen und zum Kooperieren mit anderen auf beiden Seiten ein. **Kognitiv:** unterstützt eine dramatische Spielweise und die Fantasie und regt die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten der Kinder an.




Transparenz

Sozial-Emotional: die Transparenz ermöglicht eine durchgängige Kooperation und Kommunikation, alles wichtige Lebenskompetenzen, die Kinder lernen können.



Sitzecke mit Tischen und Bänken

Sozial-Emotional: sich treffen, austauschen, Erlebnisse teilen und zusammen eine schöne Zeit verbringen. **Kognitiv:** Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.



Erhöhter Tisch


Physisch: die Kinder können drunter durchkriechen und drüber gucken, um das räumliche Bewusstsein zu schulen. **Sozial-Emotional:** sich treffen, austauschen, Erlebnisse teilen und zusammen eine schöne Zeit verbringen. **Kognitiv:** Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.

Spielhaus, GreenLine


BASIC752-3418P



Paneele aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.

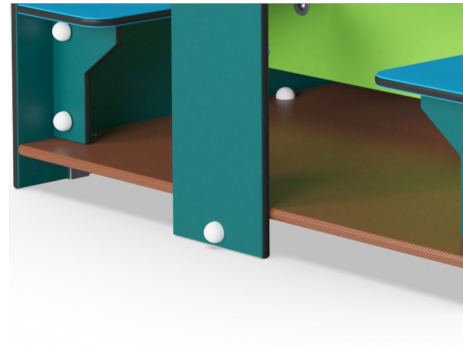

Der Boden besteht aus einer 21,5 mm dicken Siebdruckplatte aus Erlen- und Kieferholz. Beide Seiten sind mit 2 Phenolharzschichten überzogen und besitzen eine Anti-Rutsch-Struktur. Alle Schnittkanten sind mit Farbe versiegelt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Das Dach besteht aus einer 16 mm dicken Siebdruckplatte aus Kiefern- und Erlenholz. Beide Seiten sind mit 2 Lagen Phenolfilm mit Antirutsch-Beschichtung bedeckt. Alle Schnittkanten sind mit Farbe versiegelt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Die blaugrünen GreenLine-Versionen sind aus äusserst umweltschonenden Materialien mit geringstmöglichem CO₂e-Emissionsfaktor konstruiert, wie z. B. CircularHDPE-Paneele aus +95 % recycelten Post-Consumer-Abfällen aus der maritimen Industrie.

Produktnummer BASIC752-3418P		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe	38 cm	
Fläche des Fallraums	18,0 m ²	
Gesamt-Montagezeit	6,7 stunden	
Erforderlicher Erdaushub	0,12 m ³	
Betonbedarf	0,00 m ³	
Fundamenttiefe (Standard)	60 cm	
Versandgewicht	190 kg	
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
CircularHDPE	Lebenslang	
Siebdruckplatten	5 Jahre	
Ersatzteilgarantie	10 Jahre	





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Themed Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "MSC542401-3417P" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)


CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

BASIC752-3418P	249,97	1,82	55,85
----------------	--------	------	-------


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

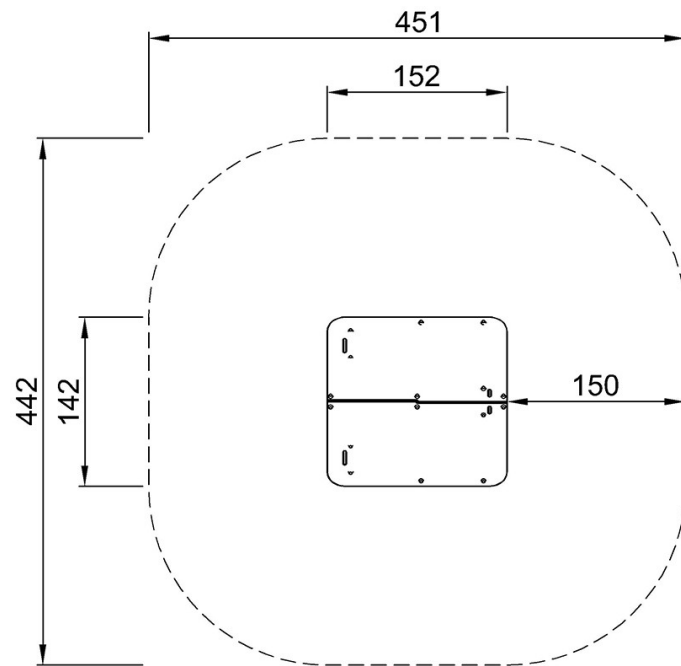

BASIC752
*27cm
**147cm
***18m²

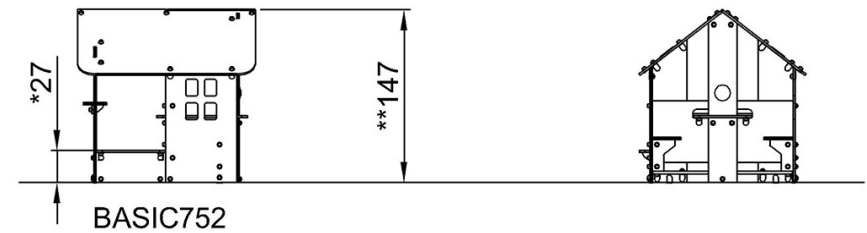

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)