

MUGA 20x39 m, lav 1m - WPC

FRE600403

KOMPANI
Let's play



Produktnummer FRE600403-0901	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	3882x1993x369 cm
Aldersgruppe	3+
Antall brukere	-
Fargevalg	

Denne stålkonstruksjonen er designet for en naturlig look og passer perfekt inn i parker eller andre grøntområder. Denne konstruksjonen er meget stor og man kan spille fotball med flere personer eller spille to mindre landhockey eller fotballkamper samtidig på de mindre målene. Pris ekskluderer underlag på banen. Multiarenaen kan konfigureres til å passe dine

behov med følgende muligheter: Lukket mål (stål eller net) Uten kurve Hockeymål (1,5 x 1 m) Pannamål (1,2 x 0,7 m) Skyteskive-paneler Grind Grind (Hockey-stil) Service inngang Rullestol inngang 90 ° hjørner



MUGA 20x39 m, lav 1m - WPC

FRE600403



Tre-plast komposit-panelene er laget av 100% resirkulert fiber / trepulver og High Density Ethylene (HDPE). Med dimensjonene 860 x 110 x 30 mm er platene ekstremt sterke.



Målene på pannabanen er 118 x 68cm, med en avstand mellom de vertikale rørene (Ø21,3) på 68mm; så nær at en ball ikke kommer gjennom. Målene er innrammet med fargede HDPE-striper for å markere målet.



Hengslene på inngangsporten er 16mm og laget av rustfritt stål. Håndtaket kan nås fra både innsiden og utsiden av banen, men er konstruert på en slik måte at det forblir helt flatt på innsiden av MUGA.

Produktnummer FRE600403-0901

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetssone	0,0 m ²
Total monterings tid	97,2
Utgraving	4,27 m ³
Betong	3,29 m ³
Forankringsdybde (standard)	85 cm
Forsendingsvekt	5.911 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
HDG stolpe	Livstids
Garantert reservedeler	10 år



Hvert panel har fire termoplastiske vulkaniseringsplugger som kobler panelene til stolpene. Pluggene reduserer vibrasjonen og dertil støynivået. Pluggene vil også forenkle installasjonen ettersom de leveres med ferdigmonterte muttere.



Stolpene er laget av 80 x 80 x 3mm profil med horisontale, 6mm, sveisede flense. Dette gir en enkel installasjon og sterk konstruksjon. Stålhettene med lav tetthet av polyetylen er festet med skjulte nagler.



Tre-plast komposit-panelene er festet til sveisede flenser (70 x 45 x 3 mm) med rustfrie M8-bolter, muttere og skiver. Disse forbindelsene er ikke synlige fra innsiden og skaper en sterk og sikker forbindelse.





Krybbe til port A1-A3

	Totalt CO₂-utslipp	CO₂-ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
FRE600403-0901	10.468,14	1,86	58,97

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000




MUGA 20x39 m, lav 1m - WPC

FRE600403

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde

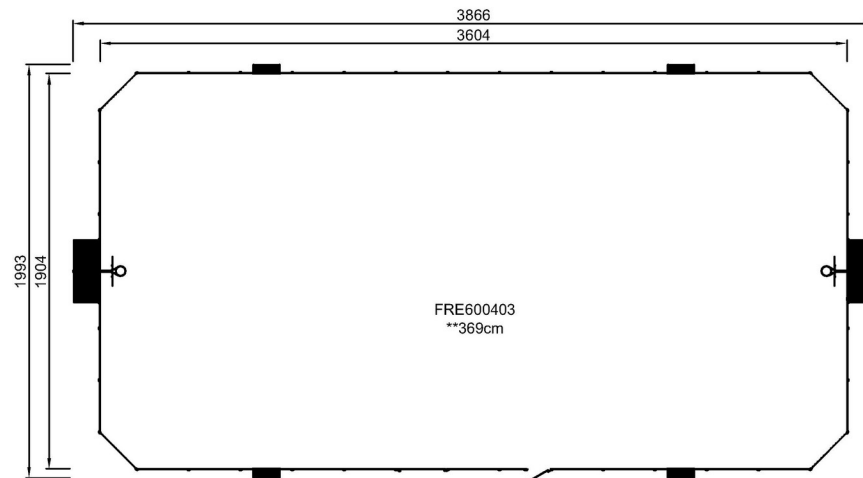

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)