

# Tuplatorni palomiehentangolla

KPW201501


**KOMPANI**



Tuotenumero KPW201501-0901

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	390x341x344 cm
Ikäryhmä	4+
Leikkikapasiteetti	10
Väri vaihtoehdot	●

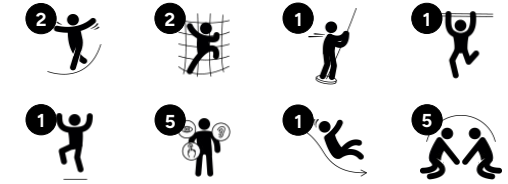

Tuplatorni tarjoaa erittäin houkuttelevan leikkivalikoiman, joka saa lapset viihtymään pitkään. Nouseiteissa on eritasoisia vaikeus- ja jännitysvaihtoehtoja, samoin kuin laskureiteissä: palomiehentanko on kokeneemmille leikkijöille, ja se harjoittaa riskinottoa sekä asento- ja liikeaistia. Lapsille, jotka haluavat turvallisemman vaihtoehdon,

liukumäki tarjoaa vauhdikasta, kestävyyskuntoa ja tasapainoa kehittävää toistoleikkiä. Silta kutsuu jännittävään tasapainoiluun kavereiden kanssa, kannustaen yhteistyöhön ja toisten huomioon ottamiseen. Se harjoittaa myös tasapainoa ja avaruudellista hahmottamista, jotka ovat tärkeitä taitoja oman kehon turvalliseen hallintaan arjessa. Jännittävien ja

tutumpien leikkitoimintojen tasapaino tekee tästä monipuolisen haasteen useimmille lapsille. Leikin lomassa lapset oppivat odottamaan vuoroaan, toimimaan yhdessä ja rakentamaan tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja sekä ystävyysuhteita.



# Tuplatorni palomiehentangolla

KPW201501

KOMPANI®



## Liukumäki

**Fyysinen:** laskeminen kehittää paikkatietoisuutta ja tasapainoa. Lisäksi ydinlihaksia harjoitetaan, kun alas liukuessa istutaan pystyasennossa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu stimuloi empatiaa.



## Kiipeilyseinä

**Fyysinen:** kehittää lasten ristikoordinaatiota, silmä-käsi-koordinaatiota ja lihasvoimaa kiipeilyssä. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kiipeily molemmin puolin kannustaa yhteistyöhön.



## Putkitikkaat

**Fyysinen:** ristikkäiskoordinaatio ja silmien ja käsien välinen koordinaatio kehittyvät, kun lapset nousevat tikkaille. Kiipeily tukee myös jalkojen ja käsivarsien lihaksia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelun ja yhteistyön opettelu



## Palomiehentanko

**Fyysinen:** alastulo kehittää koordinaatiota sekä käsivarsia ja sydänlihaksia. Laskeutuminen vahvistaa luun tiheyttä, joka rakentuu varhaislapsuudessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu ja riskinotto


# Tuplatorni palomiehentangolla

KPW201501

**KOMPANI**



FSC®-sertifioidusta (FSC®C004450) mäntypuusta valmistetut paneelit, joissa on painekyllästetty perustakäsittely. Pystylaudat ja yläreunat on suojattu ainutlaatuisella alumiiniprofiililla, joka takaa korkean kestävyuden ulkokäytössä.

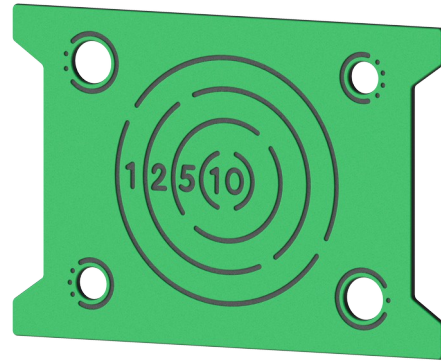


19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se on myös valmistettu yli 95 % kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Katto on FSC®-sertifioitua (FSC®C004450) mäntypuuta, jossa on painekyllästetty perustakäsittely.



Tornin päätolpista on saatavilla kaksi eri materiaalivaihtoehtoa: mäntytolpat painekyllästetty luokka 3 standardin EN335 mukaisesti (vastaava kuin NTR-luokka AB) tai alumiinitolpat (seinämänpaksuus 2 mm), joissa anodisoitu pintakäsittely. Pohjamateriaalina on EN AW-6060 T66.

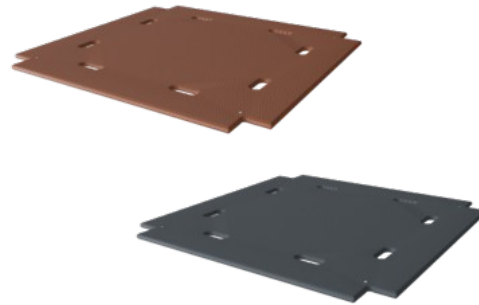

Lattioista ja leikkipaneeleista on saatavilla kaksi eri materiaalivaihtoehtoa. Toinen on männystä ja lepästä tehty 21,5 millimetrin paksuinen vedenpitävä vanerilevy, jonka molemmilla puolilla on luistamaton kalvo. Toinen on 17,8 millimetrin paksuinen korkeapainelaminaatti HPL, jossa on luistamaton pinta standardin EN 438-6 mukaisesti.



Liukumäen voi valita kuudessa eri värsä ja kolmesta eri materiaalista: Suorat tai kaarevat yksiosaiset valetut PE-liukumäet, jotka on valmistettu 33-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Yhdistelmä, jossa EcoCore™-sivut ja ruostumaton teräs. Täysin ruostumatonta terästä yksiosaisena ilkkivallankestävämpiä ratkaisuja varten.

Tuotenumero KPW201501-0901

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	148 cm
Turva-alue	33,6 m <sup>2</sup>
Asennusaika	9,2 tuntia
Kaivanto	1,15 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,50 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähteyksen paino	394 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

## Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Alumiini	15 vuotta
Mänty	10 vuotta
Köydet & verkot	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta

**EN  
1176**  
compliant

# Kestävän kehityksen data

KPW201501

**KOMPANI**



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksidipäästöt yhteensä	Hiilidioksidipäästöt kiloa kohden	Kierrätysmateriaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>KPW201501-0901</b>	652,07	2,21	25,22

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehysenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).



# Tuplatorni palomiehentangolla

KPW201501

KOMPANI®

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

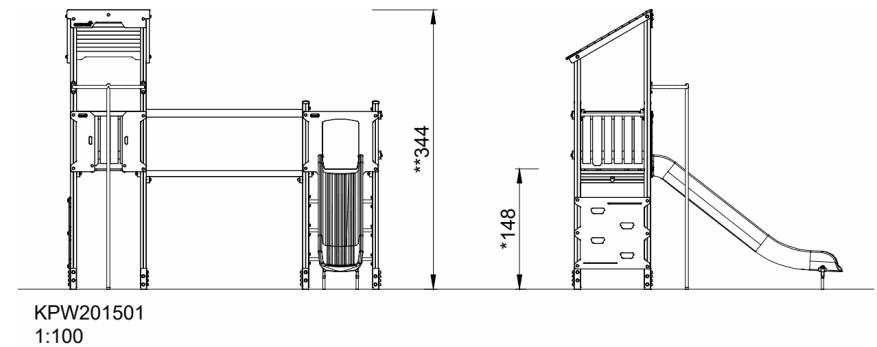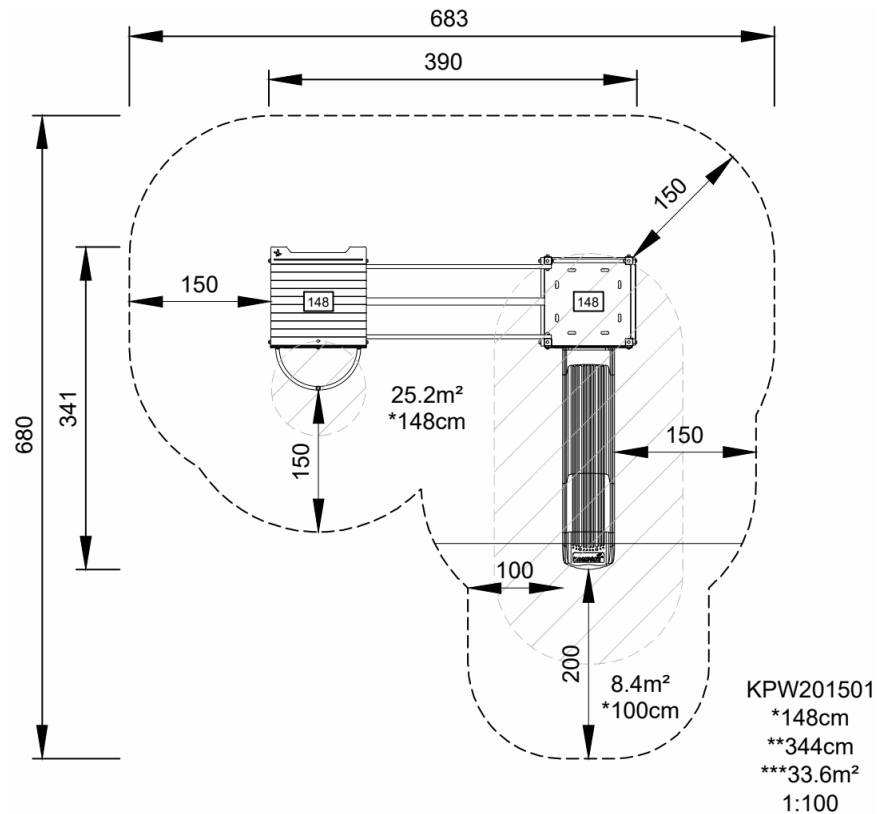

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)