


# Tantalus Trail



CRP251601

**KOMPANI**  
Let's play

Artikelnr. CRP251601-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	1655x2276x469 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	50
Färgalternativ	

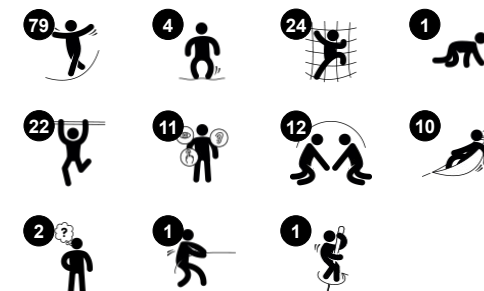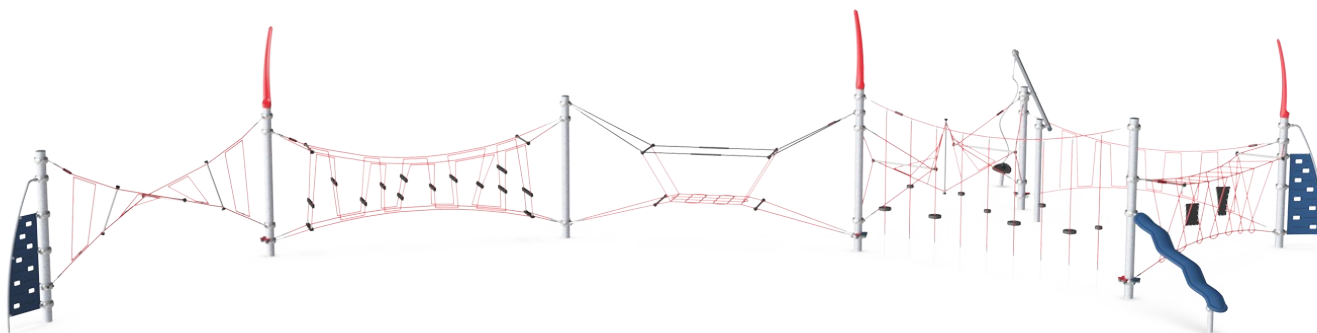

Enorma Tantalus Trail lockar och engagerar barn i alla åldrar. Den stora variationen av aktiviteter, där barnen kan balansera, gunga, snurra, klättra och krypa, utvecklar sinne för balans som är fundamentalt för en mängd andra färdigheter, som t.ex. att sitta still. Satellitsnurren tränar också balansinnet. Zig-Zag Slider och klätterväggen är utmanande

ingångar. När barnen leker lekar som "intenudda-marken" utvecklas motoriska färdigheter och muskler, men även viktiga sociala och emotionella egenskaper byggs, som empati, lagarbete och förmåga att kommunicera och turas om. Tantalus Trails studsiga utbud av lek stöder barns utveckling.



# Tantalus Trail

CRP251601



## Repslalom

**Fysisk:** smidighet, balans och koordination tränas. Arm-, ben- och magmuskler stärks – viktiga egenskaper för hållning och för att kunna sitta stilla. **Socioemotionell:** turas om och visa hänsyn till andra i klättringen – färdigheter som är svåra att lära men enkla att ta till sig genom lek.

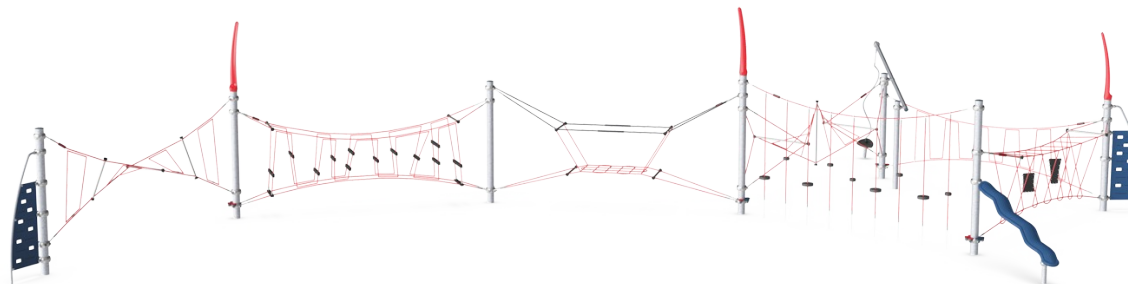


## Repskruv

**Fysisk:** att gå på det lätt gungande repet är utmanande och tränar sinne för balans. Att öva balans på det här sättet tränar också koncentrationsfärdigheter.



## Zig-zag slider

**Fysisk:** muskelstyrka, balans och koordination när de klättrar upp och ner och håller i dig.



## Spänt rep

**Fysisk:** de vridna näten som gungar tränar viktiga motoriska färdigheter intensivt, som smidighet balans och koordination. Alla stora muskelgrupper stärks. **Socioemotionell:** för att ta sig från ena sidan till den andra krävs samarbete, koncentration för att hålla i sig och precis kommunikation.




## Ufo bana

**Fysisk:** alla muskler används för att hålla i sig och stimulerar barnen balans, koordination och rumsuppfattning. De lär sig även att navigera säkert. **Socioemotionell:** turas om och visa hänsyn till andra i klättringen – färdigheter som är svåra att lära men enkla att ta till sig genom lek.



## Flygande matta

**Fysisk:** den flygande mattan studsar mjukt i de hängande repen och stimulerar barnens balans när de klättrar. Mattan är en fin punkt att studsas upp och ner på. **Socioemotionell:** mitten ger rum att pausa och sitta, ligga eller studsas. Stimulerar social interaktion.



## Hinder

**Fysisk:** att klättra upp och genom utvecklar arm-, ben- magmuskler. Balans och rumsuppfattning övas – motoriska färdigheter som hjälper barnen att navigera runt. **Socioemotionell:** samarbete och turas om.

# Tantalus Trail

CRP251601

**KOMPANI**  
Let's play



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvarerförstärkning. Polyestergerarnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd.



Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturena.



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



De färgade stålkomponenterna är varmförzinkade och har en pulverlackerad finish. Detta säkerställer korrosionsskydd i alla klimat och väderförhållanden. De andra stålytorna är varmförzinkade inuti och utanför med blyfri zink.



Corocords smarta klämmor är noggrant utformade i varje detalj för att garantera överlägsen flexibilitet i högkvalitativt aluminiummaterial. De smarta klämmorna fästs runt stolparna med fyra stålbulvar. Icke använda fästpunkter stängs med PA-lock.



Gungröt är tillverkat av PE med medelhög densitet som har utmärkt slaghållfasthet och kan användas inom ett stort temperaturintervall. Ihålliga plastkomponenter är tillverkade av 100% återvinningsbar PE tillverkad av 33% post-consumer-återvunnet material. Gjutna i ett stycke med en vägg tjocklek på minst 5 mm. De långsgående spåren ger en halksäker yta för säker lek.

Artikelnr. CRP251601-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	270 cm
Säkerhetsområde	213,2 m <sup>2</sup>
Total installationstid	41,2
Grävdjup (volym)	21,00 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	12,10 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	2.010 kg
Förankring	Ytmonterin g ✓
	Nedgrävning ✓


## Information om garanti

Aluminiumklämmor	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Färgad ytbeläggning	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar	10 år
garanterade	



# Hållbarhetsdata

CRP251601

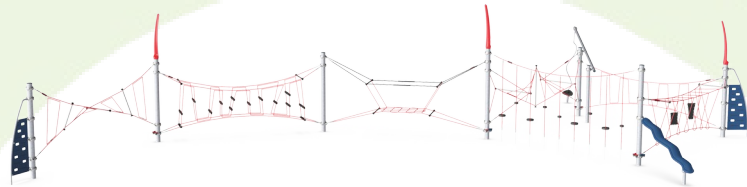

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>CRP251601-0901</b>	4.785,30	3,52	45,20

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Tantalus Trail

CRP251601

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

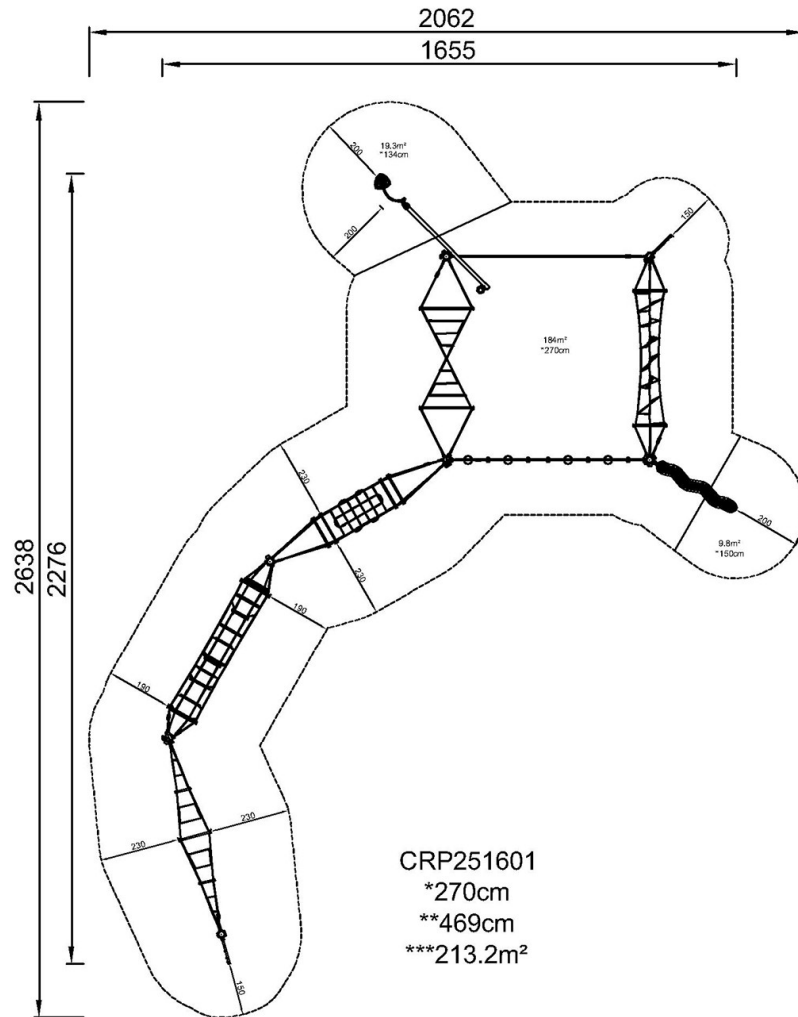

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)