

Fyrkantig pull-up-station - lekplatsanpassad

FPW218



Den fyrkantiga pull up-stationen kan användas på många olika sätt av flera användare samtidigt. Möjliga övningar omfattar allt från vanliga pull-ups till de mest dynamiska och avancerade av övningar, som Flying Monkey, där du kastar dig från stång till stång. Pull up-stängerna är gjorda av massivt stål med en diameter på 33 mm, optimalt för att både barn

och vuxna ska få ett bra grepp. Eftersom den högsta stängen befinner sig på 233 centimeters höjd kommer alla kunna hänga fritt. För att säkerställa att alla kan nå upp till stängerna finns det två fotstöd på olika höjder.



Artikelnr. FPW21800-0900

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 165x164x240 cm

Åldersgrupp 8+

Kapacitet (användare) 4

Färgalternativ



Fyrkantig pull-up-station - lekplatsanpassad

FPW218




Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



Stegen är tillverkade av extruderat aluminium med en halkfri yta. Aluminium har hög korrosionsbeständighet och säkerställer produktens hållbarhet. Stegen monteras på höjd 34,7cm och 54,7cm vilket skapar enkel åtkomst för att nå de högre redskapen.



Anslutningarna är gjorda av pressgjutet aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer och tung användning. Skruvarna som fäster anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade av zinkbrickor.

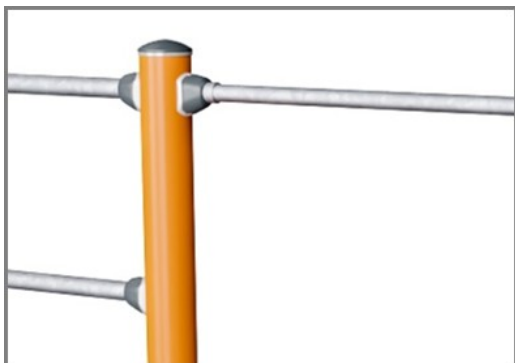

Alla stänger avsedda för pull ups är tillverkade av solida, Ø32mm x 138mm, varmförzinkade stålstänger S235JR. Denna diameter ger rätt grepp för alla.

Artikelnr. FPW21800-0900

Installationsinformation

Max. fallhöjd	233 cm
Säkerhetsområde	26,9 m²
Total installationstid	3,5
Grävdjup (volym)	0,71 m³
Betong (volym)	0,38 m³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	184 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Anslutningar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Reservdelar	10 år
garanterade	



Hållbarhetsdata

FPW218



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FPW21800-0900	341,99	3,31	48,90

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Fyrkantig pull-up-station - lekplatsanpassad

FPW218

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

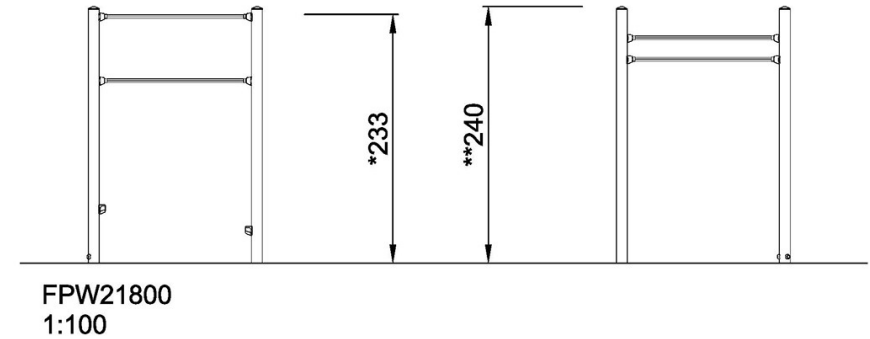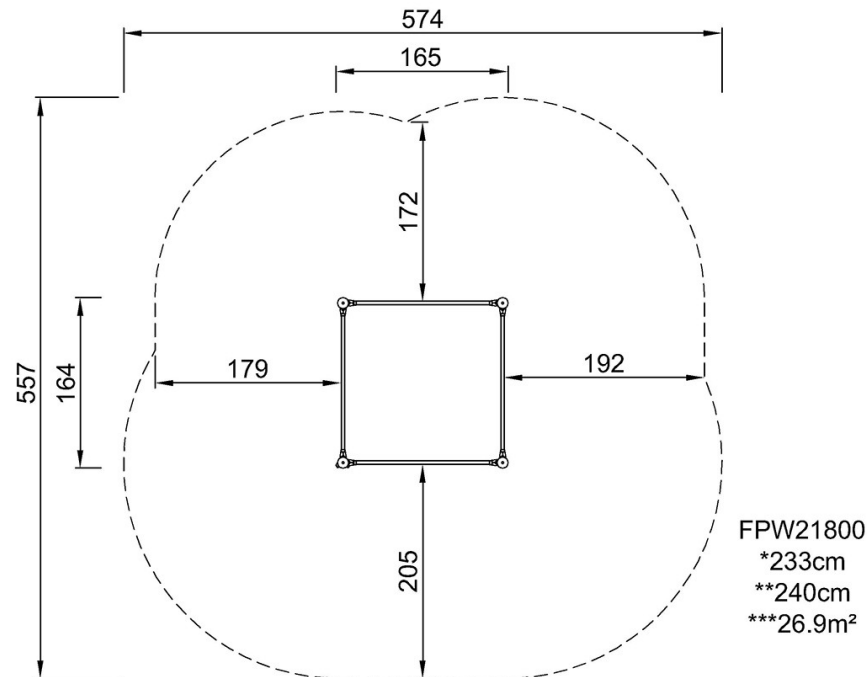

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)